




Ficha Técnica – *Data Sheet*: **2165F**

Base móvil Desmontable IP54 16A 250V~

Rewirable Socket outlet IP54 16A 250V~

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

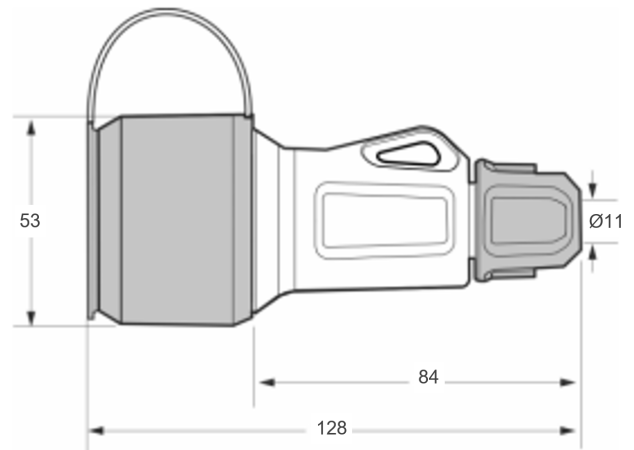

Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto <i>Height</i>	53mm
-----------------------	------

Ancho <i>Wide</i>	53mm
----------------------	------

Profundidad <i>Depth</i>	128mm
-----------------------------	-------

Configuración Configuration

Polos <i>Poles</i>	2P+T
-----------------------	------

Sistema de tierra <i>Earthing System</i>	Sistema francés / French system
---	---------------------------------

Salida <i>Outlet</i>	Recta/Straight
-------------------------	----------------

Tipo <i>Type</i>	Type E
---------------------	--------

Tipo de Borne <i>Terminal type</i>	Tornillo / Screw Type
---------------------------------------	-----------------------

Instalación recomendada Recommended installation

Cableado <i>Wiring</i>	Ø12mm (3x1,5mm ²) (3x2,5mm ²)
---------------------------	---

Herramienta <i>Tool</i>	Destornillador PH2, Plano (0,8mm max) Screwdriver PH2 Flat (0,8mm max)
----------------------------	---

Par de apriete <i>Tightening Torque</i>	0,8Nm
--	-------

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Intensidad Asignada <i>Rated Current</i>	16A
Tensión Asignada <i>Rated Voltage</i>	250V~
Potencia Asignada <i>Rated Power</i>	3680W
Resistencia de Asilamiento <i>Rated insulation voltage</i>	5MQ@500Vdc
Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	2 kV

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP54
Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK08
Ensayo hilo incandescente <i>Glow Fire Test</i>	750°C soportes partes activas / 650°C otras partes 750°C live parts supports / 650°C other parts
Ensayo de bola <i>Ball pressure test</i>	125°C soportes partes activas / 70°C otras partes

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-5°C/ 40°C
Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-25°C/ 70°C

Materiales/ Materials

Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	PA6/Goma (EPDM) PA6/Rubber (EPDM)
Partes metálicas <i>Metallic Parts</i>	Latón - Contacto de tierra niquelado Brass / Nickel-plated earthing contact
Color <i>Colour</i>	Negro / Naranja Black / Orange

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	NF-C 61-314 VDE 0620-1, VDE 0620-2-1 IEC 60884-1 CEE7 SS III
Certificaciones <i>Certifications</i>	TÜV SÜD No. 032487 0005, CE

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Estuche / Minimum order: 1 Inner Box

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Cartela / Cardboard sheet	1	0,14	21,5x10x6	
Estuche carton / Inner Box	12	1,8	22x29x17	
Caja cartón/ Master Box	72	15,2	45x59x35	

Código arancelario / HS Code: 85366990