

PROSPECTA

CHOOSE THE RIGHT CABLE



CATALOGO

WWW.PROSPECTASRL.IT

2025 EDITION

PROSPECTA

CHOOSE THE RIGHT CABLE

35 Anni di Prospecta

2025 - 35°ANNIVERSARIO PROSPECTA

Da 35 anni Prospecta intreccia innovazione, qualità e passione per creare cavi speciali che rispondono alle sfide più complesse, mettendo sempre la persona al centro di ogni progetto.

Un percorso di eccellenza che continua a connetterci al futuro con tecnologie all'avanguardia e l'apertura di un nuovo reparto che amplierà l'area aziendale, garantendoci la possibilità di accogliere al meglio le esigenze di ogni cliente.

Con l'occasione del nuovo catalogo desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono e che hanno contribuito alla crescita del nostro Gruppo: collaboratori, agenti, clienti e fornitori; i nostri prodotti sono frutto del vostro spirito e delle vostre idee.


Prospecta si compone degli stimoli, delle richieste e delle prospettive che Voi ci suggerite ogni giorno.

Grazie per accompagnarci in questo percorso.



INDICE GENERALE

35° Anniversario Prospecta	Pag. 2
Prospecta	Pag. 4
Legenda Icone	Pag. 8
Famiglie prodotti	Pag. 9
Trasmissione Dati	Pag. 11
Sicurezza e Videosorveglianza	Pag. 27
Bus-Building Automation	Pag. 53
Bus-Industrial Automation	Pag. 59
Segnalazione e Comando	Pag. 69
Telefonici	Pag. 91
Satellitare	Pag. 97
Radiofrequenza	Pag. 105
Elettronica	Pag. 113
Audio	Pag. 123
Indice Tecnico	Pag. 133
Modulo richiesta cavi custom	Pag. 134
Legenda sigle, materiali e caratteristiche	Pag. 136
Sigle di designazione per cavi energia e segnalamento UNEL 35011	Pag. 137
Sigle di designazione per cavi di comunicazione UNEL 36011	Pag. 138
Sigle di designazione per cavi e conduttori isolati DIN/VDE	Pag. 139
Tabella di conversione sistema AWG/metrico e resistenza elettrica IEC 60228	Pag. 140
Glossario terminologie elettriche	Pag. 141
Tabella colorazione conduttori	Pag. 142
Tabella bobine	Pag. 143
Tabella comparativa cavi	Pag. 144
Indice generale ordinato per codice prodotto	Pag. 145
Note	Pag. 150

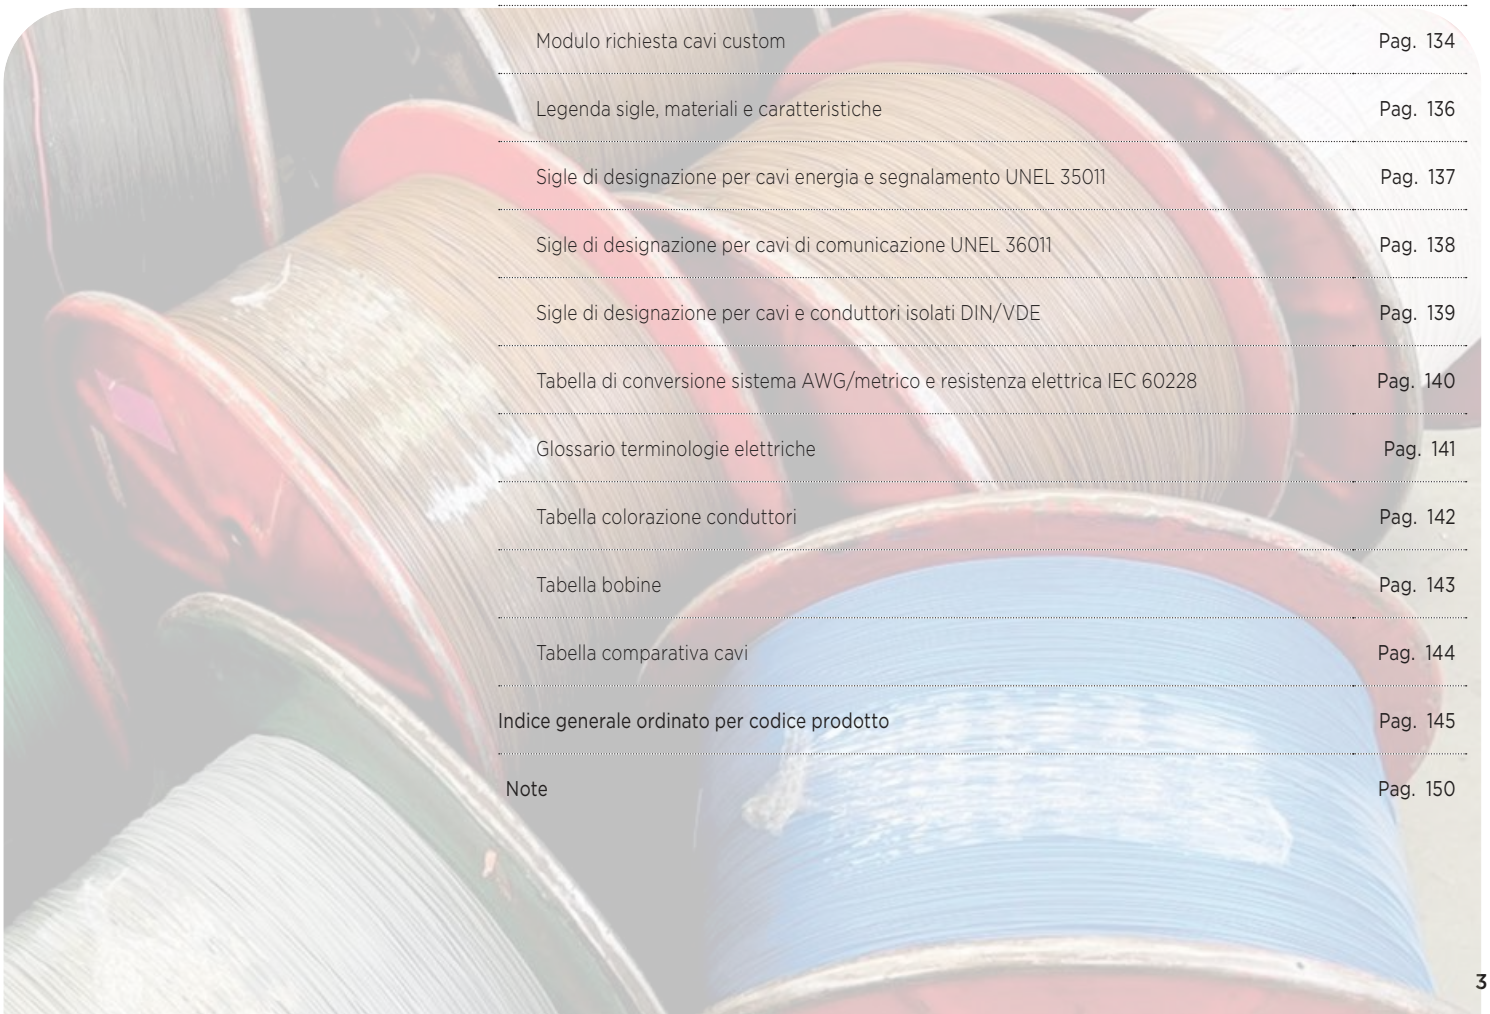

IL GRUPPO PROSPECTA

Il Gruppo Prospecta nasce a Reggio Emilia nel 1990, e da allora si approccia in maniera proattiva alle sfide del mercato grazie al costante impegno delle persone che ne fanno parte. La continua innovazione e la costante attenzione nei confronti dei suoi clienti ne contraddistinguono la storia, rendendo da sempre il Gruppo un importante punto di riferimento per gli specialisti del settore.
Da 35 anni l'azienda sviluppa e produce cavi speciali per molteplici applicazioni; nata come specialista del settore elettronico, si è evoluta inserendo a catalogo articoli per sicurezza e videosorveglianza, segnalazione e comando, satellite, dati, domotica e automazioni industriali, radiofrequenza, audio, telefonia e installazioni speciali.

PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE

PROSPECTA

La sede produttiva, amministrativa e commerciale si trova a Reggio Emilia, e si estende su una superficie di 18'000 metri quadri di cui 8'000 suddivisi tra produzione e magazzino. Qui hanno sede inoltre l'ufficio tecnico e l'unità R&D, composti da un team di addetti dedicati alla progettazione e al controllo qualità di tutti gli articoli realizzati. La rapidità di evasione del materiale è uno dei punti di forza dell'azienda, che vanta oltre 1500 articoli sempre a stock.

PROXIBE

L'evoluzione del mercato verso richieste sempre più particolari ha portato alla nascita di Proxibe, unità produttiva situata a Bergamo e dotata di una serie di macchinari all'avanguardia in grado di offrire soluzioni personalizzate e specifiche per ogni esigenza. La collaborazione tra questa e la sede principale consente al Gruppo di realizzare cavi custom, anche secondo disegno del cliente.

PROXEL

Proxel è il punto di riferimento per i professionisti del settore elettronico e delle radiocomunicazioni



LA NOSTRA VISION



Prospecta è una realtà dinamica e collaudata completamente italiana, specializzata nella produzione di cavi speciali per tutti gli ambiti di applicazione. È grazie ad un approccio fortemente orientato al cliente che riusciamo ad offrire prodotti e servizi innovativi, capaci di soddisfare le richieste del mercato italiano ed estero, in un processo di crescita reciproco.

Questo garantisce un'elevata qualità lungo tutta la filiera del servizio: dall'ascolto del cliente alla flessibilità di produzione, dalla personalizzazione di cavi speciali fino al confezionamento e all'imballo, Prospecta è la risposta corretta alle domande più esigenti.

LA NOSTRA STORIA

1990 Nasce Prospecta a Reggio Emilia

Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001 — CSQ

Viene costituita Proxibe per la produzione di cavi speciali — PROXIBE

Nasce Proxel, specializzata nella distribuzione di apparati per le radiocomunicazioni — PROXEL

Nuova sede di Prospecta. Adeguamento dei prodotti alla direttiva Europea 2002/95/EC - ROHSa

Ampliamento dell'area produttiva di Prospecta con nuove strutture industriali

Nasce la Business Unit Export: l'azienda si apre ai mercati internazionali

Acquisizione di terreni (6000mq) per la costruzione di un nuovo reparto produttivo

2025 Apertura del nuovo reparto

CERTIFICAZIONI CPR E DoP

Il Gruppo è in grado di fornire tutte le certificazioni necessarie a clienti, studi tecnici e progettisti, garantendo la scelta del prodotto più adatto in base al nuovo regolamento e la soddisfazione di tutti i requisiti di conformità alle richieste della CPR.

B2ca

Euroclasse CPR
B2ca

Cca

Euroclasse CPR
Cca (LSZH)

Cca

Euroclasse CPR
Cca (PVC)

Eca

Euroclasse CPR
Eca

Prospecta si avvale del servizio offerto dall'Istituto L.S. Fire, ente dotato di laboratori altamente specializzati a livello nazionale ed internazionale, in grado di eseguire test specifici di reazione al fuoco, garantendo l'affidabilità e la sicurezza di tutti i nostri cavi.

APPROVED BY L.S.Fire TESTING INSTITUTE

PERCHE' PROSPECTA

GAMMA PRODOTTI
I prodotti illustrati in catalogo sono sempre disponibili a magazzino e descrivono solo in minima parte quello che il nostro gruppo è in grado di costruire.

FLESSIBILITÀ
Il dinamismo del nostro sistema produttivo permette di realizzare in tempi brevi cavi speciali e personalizzati, seguendo e adattandosi anche alle esigenze più specifiche della clientela. A questo viene integrato un sistema di personalizzazione del confezionamento e del taglio.

VELOCITÀ DI FORNITURA
Il 90% delle richieste viene evaso in giornata, con consegna entro 3 giorni lavorativi.

RICERCA E SVILUPPO
La collaborazione con importanti realtà del mercato nazionale ed internazionale stimola la ricerca di soluzioni innovative, per soddisfare ogni esigenza dei clienti.

RISORSE UMANE
L'investimento nel talento del personale - vero motore dell'azienda - è costante attraverso corsi di aggiornamento e forme di coaching interno.

PROCESSI INTEGRATI
Tutte le attività (progettazione, produzione, vendita e post-vendita) sono integrate e supportate dall'implementazione di un software gestionale dedicato.

PROSPECTA IN NUMERI

15.600
prodotti progettati e prodotti in 35 anni di attività

35
anni di attività

200
nuovi prodotti sviluppati anche nel 2024

16.000
metri quadri totali di area industriale

6.800
metri quadri tra produzione e magazzino

1.300
articoli sempre disponibili a stock

QUALITA' CERTIFICATA

A partire da gennaio 2023 il marchio CSQ cambia veste e diventa "IMQ Certified"; il nuovo marchio consente al cliente di cogliere con maggiore immediatezza la certificazione di qualità. Tutti i lotti produttivi vengono sottoposti a controllo, ed i processi a verifiche capillari. Vengono inoltre costantemente introdotti nuovi aggiornamenti riguardo alla ricerca e allo sviluppo e coltivate partnership con i nostri fornitori di materie prime, tutti attentamente selezionati.

CONFORMITA' MATERIALI

I materiali impiegati da Prospecta sono conformi alle seguenti Direttive Euopee e/o regolamenti:

Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

RAEE (2012/19/UE)
per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

RoHS (2015/863/UE) o RoHS III n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per la restrizione delle sostanze pericolose

LVD (2014/35/UE)
per il materiale elettrico destinato ad essere impiegato con tensioni limitate comprese tra 50 e 1000 Vca e tra 75 e 1500 V.cc

DOVE OPERIAMO

- Emirati Arabi
- Albania
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Svizzera
- Serbia
- Cipro
- Repubblica Ceca
- Germania
- Danimarca
- Estonia
- Spagna
- Francia
- Regno unito
- Croazia
- Lituania
- Lettonia
- Malta
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Romania
- Svezia
- Sudafrica



CATALOGO 2025

Tramite questo nuovo catalogo Prospecta vuole mostrarsi, ancora una volta, attenta alle esigenze del cliente. Fornire uno strumento di consultazione, orientamento e scelta del prodotto è l'obiettivo che ci siamo prefissati.

La sequenza è organizzata per tipologia di settore, a ciascuna dei quali è associato un colore identificativo, riportato per comodità anche nel piè di pagina.

Per rendere più facile la ricerca:
- Ogni cavo ha una sua rappresentazione stilizzata; accanto ad essa indichiamo l'utilizzo per cui è stato realizzato.
- Gli articoli sono contrassegnati da icone che ne definiscono le caratteristiche tecniche principali.
- In appendice abbiamo riportato un glossario utile ad una migliore comprensione delle sigle e delle relative specifiche tecniche.



LEGENDA ICONE



Euroclasse CPR
B2ca



Euroclasse CPR
Cca (LSZH)



Euroclasse CPR
Cca (PVC)



Euroclasse CPR
Eca




Euroclasse CPR
Dca



Euroclasse CPR
Fca



Resistente al fuoco



Resistente ai raggi UV




Resistente all'acqua



Armatura Antiroditore



Resistente agli oli



SIL
temperatura
Max operativa

TRASMISSIONE DATI p. 11
CATEGORIA 5E-6-6A-7A

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA p. 27
ANTINTRUSIONE - ANTINCENDIO - VIDEOCONTROLLO

BUS-BUILDING AUTOMATION p. 53
SISTEMI BUS PER DOMOTICA

BUS-INDUSTRIAL AUTOMATION p. 59
SISTEMI BUS PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

SEGNALAZIONE E COMANDO p. 69
FR2OR - FR2OH2R - LIYCY


TELEFONICI p. 91
TRR - TEHR - TEGHR

SATELLITARE p. 97
COAX A+ A B

RADIOFREQUENZA p. 105
COAX RG

ELETTRONICA p. 113
PIATTINE - MULTIPOLARI - SCHERMATI - CORDINE

AUDIO p. 123
MICROFONICI - REGIA - LUCI - CASSE


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



TRASMISSIONE DATI

CATEGORIA 5E-6-6A-7A

TRASMISSIONE DATI

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag.
H0158	U-UTP 5 4x2xAWG26/7 GRIGIO Eca	100		500	1000	Eca	H0158	13
H0106/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca	100		500	1000	Eca	H0106/E	13
H0095/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE Eca		305			Eca	H0095/E	13
H0217	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad1a1			500	1000	B2ca-s1ad1a1	H0217	13
Z0713	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	Z0713	14
Z1621	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	F118	14
I520	COMBI CABLE U-UTP 5E 4x2xAWG24/1+2x1.00 UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	F060	14
Z0044	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	15
Z0741	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	15
Z0516	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	15
H0159	F-UTP 5 4x2xAWG26/7 GRIGIO Eca	100		500	1000	Eca	H0159	16
H0107/E	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca	100		500	1000	Eca	H0107/E	16
Z0137	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca			500	1000	Eca	Z0127	16
Z1683	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	17
Z0517	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	17
H0160	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca		305	500	1000	Eca	H0160	18
H0224	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE Eca		305	500	1000	Eca	H0224	18
H0225	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH BIANCO Cca-s1ad0a1		305	500	1000	Cca-s1ad0a1	H0225	18
H0222	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1			500	1000	B2ca-s1ad0a1	H0222	18
Z1944	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	F118	19
Z1945	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	F118	19
Z1946	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	20
Z1877	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	20
H0160AR	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	20
Z1807	COMBI CABLE U-UTP 6 4x2xAWG23/1+2x2.50+1x1.50 ARMATO PE NERO	Su richiesta				Fca	F110	20
H0169	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE Eca	100	305	500	1000	Eca	H0169	21
Z1602	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PVC UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	F118	21
Z1202	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	21
Z1489	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 ARMATO PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	21
H0170	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 GRIGIO Eca		305	500	1000	Eca	H0170	22
H0171	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE Eca		305	500	1000	Eca	H0171	22
H0226	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH BIANCO Cca-s1ad0a1		305	500	1000	Cca-s1ad0a1	H0226	22
H0218	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1			500	1000	B2ca-s1ad0a1	H0218	22
Z0101	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 UV BLU Eca	Su richiesta				Eca	Z0101	23
Z0110	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	23
H0170AR	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 ARMATO PE NERO Fca	Su richiesta				Fca	F110	23
H0219	F-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1			500	1000	B2ca-s1ad0a1	H0219	24
H0221	F-FTP 7A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1			500	1000	B2ca-s1ad0a1	H0221	24

431 I CATEGORIA 5 FLEX Eca



Cavo non schermato a coppie twistate. I conduttori flessibili in trefoli di rame rosso lo rendono ideale per la realizzazione di patch-cord su misura in Cat.5. Adatto ad installazioni all'interno in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0158	U-UTP 5 4x2xAWG26/7	H0158	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG26	BC	7 x 0,16	PE 2Y	0,95±0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	5,00±0,10

431 I CATEGORIA 5 ENHANCED Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). Adatto ad installazioni in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0106/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1	H0106/E	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	4,70±0,10

431 I CATEGORIA 5 ENHANCED LSZH Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0095/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH	H0095/E	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	LSZH M1	Verde 6018	5,00±0,10

431 I CATEGORIA 5 ENHANCED LSZH B2ca s1ad1a1



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). Adatto ad installazioni in edifici pubblici (ospedali, centri commerciali, aeroporti...) in posa verticale a fascio.

B2ca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0217	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH	H0217	B2ca s1ad1a1

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	LSZH HM5	Verde 6018	5,20±0,10

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 5 ENH. ESTERNO UV RESISTANT Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0713	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV	Z0713	Eca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PVC YM2 UV	Blu 5015	6,90 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1621	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV	F118	Eca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	4,70 ± 0,10	PVC YM2 UV	Blu 5015	6,70 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I520	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1+2x1.00 UV	F060	Eca

Cavo composto da cavo U-UTP categoria 5E e 2 conduttori da 1.00 mmq, ideale per la connessione e l'alimentazione di sistemi di segnalazione e/o videocontrollo su lunghe distanze. La guaina in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
U-UTP 5E	4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	4,70±0,10

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA ESTERNA		
n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
2 x 1,00	BC	30 x 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE	PVC YM2 UV	Blu 5015	10,00 ± 0,30

431 I CATEGORIA 5 ENH. INTERRAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0044	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PE	F110	Fca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PE 2Y	Nero 9005	6,00 ± 0,10

Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0741	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE	F110	Fca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina esterna in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	4,70 ± 0,10	PE 2Y	Nero 9005	6,80 ± 0,10

Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0516	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE	F110	Fca

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA			ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
	n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
U-UTP 5E	4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	4,70±0,10	FEZN	Treccia	80	PE 2Y	Nero 9005	8,30 ± 0,10

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

ARMOUR Fca H2O

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 5 FLEX Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0159	F-UTP 5 4x2xAWG26/7	H0159	Eca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate. I conduttori flessibili in trefoli di rame rosso lo rendono ideale per la realizzazione di patch-cord su misura in Cat.5. Adatto ad installazioni all'interno in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG26	BC	7 x 0,16	PE 2Y 0,95	Tab. Lan	AL/PET	100	TC 7 x 0,16	PVC YM2	Grigio 7001	5,40 ± 0,10

431 I CATEGORIA 5 ENHANCED Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0107/E	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1	H0107/E	Eca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). Adatto ad installazioni in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET	100	TC 1 x 0,40	PVC YM2	Grigio 7001	5,80 ± 0,10

431 I CATEGORIA 5 ENH. ESTERNO UV RESISTANT Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0137	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV	Z0137	Eca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET	100	TC 1 x 0,40	PVC YM2 UV	Blu 5015	8,00 ± 0,10

Eca UV

431 I CATEGORIA 5 ENH. INTERRAMENTO




CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1683	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE	F110	Fca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). La guaina esterna in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA		GUAINA INTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC 1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET 100	TC 1 x 0,40	PVC YM2 7001	5,80 ± 0,10	PE 2Y	Nero 9005	7,60 ± 0,10

Fca H2O

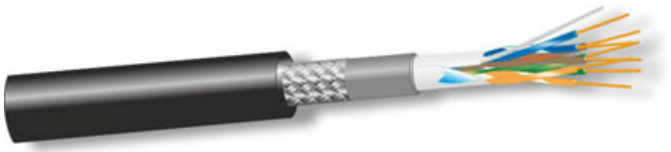

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0517	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE	F110	Fca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA			ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET	100	TC 1 x 0,40	PVC YM2	Grigio 7001	5,80 ± 0,10	FEZN	Treccia	80	PE 2Y	Nero 9005	9,40 ± 0,30

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 5E (fino a 100 MHz). L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

ARMOUR Fca H2O

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 6 Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad installazioni in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0160	U-UTP 6 4x2xAWG24/1	H0160	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	5,70 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 LSZH Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0224	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH	H0224	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH M1	Verde 6018	5,80 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 LSZH Cca s1ad0a1



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Cca-s1ad0a1.

Cca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0225	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH	H0225	Cca s1ad0a1

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH M1	Bianco 9010	5,90 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 LSZH B2ca s1ad0a1



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad installazioni in edifici pubblici (ospedali, centri commerciali, aeroporti...) in posa verticale a fascio.

B2ca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0222	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH	H0222	B2ca-s1ad0a1

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH HM5	Verde 6018	6,20 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 ESTERNO UV RESISTANT Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1944	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 UV	F118	Eca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo alla posa esterna.

Eca UV

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2 UV	Blu 5015	6,90 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1945	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV	F118	Eca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

Eca UV

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC 1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	5,70 ± 0,10	PVC YM2 UV	Blu 5015	7,10 ± 0,10

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 6 INTERRAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1946	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PE Fca	F110	Fca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PE 2Y	Nero 9005	6,00 ± 0,10

Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1877	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PE Fca	F110	Fca

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina esterna in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC 1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	5,70 ± 0,10	PE 2Y	Nero 9005	7,50 ± 0,10

Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0160AR	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 ARMATO PE Fca	F110	Fca

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA			ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
	n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
U-UTP 6	4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,51	PE 2Y	0,95 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	5,70 ± 0,10	FEZN	Treccia	80	PE 2Y	Nero 9005	9,10 ± 0,10

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti

ARMOUR Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1807	U-UTP 6 4x2xAWG23/1+2x2.50+1x1.50 ARMATO PE	F110	Fca

Cavo composto ideale per la connessione e l'alimentazione di sistemi di segnalazione e/o videocontrollo su lunghe distanze. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
U-UTP 6	4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05±0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	6,20 ± 0,10

FORMAZIONE	CONDUTTORE			GUAINA INTERNA		ARMATURA		GUAINA ESTERNA	
n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo Cop. %	Materiale Colore	Diametro mm
2 x 2,50	BC 50x0,25	PVC YI1 RO-NE	3,00 ± 0,05	PVC YM2 UV Blu 5015	12,20 ± 0,30	FEZN	Treccia 80	PE 2Y Nero	15,00 ± 0,30
1 x 1,50	BC 28x0,25	PVC YI1 G/V	2,40 ± 0,05						

ARMOUR Fca H2O

431 I CATEGORIA 6 LSZH Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0169	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH	H0169	Eca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Eca.

Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL / PET + DW	100	TC 1 x 0,40	LSZH M1	Verde 6018	6,60 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 ESTERNO UV RESISTANT Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1602	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PVC UV	F118	Eca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV ne permette l'installazione all'esterno.

Eca UV

FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA		GUAINA INTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC 1 x 0,60	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET 100+DW	TC 1 x 0,40	LSZH M1 6,60	Verde 6018	PVC YM2 UV	Blu 5015	8,00 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6 INTERRAMENTO




CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1202	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PE	F110	Fca

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). La guaina esterna in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

Fca H2O

FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA		GUAINA INTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC 1 x 0,60	PE 2Y 1,05	Tab. Lan	AL/PET 100+DW	TC 1 x 0,40	LSZH M1 6,60	Verde 6018	PE 2Y	Nero 9005	8,70 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1489	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 ARMATO PE	F110	Fca

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA			ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
	n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
F-UTP 6	4 x 2 x AWG23	BC 1 x 0,60	PE 2Y	Tab. Lan	AL / PET 100+DW	TC 1 x 0,40	LSZH M1	Verde 6018	6,60 ± 0,10	FEZN	Treccia	80	PE 2Y	Nero 9005	10,20 ± 0,10

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

ARMOUR Fca H2O

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 6A Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). Adatto ad installazioni in cui sia richiesta la classe CPR Eca.

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0170	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1	H0170	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	6,30 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6A LSZH Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Eca

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0171	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH	H0171	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH M1	Verde 6018	7,20 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6A LSZH Cca s1ad0a1



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad impianti ove siano richieste guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH) ed Euroclasse CPR Cca-s1ad0a1.

Cca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0226	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH	H0226	Cca s1ad0a1

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH M1	Bianco 9010	6,30 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6A LSZH B2ca s1ad0a1



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione di reti LAN in categoria 6 (fino a 250 MHz). Adatto ad installazioni in edifici pubblici (ospedali, centri commerciali, aeroporti...) in posa verticale a fascio.

B2ca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0218	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH	H0218	B2ca-s1ad0a1

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG24	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,15 ± 0,05	Tab. Lan	LSZH HM5	Verde 6018	7,50 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6A ESTERNO UV RESISTANT Eca



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo alla posa esterna.

Eca UV

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0101	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 UV	Z0101	Eca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2 UV	Blu 5015	7,60 ± 0,10

431 I CATEGORIA 6A INTERRAMENTO



Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). La guaina in polietilene lo rende idoneo alla posa in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

Fca H2O

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0110	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 PE Fca	F110	Fca

FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	PE 2Y	Nero 9005	6,90 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0170AR	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 ARMATO PE Fca	F110	Fca

CAVO LAN	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA			ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
	n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
U-UTP 6	4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y	1,05 ± 0,05	Tab. Lan	PVC YM2	Grigio 7001	6,30 ± 0,10	FEZN	Treccia	80	PE 2Y	Nero 9005	9,80 ± 0,10

Cavo non schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

ARMOUR Fca H2O

TRASMISSIONE DATI

431 I CATEGORIA 6A LSZH B2ca s1ad0a1



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0219	F-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH	H0219	B2ca-s1ad0a1

Cavo schermato Al/PET a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 6A (fino a 550 MHz). Adatto ad installazioni in edifici pubblici (ospedali, centri commerciali, aeroporti...) in posa verticale a fascio.

B2ca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PE 2Y 1,15	Tab. Lan	AL / PET + DW	100	TC 1 x 0,40	LSZH HM5	Verde 6018	7,50 ± 0,10

431 I CATEGORIA 7A LSZH B2ca s1ad0a1



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
H0221	F-FTP 7A 4x2xAWG23/1 LSZH	H0221	B2ca-s1ad0a1

Cavo schermato a coppie twistate per connessione reti LAN in categoria 7A (fino a 1000 MHz). La doppia schermatura Al/PET sulle singole coppie e sul totale fornisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. Adatto ad installazioni in edifici pubblici (ospedali, centri commerciali, aeroporti...) in posa verticale a fascio.

B2ca

FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA			GUAINA		
n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Mat. DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 x 2 x AWG23	BC	1 x 0,60	PEG 02Y 1,46	Tab. Lan	AL / PET + DW	100	TC 1 x 0,40	LSZH HM5	Verde 6018	8,00 ± 0,10

Dati Tecnici

H0158												
Frequenza	MHz				1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0
Attenuazione	dB / 100 mt				3,2	6,9	11,3	13,9	15,7	19,6	27,6	34,5
NEXT	min. dB				65,3	56,3	50,3	47,2	45,8	42,8	38,4	35,3

H0106/E - H0095/E												
Frequenza	MHz			0,7	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0
Attenuazione	dB / 100 mt			1,8	2,1	4,3	6,6	8,2	9,2	11,8	17,1	22,0
NEXT	min. dB			75,0	63,3	52,5	43,9	39,0	36,5	31,3	22,2	14,1

H0217												
Frequenza	MHz				1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0
Attenuazione	dB / 100 mt				2,0	4,1	6,5	8,2	9,3	11,7	17,0	22,0
NEXT	min. dB				65,3	56,3	50,3	47,2	45,8	42,9	38,4	35,3

H0107/E												
Frequenza	MHz			0,7	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0
Attenuazione	dB / 100 mt			1,8	2,1	4,3	6,6	8,2	9,2	11,8	17,1	22,0
NEXT	min. dB			75,0	63,3	52,5	43,9	39,0	36,5	31,3	22,2	14,1

H0160 - H0224 - H0225 - H0222												
Frequenza	MHz			1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0	250,0
Attenuazione	dB / 100 mt			1,9	3,5	5,0	7,0	7,9	10,0	14,4	18,6	27,4
NEXT	min. dB			85,0	74,0	73,1	71,3	70,2	65,1	60,2	57,2	55,4

H0169												
Frequenza	MHz	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0	200,0	250,0	500,0
Attenuazione	dB / 100 mt	1,9	3,7	5,9	7,5	8,4	10,6	15,4	19,8	29,0	36,4	48,9
NEXT	min. dB	84,8	72,8	64,8	60,7	58,8	54,9	48,9	44,8	38,8	36,0	31,0


H0170 - H0171 - H0226												
Frequenza	MHz	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0	200,0	250,0	500,0
Attenuazione	dB / 100 mt	2,1	3,8	5,9	7,5	8,4	10,5	13,0	18,3	23,5	27,3	40,1
NEXT	min. dB	90,1	80,2	77,3	75,2	70,0	68,3	61,0	60,1	50,4	45,1	45,1

H0218												
Frequenza	MHz	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0	200,0	250,0	500,0
Attenuazione	dB / 100 mt	2,1	3,8	5,9	7,5	8,4	10,5	15,0	19,1	27,6	31,1	45,3
NEXT	min. dB	74,3	65,3	59,3	56,2	54,8	51,9	47,4	44,3	39,8	38,3	33,8

H0221												
Frequenza	MHz		4,0	10,0	16,0	20,0	31,3	62,5	100,0	200,0	250,0	500,0
Attenuazione	dB / 100 mt		3,7	5,8	7,3	8,2	10,3	14,6	18,5	21,4	29,7	43,1
NEXT	min. dB		78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	75,4	71,0	68,4	65,1

Tabella generale colorazione

Coppia N.1	Coppia N.2	Coppia N.3	Coppia N.4
Marrone - Bianco/Marrone	Blu - Bianco/Blu	Verde - Bianco/Verde	Arancio - Bianco/Arancio


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

ANTINTRUSIONE - ANTINCENDIO - VIDEOCONTROLLO

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pg.
Li-Y(ST)Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) BIANCO								
I034IT	2X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I036IT	4X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I038IT	6X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I039IT	8X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I103IT	10X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I357IT	12X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I297IT	20X0,22	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I040IT	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I042IT	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I044IT	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I104IT	8X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I358IT	10X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I359IT	12X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I045IT	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I047IT	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I049IT	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I105IT	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I363IT	10X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I364IT	12X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
I367IT	20X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F013	30
Li-Y(ST)Yv ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) UV BLU								
I225IT	2X0,22	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I351IT	4X0,22	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I352IT	6X0,22	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I353IT	8X0,22	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I077IT	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I074IT	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I075IT	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I076IT	8X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I239IT	10X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I226IT	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I354IT	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I355IT	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I356IT	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F016	30
I234IT	10X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F016	30
Li-Y(ST)H ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) VERDE								
ISZX036B	4X0,22	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX038B	6X0,22	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX039B	8X0,22	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX103B	10X0,22	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX040B	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX042B	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX044B	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX104B	8X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX045B	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX047B	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX049B	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX105B	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX363B	10X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31
ISZX364B	12X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Eca	F146	31

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pg.
Li-Y(ST)Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) BIANCO								
ISC036IT	4X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC038IT	6X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC039IT	8X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC103IT	10X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC357IT	12X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC297IT	20X0,22	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC040IT	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC042IT	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC044IT	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC104IT	8X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC358IT	10X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC359IT	12X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC045IT	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC047IT	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC049IT	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC105IT	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC363IT	10X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC364IT	12X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
ISC367IT	20X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s2d0a3	F128	31
Li-Y(ST)Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) LSZH BIANCO								
ISZ036	4X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	ISZ036	32
ISZ038	6X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ039	8X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ103	10X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ357	12X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ297	20X0,22	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ040	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ042	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ044	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ104	8X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ358	10X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ359	12X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ045	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ047	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ049	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ105	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ363	10X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
ISZ364	12X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1ad1a1	F063	32
Li-H(St)H ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) B2ca s1ad1a1								
ISZB036	4X0,22	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB038	6X0,22	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB039	8X0,22	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB103	10X0,22	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB040	2X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB042	4X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB044	6X0,22+2X0,50	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB045	2X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB047	4X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB049	6X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32
ISZB105	8X0,22+2X0,75	100	200	500	1000	B2ca s1ad1a1	F145	32

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pg.
Li-Y(ST)2Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) PE Fca								
I036PE	4X0.22			500	1000	Fca	F110	33
I038PE	6X0.22			500	1000	Fca	F110	33
I039PE	8X0.22			500	1000	Fca	F110	33
I103PE	10X0.22			500	1000	Fca	F110	33
I042PE	4X0.22+2X0.50			500	1000	Fca	F110	33
I044PE	6X0.22+2X0.50			500	1000	Fca	F110	33
I104PE	8X0.22+2X0.50			500	1000	Fca	F110	33
I047PE	4X0.22+2X0.75			500	1000	Fca	F110	33
I049PE	6X0.22+2X0.75			500	1000	Fca	F110	33
I105PE	8X0.22+2X0.75			500	1000	Fca	F110	33
I363PE	10X0.22+2X0.75			500	1000	Fca	F110	33
Li-Y(St)YvQ2Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) ARMATO PE								
I354AR	4X0,22+2X0,75	Su richiesta				Fca	F066	33
I355AR	6X0,22+2X0,75	Su richiesta				Fca	F066	33
I234AR	10X0,22+2X0,75	Su richiesta				Fca	F066	33
I374AR	1X2X1.00	Su richiesta				Fca	F066	33
BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V)								
I374	1X2X1,00			500	1000	Eca	F016	34
I232	1X2X1,50			500	1000	Eca	F016	34
I384	1X4X1,00			500	1000	Eca	F016	34
I374PE	1X2X1,00	Su richiesta				Fca	F110	34
Z0049	2X2X0,50			500	1000	Eca	F016	34
I245	1X2X1.00+1X2X0.50			500	1000	Eca	F016	34
Z1892	4X0.50+2X1.00			500	1000	Eca	F016	35
Z1589	2X1.00+(2X2X0.50)			500	1000	Eca	F016	35
Z1835	2X2X0.35+3X0.50			500	1000	Eca	F013	35
I171	1X2X0.22+2X0.50			500	1000	Eca	F013	36
I172	2X2X0.22+2X0.50			500	1000	Eca	F013	36
I173	2X2X0.22+2X0.75			500	1000	Eca	F013	36
Z1931	1X2X0.50+2X0.75			500	1000	Eca	F013	36
Z1791	2X2X0.22+2X0.75	Su richiesta				Cca s1ad1a1	F136	37
ISZ368	2X0.50	100	200	500	1000	Cca s1d1a1	F063	37
FG29OHM16 FIRESAFE CEI 20-105 PH120								
IC502FLEX	2X0,75	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC503FLEX	2X1,00	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC504FLEX	2X1,50	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC505FLEX	2X2,50	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC530FLEX	4X1,00	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC531FLEX	4X1,50	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
FG29OHM16AR FIRESAFE ARMATO PE								
I504FLEXAR	2X1,50 ARMATO	Su richiesta				Fca	F098	38
I505FLEXAR	2X2,50 ARMATO	Su richiesta				Fca	F098	38
I531FLEXAR	4X1,50 ARMATO	Su richiesta				Fca	F098	38
FG29OM16 EVAC CEI 20-105 PH120								
IC522FLEX	2X1,00	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC523FLEX	2X1,50	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
IC524FLEX	2X2,50	100	200	500	1000	Cca s1bd1a1	F140	38
COAX LD 75 OHM LSZH								
I460	LD3.6 TVCC	100		500	1000	Eca	F076	39
I461	LD5.0 TVCC	100		500	1000	Eca	F076	39
I499	LD7.0 TVCC	100		500	1000	Cca s1ad1a1	Z1772	39
MINICOAX LD 75 OHM + SERVIZI LSZH								
I462	LD3.6+2X0.50 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	40
I467	LD3.6+2X0.75 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	40
I469	LD3.6+2X1.00 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	40
I470	LD3.6+2X1.50 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	40

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pg.
MINICOAX LD 75 OHM + SERVIZI LSZH								
Z1750	LD3.6+2X1.00 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	41
I468	LD3.6+2X0.75+2X0.22 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	41
I464	LD5.0+2X1.00 LSZH	100		500	1000	Eca	F059	41
COAX LD 75 OHM LSZH/PE								
Z1418	LD5.0 TVCC LSZH/PE	Su richiesta				Fca	F110	42
I461AR	LD5.0 TVCC ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F098	42
I467PE	LD3.6+2X0.75 LSZH/PE	100		500	1000	Fca	F137	42
MINICOAX 75 OHM								
I166	F2.8 TVCC	100		500	1000	Eca	F075	43
I166PLUS	F3.4 TVCC	100		500	1000	Eca	F075	43
I284	S2.8 TVCC	100		500	1000	Eca	F075	43
MINICOAX 75 OHM + SERVIZI								
I233	F2.8+2X0.50	100		500	1000	Eca	F060	44
I282	F2.8+2X0.75	100		500	1000	Eca	F060	44
Z0994	F4.00+2X0.75	100				Eca	F060	44
I372	F2.8+2X0.50+2X0.25	100		500	1000	Eca	F060	45
I600	F2.8+2X0.50+2X0.25 UV	100		500	1000	Eca	F060	45
I285	S2.8+2X0.50	100		500	1000	Eca	F060	46
I288	S2.8+2X0.75	100		500	1000	Eca	F060	46
Z0296	S3.6+2X0.50+2X0.25	100				Eca	F060	46
COAX RG 59 75 OHM								
I219.3PE	RG 59 B/U PE			500	1000	Fca	F098	47
I219.3RZ	RG 59 B/U 0.6/1KV UV			500	1000	Eca	F080	47
I205AR	RG 59 B/U ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F098	48
I298	RG59+2X0.75	Su richiesta				Eca	F060	48
CAVO CANCELLI C-4 (U0=400 V) UV BLU								
Z0093	2X0,50	100				Eca	F031	49
Z0207	3X0,50	100				Eca	F031	49
Z0094	4X0,50	100				Eca	F031	49
Z0095	6X0,50	100				Eca	F031	49
Z0096	8X0,50	100				Eca	F031	49
Z0100	10X0,50	100				Eca	F031	49
Z0102	12X0,50	100				Eca	F031	49
Z0103	16X0,50	100				Eca	F031	49
Z0104	24X0,50	100				Eca	F031	49
Z0345	2X1,00	100				Eca	F031	49
Z0344	4X1,00	100				Eca	F031	49
CAVO CANCELLI (U0=400 V) DOPPIA GUAINA UV VERDE								
Z0528	2X0,50	100				Eca	F031	49
Z0529	3X0,50	100				Eca	F031	49
Z0531	4X0,50	100				Eca	F031	49
Z0563	5X0,50	100				Eca	F031	49
Z0564	6X0,50	100				Eca	F031	49
Z0527	2X1,00	100				Eca	F031	49
Z2007	3G1,00	100				Eca	F031	49
Z0530	4G1,00	100				Eca	F031	49
Z2001	5G1,00	100				Eca	F031	49
Z2002	2X1,50	100				Eca	F031	49
Z2005	3G1,50	100				Eca	F031	49
Z2003	4G1,50	100				Eca	F031	49
Z2004	5G1,50	100				Eca	F031	49
Z2006	2X2,50	100				Eca	F031	49
Z2008	3G2,50	100				Eca	F031	49
MINICOAX 50 OHM + SERVIZI (U0=400 V) DOPPIA GUAINA UV VERDE								
Z1854	RG174+2X0.50	100		500	1000	Eca	F060	50
Z1849	RG174+4X0.50	100		500	1000	Eca	F060	50
Z1853	RG58+2X1.00	100		500	1000	Eca	F060	50

512 I Li-Y(ST)Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)Y ALARM CABLE	F013	Eca

Eca

Collegamento e alimentazione di sensori e centraline negli impianti anti intrusione. L'idoneità alla norma CEI-UNEL36762 permette la coesistenza con cavi elettrici di categoria I.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
I034IT	2X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	3,60 ± 0,10
I036IT	4X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	4,00 ± 0,10
I038IT	6X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	4,60 ± 0,10
I039IT	8X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,00 ± 0,10
I103IT	10X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
I357IT	12X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,90 ± 0,10
I297IT	20X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,80 ± 0,10
I040IT	2X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	4,50 ± 0,10
I042IT	4X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,00 ± 0,10
I044IT	6X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
I104IT	8X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
I358IT	10X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
I359IT	12X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,40 ± 0,10
I045IT	2X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	4,90 ± 0,10
I047IT	4X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,40 ± 0,10
I049IT	6X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
I105IT	8X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
I363IT	10X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,50 ± 0,10
I364IT	12X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,70 ± 0,10
I367IT	20X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	7,90 ± 0,10

516 I Li-Y(ST)Yv ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) UV Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)YV ALARM CABLE UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento e alimentazione di sensori e centraline negli impianti antiintrusione. La guaina rinforzata in PVC resistente ai raggi UV consente la posa esterna del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
I225IT	2X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	4,30 ± 0,10
I351IT	4X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	4,80 ± 0,10
I352IT	6X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	5,40 ± 0,10
I353IT	8X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	5,80 ± 0,10
I077IT	2X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	5,30 ± 0,10
I074IT	4X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	5,80 ± 0,10
I075IT	6X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,50 ± 0,10
I076IT	8X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,70 ± 0,10
I239IT	10X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	7,30 ± 0,10
I226IT	2X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	5,90 ± 0,10
I354IT	4X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,40 ± 0,10
I355IT	6X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,70 ± 0,10
I356IT	8X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	7,30 ± 0,10
I234IT	10X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	7,70 ± 0,10

518 I Li-Y(ST)H ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)H ALARM CABLE	F146	Eca

Eca UV

Collegamento e alimentazione di sensori e centraline negli impianti antiintrusione. La guaina rinforzata in mescola speciale LSZH resistente ai raggi UV consente la posa esterna del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
ISZX036B	4X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	4,00 ± 0,10
ISZX038B	6X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	4,60 ± 0,10
ISZX039B	8X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10
ISZX103B	10X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,50 ± 0,10
ISZX040B	2X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	4,50 ± 0,10
ISZX042B	4X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10
ISZX044B	6X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,50 ± 0,10
ISZX104B	8X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,70 ± 0,10
ISZX045B	2X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	4,90 ± 0,10
ISZX047B	4X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,40 ± 0,10
ISZX049B	6X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	5,70 ± 0,10
ISZX105B	8X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,40	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	6,10 ± 0,10
ISZX363B	10X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	6,50 ± 0,10
ISZX364B	12X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	VERDE 6018	6,70 ± 0,10

517 I Li-Y(ST)Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Cca s2d0a3



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)Y ALARM CABLE	F128	Cca s2d0a3

Cca

Collegamento di sensori e centraline di impianti antintrusione all'interno degli edifici. La classe di reazione al fuoco Cca-s2d0a3 ne permette l'installazione a fascio verticale in zone a basso rischio di incendio (edifici ordinari, ristoranti, etc...).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
ISC036IT	4X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISC038IT	6X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISC039IT	8X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISC103IT	10X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
ISC357IT	12X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,90 ± 0,10
ISC297IT	20X0,22	BC	PVC S17 1,00					AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,80 ± 0,10
ISC040IT	2X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISC042IT	4X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,20 ± 0,10
ISC044IT	6X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
ISC104IT	8X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
ISC358IT	10X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
ISC359IT	12X0,22+2X0,50	BC	PVC S17 1,00	BC	PVC S17 1,40			AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,40 ± 0,10
ISC045IT	2X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISC047IT	4X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,40 ± 0,10
ISC049IT	6X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
ISC105IT	8X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
ISC363IT	10X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,50 ± 0,10
ISC364IT	12X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	6,70 ± 0,10
ISC367IT	20X0,22+2X0,75	BC	PVC S17 1,00			BC	PVC S17 1,70	AL/PET 100	BC	PVC R16	BIANCO 9010	7,90 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

519 I Li-H(St)H ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Cca s1d1a1



DESCRIZIONE	CODICE	DoP	Classe CPR
LI-H(ST)H ALARM CABLE	ISZ036	ISZ036	Cca s1ad1a1
	GRM	F063	Cca s1ad1a1

Cca

Collegamento tra sensori e centraline in impianti antintrusione. L'isolamento e guaina realizzati con mescole speciali Halogen Free (LSZH) hanno permesso di ottenere la classe di reazione al fuoco Cca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici a medio rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
ISZ036	4X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET/AL 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	4,00 ± 0,10
ISZ038	6X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZ039	8X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZ103	10X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
ISZ357	12X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,90 ± 0,10
ISZ297	20X0,22	BC	LSZH TI6 1,00					AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,80 ± 0,10
ISZ040	2X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZ042	4X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZ044	6X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
ISZ104	8X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
ISZ358	10X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
ISZ359	12X0,22+2X0,50	BC	LSZH TI6 1,00	BC	LSZH TI6 1,40			AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,40 ± 0,10
ISZ045	2X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZ047	4X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,40 ± 0,10
ISZ049	6X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	5,70 ± 0,10
ISZ105	8X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,10 ± 0,10
ISZ363	10X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,50 ± 0,10
ISZ364	12X0,22+2X0,75	BC	LSZH TI6 1,00			BC	LSZH TI6 1,70	AL/PET 100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	6,70 ± 0,10

520 I Li-H(St)H ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) B2ca s1ad1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-H(ST)H ALARM CABLE	F145	B2ca s1ad1a1

B2ca

Collegamento tra sensori e centraline in impianti antintrusione. L'isolamento e la guaina sono realizzati in mescola speciale Halogen Free (LSZH) i quali garantiscono la classe di reazione al fuoco Bca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici ad alto rischio di incendio (es: gallerie, aeroporti, etc...).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
ISZB036	4X0,22	BC	LSZH HM2 1,20					AL/PET/AL 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZB038	6X0,22	BC	LSZH HM2 1,20					AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZB039	8X0,22	BC	LSZH HM2 1,20					AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,40 ± 0,10
ISZB103	10X0,22	BC	LSZH HM2 1,20					AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	6,00 ± 0,10
ISZB040	2X0,22+2X0,50	BC	LSZH HM2 1,20	BC	LSZH HM2 1,50			AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZB042	4X0,22+2X0,50	BC	LSZH HM2 1,20	BC	LSZH TI6 1,50			AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,30 ± 0,10
ISZB044	6X0,22+2X0,50	BC	LSZH HM2 1,20	BC	LSZH TI6 1,50			AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,50 ± 0,10
ISZB045	2X0,22+2X0,75	BC	LSZH HM2 1,20			BC	LSZH HM2	AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,10 ± 0,10
ISZB047	4X0,22+2X0,75	BC	LSZH HM2 1,20			BC	LSZH HM2	AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,60 ± 0,10
ISZB049	6X0,22+2X0,75	BC	LSZH HM2 1,20			BC	LSZH HM2	AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	5,90 ± 0,10
ISZB105	8X0,22+2X0,75	BC	LSZH HM2 1,20			BC	LSZH HM2	AL/PET 100	BC	LSZH M16	BIANCO 9010	6,60 ± 0,10

523 I Li-Y(St)2Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Fca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)2Y PE ALARM CABLE	F110	Fca

Fca H2O

Collegamento e alimentazione di sensori e centraline negli impianti antiintrusione. La guaina unica in Polietilene rende il cavo adatto alla posa interrata diretta, anche in caso di ristagno d'acqua.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Mat.	Materiale mm	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
			0.22		0,50		0,75					
			Tab, Allarmi		RO-NE		RO-NE					
I036PE	4X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	4,40 ± 0,10
I038PE	6X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,00 ± 0,10
I039PE	8X0,22	BC	PVC YI1 1,00					AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,40 ± 0,10
I103PE	10X0,22	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,90 ± 0,10
I042PE	4X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,40 ± 0,10
I044PE	6X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,90 ± 0,10
I104PE	8X0,22+2X0,50	BC	PVC YI1 1,00	BC	PVC YI1 1,40			AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	6,10 ± 0,10
I047PE	4X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	5,90 ± 0,10
I049PE	6X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	6,10 ± 0,10
I105PE	8X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	6,50 ± 0,10
I363PE	10X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00			BC	PVC YI1 1,70	AL/PET 100	BC	PE 2Y	NERO 9005	6,90 ± 0,10

524 I Li-Y(St)YvQ2Y ALARM CABLE C-4 (U0=400 V) Fca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-Y(ST)YVQ2Y SIGNAL CABLE ARMATO PE	F066	Fca

ARMOUR Fca H2O

Collegamento e alimentazione di sensori e centraline negli impianti antiintrusione. L'armatura in treccia d'acciaio zincato e la guaina esterna in Polietilene rendono il cavo adatto alla posa interrata diretta, anche in presenza di roditori.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE 0,22			CONDUTTORE 0,75			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA			ARMATURA		GUAINA ESTERNA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Colore	Mat.	Materiale mm	Colore.	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm	Mat.	Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
I354AR	4X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00	TAB. ALLARMI	BC	PVC YI1 1,70	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,50 ± 0,10	FEZN	80	PE 2Y	NERO 9005	9,90 ± 0,30
I355AR	6X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00	TAB. ALLARMI	BC	PVC YI1 1,70	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,70 ± 0,10	FEZN	80	PE 2Y	NERO 9005	10,20 ± 0,30
I234AR	10X0,22+2X0,75	BC	PVC YI1 1,00	TAB. ALLARMI	BC	PVC YI1 1,70	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	7,70 ± 0,10	FEZN	80	PE 2Y	NERO 9005	11,10 ± 0,30

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE 1,0			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA			ARMATURA		GUAINA ESTERNA		
	n x mmq	Mat.	Materiale mm	Colore.	Materiale %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm	Mat.	Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
I374AR	1 X 2 X 1,00	BC	PVC YI1 2,10	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2	BLU 5015	6,50 ± 0,10	FEZN	80	PE 2Y	NERO 9005	10,10 ± 0,30

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

525 I BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V) UV BLU Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Li-Y(ST)Yv SIGNAL CABLE UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento di sistemi di segnalazione. La schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantisce una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici. Idoneo per la posa esterna.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
I374	1 X 2 X 1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	6,50 ± 0,10
I232	1 X 2 X 1,50	BC	30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,10 ± 0,10
I384	1 X 4 X 1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE-GIA-VE	AL/PET 100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,50 ± 0,10

525 I BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V) PE Fca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I374PE	LI-Y(ST)2Y BUS CABLE 1X2X1.00 PE FCA	F066	Fca

Fca H2O

Collegamento di sistemi di segnalazione. La schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantisce una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici. La guaina in Polietilene rende il cavo adatto alla posa interrata diretta, anche in caso di ristagno d'acqua.

FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
1 X 2 X 1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE	AL/PET	100	BC	PE 2Y	NERO 9005	6,50 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0049	Li-Y(ST)Yv SIGNAL 2x2x0.50 UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento di sistemi di segnalazione. La twistatura di entrambe le coppie e la schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantiscono una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. Idoneo per la posa esterna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 2 X 0.50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	RO-NE GI-BI	AL/PET	100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,20 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I245	Li-Y(ST)Yv SIGNAL 1x2x1.00+1x2x0.50 UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento e alimentazione di sistemi di segnalazione e Bus seriali RS422 multipurpose. La twistatura di entrambe le coppie e la schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantiscono una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. Idoneo per la posa esterna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE 1,00			CONDUTTORE 0,50			SCHERMATURA		GUAINA		
n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
1X2X1.00+1X2X0.50	BC 30 X 0,20	PVC YI1 2,10	RO-NE	BC 16X0,18	PVC YI1 1,50	RO-BI	AL/PET 100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	8,40 ± 0,10

525 I BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V) UV BLU Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1892	Li-Y(ST)Yv SIGNAL 4x0.50+2x1.00 UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento di sistemi di segnalazione. La schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantisce una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici. Idoneo per la posa esterna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE 1,00			CONDUTTORE 0,50			SCHERMATURA		GUAINA		
n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
4X0.50+2X1.00	BC 30 X 0,20	PVC YI1 2,10	RO-NE	BC 16 X 0,15	PVC YI1 1,40	BI-RO-GI-VE	AL/PET 100	BC	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,40 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1589	Li-XY(ST)Yv BUS 2x1.00+(2x2x0.50) UV	F016	Eca

Eca UV

Collegamento e alimentazione di dispositivi tramite Bus seriali RS422; la schermatura a lamina Al/PET sull'elemento cordato 2x2x0.50 garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. La guaina esterna in PVC resistente ai ragg UV rende il cavo Idoneo alla posa esterna.

CONDUTTORI BUS SERIALE				
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore Coppie
BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	BI-RO; GI-VE

SCHERMATURA BUS		
Materiale	Copertura %	Materiale DW n x mm
AL/PET + DW	100	BC 7 X 0,15

CONDUTTORI ALIMENTAZIONE				
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore Coppie
BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE

SCHERMATURA TOTALE			GUAINA		
Materiale	Copertura %	Materiale DW n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
AL/PET + DW	100	BC 7 X 0,15	PVC YM2 UV	BLU 5015	8,70 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1835	Li-XY(ST)Y BUS C-4 2x2x0.35+3x0.50	F013	Eca

Eca

Collegamento di sistemi di segnalazione. La twistatura dei conduttori di segnale e la schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantiscono una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici.

CONDUTTORI 0,50			COPPIE 0,35			SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
BC 16 X 0,20	PVC YI1 1,65	RO-NE-GR	BC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40	BI-BL / GI-VE	AL/PET	100	TC	PVC YM2	BIANCO 9010	7,00 ± 0,10

525 I BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-XY(ST)Y BUS C-4	F013	Eca

Eca

Connessione linee Bus bidirezionali per sistemi antintrusione. La twistatura dei conduttori di segnale e la schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantiscono una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici.

CODICE	FORMAZIONE	COPPIE 0,22			CONDUTTORI ALIMENTAZIONE			SCHERMATURA			GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm.	Colore	Materiale n x mm	Materiale mm.	Colore	Materiale %	Materiale Cop. %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
I171	1X2X0,22+2X0,50	BC 7 X 0,18	PVC YI1 1,00	BI-RO	BC 9 X 0,25	PVC YI1 1,50	RO-NE	AL/PET	100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	4,90 ± 0,10
I172	2X2X0,22+2X0,50	BC 7 X 0,18	PVC YI1 1,00	BI-RO; GI-VE	BC 9 X 0,25	PVC YI1 1,50	RO-NE	AL/PET	100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,40 ± 0,10
I173	1X2X0,22+2X0,75	BC 7 X 0,18	PVC YI1 1,00	BI-RO	BC 24 X 0,20	PVC YI1 1,90	RO-NE	AL/PET	100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	5,80 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1931	LI-(2Y+Y)(ST)YV BUS 1X2X0.50+2X0.75 BIANCO ECA	F013	Eca

Eca

Connessione linee Bus bidirezionali per sistemi antintrusione. La sezione maggiorata della parte segnale consente di raggiungere tratte di collegamento più lunghe, inoltre l'isolamento in Polietilene fornisce un ottima trasmissione del segnale. La twistatura dei conduttori di segnale e la schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantiscono una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici.

CONDUTTORI 0,50				CONDUTTORI 0,75				SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	n x mm	Materiale mm	Colore	Mat.	n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale %	Copert. %	Mat. DW	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	9 X 0,25	PE 2Y 1,50	BI-GI	BC	24 X 0,20	PVC YI1 1,90	RO-NE	AL/PET	100	BC	PVC YM2	BIANCO 9010	6,20 ± 0,10

525 I BUS SIGNAL CABLE C-4 (U0=400 V) Cca s1d1a1



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1791	LI-H(ST)H 2X2X0.22+2X0.75 LSZH	Z1791	Cca s1ad1a1

Cca

Collegamento di sistemi di segnalazione. La schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantisce una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici. Isolamento e guaina realizzati con mescole speciali Halogen Free (LSZH) hanno permesso di ottenere la classe di reazione al fuoco Cca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici a medio rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

CONDUTTORI 0,75			COPPIE 0,22			SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
BC 24 X 0,15	LSZH TI6 1,70	RO-NE	BC 7 X 0,15	LSZH TI6 1,00	BI-RO-GI-VE	AL/PET	100	BC	LSZH HM5	BIANCO 9010	5,80 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
ISZ368	LI-H(ST)H 2X0.50 LSZH	F063	Cca s1d1a1

Cca

Collegamento di sistemi di segnalazione. La schermatura a lamina Al/PET sul cordato totale garantisce una maggiore protezione dai disturbi elettromagnetici. Isolamento e guaina realizzati con mescole speciali Halogen Free (LSZH) hanno permesso di ottenere la classe di reazione al fuoco Cca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici a medio rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

CONDUTTORI					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale DW	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	16 X 0,15	LSZH TI6	1,40 ± 0,05	RO-NE	AL/PET	100	BC	LSZH M1	BIANCO 9010	4,00 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

519 I FG29OHM16 FIRESAFE CEI 20-105 PH120 Cca-s1bd1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FG29OHM16 FIRESAFE PH120	F140	Cca-s1bd1a1

EN 50200 Cca

Collegamento di sensori in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, ove sia richiesta una resistenza al fuoco di 120 minuti. Conforme alla norma di prodotto CEI 20-105 e alla classe CPR Cca-s1bd1a1.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
IC502FLEX	2 X 0,75	BC	24 X 0,20	SIL G29	2,40 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	6,50 ± 0,10
IC503FLEX	2 X 1,00	BC	32 X 0,20	SIL G29	2,55 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	6,80 ± 0,10
IC504FLEX	2 X 1,50	BC	30 X 0,25	SIL G29	2,95 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	7,80 ± 0,10
IC505FLEX	2 X 2,50	BC	50 X 0,25	SIL G29	3,50 ± 0,05	RO-NE	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	9,20 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FG29OHM16 FIRESAFE PH120	F140	Cca-s1bd1a1

EN 50200 Cca

Collegamento di sensori in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, ove sia richiesta una resistenza al fuoco di 120 minuti. Conforme alla norma di prodotto CEI 20-105 e alla classe CPR Cca-s1bd1a1.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
IC530FLEX	4 X 1,00	BC	32 X 0,20	SIL G29	2,55 ± 0,05	RO-NE-BL-BI	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	7,80 ± 0,10
IC531FLEX	4 X 1,50	BC	30 X 0,25	SIL G29	2,95 ± 0,05	RO-NE-BL-BI	AL/PET 100	TC 16 X 0,20	LSZH M16	ROSSO 3000	9,10 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FG29OHM16 FIRESAFE ARMATO PE	F098	Fca

ARMOUR Fca H2O

Collegamento di sensori e dispositivi in impianti di segnalazione. L'armatura in acciaio zincato antiroditore e la guaina in polietilene rendono il cavo adatto alla posa interrata diretta o all'interno di cavidotti.

CODICE	FORMAZIONE	ARTICOLO BASE		ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
	n x mmq			Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
I504FLEXAR	2 X 1,50	IC504FLEX	FG29OHM16 PH120 2X1.50	FEZN	TRECCIA	80	PE 2Y	NERO 9005	11,20 ± 0,30
I505FLEXAR	2 X 2,50	IC505FLEX	FG29OHM16 PH120 2X2.50	FEZN	TRECCIA	80	PE 2Y	NERO 9005	12,40 ± 0,30
I531FLEXAR	4 X 1,50	IC531FLEX	FG29OHM16 PH120 4X1.50	FEZN	TRECCIA	80	PE 2Y	NERO 9005	12,80 ± 0,30

526 I FG29OM16 EVAC CEI 20-105 PH120 Cca-s1bd1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FG29OM16 EVAC PH120	F140	Cca-s1bd1a1

EN 50200 Cca

Cavi AUDIO caratterizzati da resistenza al fuoco PH120 in conformità alle norme CEI EN 50200 e CEI 20-105, destinati al cablaggio di sistemi d' allarme vocale per scopi d'emergenza. Tensione Uo/U=100/100 e classe CPR Cca-s1bd1a1.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
IC522FLEX	2 X 1,00	BC	32 X 0,20	SIL G29	2,55 ± 0,05	RO-NE	LSZH M16	VIOLA 4005	6,80 ± 0,10
IC523FLEX	2 X 1,50	BC	30 X 0,25	SIL G29	2,95 ± 0,05	RO-NE	LSZH M16	VIOLA 4005	7,80 ± 0,10
IC524FLEX	2 X 2,50	BC	50 X 0,25	SIL G29	3,50 ± 0,05	RO-NE	LSZH M16	VIOLA 4005	9,20 ± 0,10

530 I COAX LD 75 OHM LSZH Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I460	LD3.6 TVCC KX75 S3.6 LSZH	F076	Eca

Eca

Trasmissione video con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni per installazione in ambienti ove sia richiesta assenza di gas alogeni e ridotta emissione di fumi durante la combustione (LSZH).

CONDUTTORE					SCHERMATURA				GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL	100	AL	80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I461	LD5.0 TVCC KX75 S5.0 LSZH	F076	Eca

Eca

Trasmissione video con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni per installazione in ambienti ove sia richiesta assenza di gas alogeni e ridotta emissione di fumi durante la combustione (LSZH).

CONDUTTORE					SCHERMATURA				GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0.80	PEG 02Y	3,40 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL	100	AL	80	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10

530 I COAX LD 75 OHM LSZH Cca s1ad1a1



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I499	LD7.0 TVCC KX75 S7.0 LSZH	Z1772	Cca s1ad1a1

Cca

Trasmissione video con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. L'isolamento e guaina realizzati con mescole speciali Halogen Free (LSZH) hanno permesso di ottenere la classe di reazione al fuoco Cca-s1ad1a1. Tali cavi, pertanto, possono essere installati in edifici a medio rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERM.	3° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale Cop. %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
BC 1 X 1,10	PEG 02Y	4,60 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/ALSUR	100	TC 73	AL/PET	100	LSZH HM5	VERDE 6018	6,90 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

531 I MINICOAX LD 75 OHM + SERVIZI LSZH



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I462	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2X0.50 LSZH	F059	Eca

Eca UV

Trasmissione video e alimentazione di telecamere con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni e a bassa emissione di fumi durante la combustione (LSZH). La mescola speciale di cui è composta la guaina rende il cavo idoneo alla posa esterna.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2 X 0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	6,70 ± 0,10

Eca UV

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I467	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2X0.75 LSZH	F059	Eca

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2 X 0,75	BC	24 X 0,18	PVC YI1	1,80 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	7,20 ± 0,10

Eca UV

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I469	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2X1.00 LSZH	F059	Eca

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2 X 1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	7,50 ± 0,10

Eca UV

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I470	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2X1.50 LSZH	F059	Eca

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2 X 1,50	BC	30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	8,00 ± 0,10

531 I MINICOAX LD 75 OHM + SERVIZI LSZH



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1750	LF-(KX+H)AH VIDEO KX75 LD3.6+2X0.75 LSZH	F059	Eca

Eca

Trasmissione video e alimentazione di telecamere con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni e a bassa emissione di fumi durante la combustione (LSZH). La mescola speciale di cui è composta la guaina rende il cavo idoneo alla posa esterna.

MINICOAXSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2X0,75	BC 24 X 0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	RO-NE

SCHERMATURA TOTALE		GUAINA ESTERNA		
Materiale %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
AL/PET 100	BC 7 X 0,18	LSZH M1	BIANCO 9010	7,20 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I468	LF-(KX+Y+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2X0.75+2X0.22 LSZH	F059	Eca


Eca UV

Trasmissione video, controllo e alimentazione di telecamere con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni e a bassa emissione di fumi durante la combustione (LSZH). La mescola speciale di cui è composta la guaina rende il cavo idoneo alla posa esterna.

MINICOAXSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SERVIZI	CONDUTTORI		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm
2 X 0,75	BC 24 X 0,18	PVC YI1 RO-NE	1,80 ± 0,05	2 X 0,22	BC 7 X 0,18	PVC YI1 RO-BI	1,00 ± 0,05

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	7,20 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I464	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD5.0+2X1.00 LSZH	F059	Eca

Eca UV

Trasmissione video e alimentazione di telecamere con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni e a bassa emissione di fumi durante la combustione (LSZH). La mescola speciale di cui è composta la guaina rende il cavo idoneo alla posa esterna.

MINICOAXSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	BC	1 X 0.80	PEG 02Y	3,40 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2 X 1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	8,90 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

530 I COAX LD 75 OHM LSZH/PE Fca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1418	LD5.0 TVCC KX75 S5.0 LSZH/PE	F098	Fca

Fca H2O

Trasmissione video con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni per installazione in ambienti ove sia richiesta assenza di gas alogeni e ridotta emissione di fumi durante la combustione (LSZH). La guaina in polietilene rendono il cavo adatto alla posa interrata diretta o all'interno di cavidotti

CONDUTTORE					SCHERMATURA				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Mat.	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copert. %	Mat.	Copert. %	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0.80	PEG 02Y	3,40 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL	100	AL	80	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10	PE 2Y	NERO 9005	6,60 ± 0,30

530 I COAX LD 75 OHM ARMATO LSZH/PE Fca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I461AR	LD5.0 TVCC KX75 S5.0 ARMATO PE	F098	Fca


ARMOUR Fca H2O

Trasmissione video con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. Guaina priva di alogeni per installazione in ambienti ove sia richiesta assenza di gas alogeni e ridotta emissione di fumi durante la combustione (LSZH). L'armatura in acciaio zincato antiroditore e la guaina in polietilene rendono il cavo adatto alla posa interrata diretta o all'interno di cavidotti

CONDUTTORE					SCHERMATURA				GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0.80	PEG 02Y	3,40 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL	100	AL	80	LSZH M1	VERDE 6018	5,00 ± 0,10

ARMATURA			GUAINA ESTERNA		
Materiale	Tipo	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
FEZN	TRECCIA	80	PE 2Y	NERO 9005	8,40 ± 0,30

531 I MINICOAX LD 75 OHM + SERVIZI LSZH/PE Fca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I467PE	LF-(KX+Y)H2Y VIDEO KX75 LD3.6+2X0.75 LSZH/PE	F137	Fca

Fca H2O

Trasmissione video e alimentazione di telecamere con standard digitale HD-SDI / HD-TVI / HD-CVI. La guaina esterna aggiuntiva in Polietilene rende il cavo idoneo alla posa interrata, anche in caso di ristagno d'acqua.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
LD3.6 KX75 S3.6 LSZH	CCS	1 X 0.40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	BIANCO	AL/PET 100	AL 80	LSZH M1	VERDE 6018	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2X0,75	BC 24 X 0,18	PVC YI1	1,80 ± 0,05	RO-NE

1° GUAINA ESTERNA			2° GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
LSZH M1	VERDE 6018	7,20 ± 0,10	PE 2Y	NERO 9005	9,00 ± 0,10

530 I MINICOAX 75 OHM Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I166	KX75 F2.8 TVCC	F075	Eca
I166PLUS	KX75 F3.4 TVCC	F075	Eca

Eca

Trasmissione video per piccoli apparati su brevi tratte, o nel caso sia richiesto un ridotto ingombro del cavo. Il conduttore composto da trefolo con capillari da 0,100 mm garantisce una elevata flessibilità.

CODICE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
I166	TC	18 X 0,10	PEE 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10
I166PLUS	TC	7 X 0,15	PEE 02Y	2,00 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	3,40 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I284	KX75 S2.8 TVCC	F075	Eca

Eca

Trasmissione video per piccoli apparati su brevi tratte, o nel caso sia richiesto un ridotto ingombro del cavo. Il conduttore composto da monofilo rigido garantisce ottime caratteristiche trasmissive.

CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0.40	PEE 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	BC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

531 I MINICOAX 75 OHM + SERVIZI



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I233	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2X0.50	F060	Eca

Eca

Trasmissione video e alimentazione di telecamere su tratte brevi o dove sia richiesto un ridotto ingombro. Il conduttore centrale del cavo minicoassiale è costituito da un trefolo: ciò garantisce maggiore flessibilità del prodotto e ridotti raggi di curvatura in fase di installazione.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	TC	18 X 0,10	PEG 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SCHERMATURA				GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	%	Materiale DW	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1 RO-NE	1,50 ± 0,05	AL/PET	100	BC	7 X 0,15	PVC YM2	BIANCO 9010	6,20 ± 0,10

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I282	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2X0.75	F060	Eca

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	TC	18 X 0,10	PEG 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SCHERMATURA				GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	%	Materiale DW	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1 RO-NE	1,90 ± 0,05	AL/PET	100	BC	7 X 0,15	PVC YM2	BIANCO 9010	6,70 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0994	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F4.00+2X0.75	F060	Eca

Eca

Trasmissione video e alimentazione di telecamere. Cavo privo di schermatura sul totale. Il conduttore centrale del cavo minicoassiale, costituito da monofilo rigido, garantisce ottime caratteristiche trasmissive del segnale video.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	BC	7 X 0,18	PE 2Y	2,10 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	80	PVC YM2	NERO 9005	4,00 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2X0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	RO-NE	1,90 ± 0,05

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
PVC YM2	BIANCO 9010	8,00 ± 0,10

531 I MINICOAX 75 OHM + SERVIZI



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I372	LF-(KX+Y+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.50+2x0.25	F060	Eca

Eca

Trasmissione video, controllo e alimentazione di telecamere su tratte brevi o dove sia richiesto un ridotto ingombro. Il conduttore centrale del cavo minicoassiale, costituito da trefolo flessibile, garantisce maggiore flessibilità al cavo e ridotti raggi di curvatura in fase di installazione.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	TC	18 X 0,10	PEG 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SERVIZI	CONDUTTORI			SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA	
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale %	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1 RO-NE	1,50 ± 0,05	2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1 RO-BI	1,20 ± 0,05	AL/PET 100	BC 7 X 0,15	PVC YM2 9010	6,40 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I600	LF-(KX+Y+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.50+2x0.25 UV	F060	Eca

Eca UV

Trasmissione video, controllo e alimentazione di telecamere su tratte brevi o dove sia richiesto un ridotto ingombro.
Il conduttore centrale del cavo minicoassiale, costituito da trefolo flessibile, garantisce maggiore flessibilità al cavo e ridotti raggi di curvatura in fase di installazione. La guaina rinforzata in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo alla posa esterna.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	TC	18 X 0,10	PEE 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	TC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SERVIZI	CONDUTTORI			SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA	
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale %	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1 RO-NE	1,50 ± 0,05	2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1 RO-BI	1,20 ± 0,05	AL/PET 100	BC 7 X 0,15	PVC YM2 5015	7,00 ± 0,10

531 I MINICOAX 75 OHM + SERVIZI Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I285	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S2.8+2X0.50	F060	Eca

Eca

Trasmissione video e alimentazione di telecamere su tratte brevi o dove sia richiesto un ridotto ingombro. Il conduttore centrale del cavo minicoassiale, costituito da monofilo rigido, garantisce ottime caratteristiche trasmissive del segnale video.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	BC	1 X 0.40	PEE 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	BC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SCHERMATURA				GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	%	Materiale DW	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1 RO-NE	1,50 ± 0,05	AL/PET	100	BC	7 X 0,15	PVC YM2	BIANCO 9010	6,20 ± 0,10

Eca

CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I288	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S2.8+2X0.75	F060	Eca

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 F2.8	BC	1 X 0.40	PEE 02Y	1,50 ± 0,05	BIANCO	BC	85	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SCHERMATURA				GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale	%	Materiale DW	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1 RO-NE	1,90 ± 0,05	AL/PET	100	BC	7 X 0,15	PVC YM2	BIANCO 9010	6,50 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0296	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S3.6+2X0.50+2X0.25	F060	Eca

Eca

Trasmissione video, controllo e alimentazione di telecamere su tratte brevi o dove sia richiesto un ridotto ingombro. Il conduttore centrale del cavo minicoassiale, costituito da monofilo rigido, garantisce ottime caratteristiche trasmissive del segnale video.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Bianco	Materiale %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
TVCC KX75 S3.6	CCS	1 X 0,40	PEG 02Y	1,80 ± 0,05	TRASPARENTE	AL/PET 100	TC 62	PVC YM2	BIANCO 9010	3,60 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			SERVIZI	CONDUTTORI			SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA	
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm	Materiale %	Materiale n x mm	Materiale Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1 RO-NE	1,50 ± 0,05	2 X 0,25	BC 7 X 0,18	PVC YI1 RO-BI	1,00 ± 0,05	AL/PET 100	BC 7 X 0,18	PVC YM2 9010	7,00 ± 0,10

115 I COAX 75 OHM Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I219.3PE	RG 59 B/U MIL C17 INTERR. PE	F098	Fca

Fca H2O

Trasmissione di segnali video a 75 Ohm per tratte di media lunghezza. La guaina esterna in Polietilene rende il cavo idoneo per la posa interrata, anche in caso di ristagno d'acqua.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS	1 X 0,58	PE 2Y	3,70 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	72	TRECCIA	PE 2Y	NERO 9005	6,15 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I219.3RZ	RG 59 B/U MIL C17 0.6/1KV PVC/PVC UV	F080	Eca

Eca UV

Collegamenti video. La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo adatto per la posa esterna.

CONDUTTORE					SCHERMATURA	GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS	1 X 0,58	PE 2Y	3,70 ± 0,05	TRASPARENTE	BC 72	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,15 ± 0,10	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,10 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

115 I COAX 75 OHM ARMATO PE Fca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I205AR	RG 59 B/U MIL M17/029 ARMATO PE	F098	Fca

ARMOUR Fca H2O

Trasmissione di segnali a 75 Ohm per videocontrollo, ove sia richiesta una elevata efficienza di schermatura. L'armatura in acciaio zincato antiroditore e la guaina in polietilene rendono il cavo adatto alla posa interrata diretta o all'interno di cavidotti.

CONDUTTORE				SCHERMATURA	GUAINA INTERNA			ARMATURA	GUAINA ESTERNA		
Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS 1 X 0,58	PE 2Y	TRASPARENTE	3,70 ± 0,05	BC 94	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,15 ± 0,10	FEZN 80	PE 2Y	NERO 9005	9,50 ± 0,10

115 I COAX 75 OHM + ALIMENTAZIONE Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I298	LF-(RG59+Y)Y VIDEO C-4 RG59+2X0.75	F060	Eca

Eca

Trasmissione video e alimentazione di telecamere in posa fissa interna.

VIDEO	CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
RG 59 MIL	CCS	1 X 0,58	PE 2Y	3,70 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	72	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,15 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
2X0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	RO-NE

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
PVC YM2	BIANCO 9010	9,80 ± 0,10

535 I CAVO CANCELLI C-4 (U0=400 V) UV BLU Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Li-YYv BLU UV Eca	F031	Eca

Eca UV

Cablaggio di sistemi di apertura automatica (cancelli, sbarre di accesso, etc...). La guaina in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo adatto per la posa esterna e per l'interramento indiretto (all'interno di cavidotti, solo in caso di ristagno d'acqua sporadico).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Mat.	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
Z0093	2X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	5,20 ± 0,10
Z0207	3X0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	5,80 ± 0,10
Z0094	4X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	5,80 ± 0,10
Z0095	6X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	6,90 ± 0,10
Z0096	8X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,40 ± 0,10
Z0102	10X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	8,40 ± 0,10
Z0100	12X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	8,60 ± 0,10
Z0103	16X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	10,20 ± 0,10
Z0104	24X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2 UV	BLU 5015	12,70 ± 0,10
Z0345	2X1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2 UV	BLU 5015	6,40 ± 0,10
Z0344	4X1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2 UV	BLU 5015	7,50 ± 0,10

535 I CAVO CANCELLI C-4 (U0=400 V) DOPPIA GUAINA UV VERDE Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Li-YYYv VERDE UV Eca	F031	Eca

Eca UV

Cablaggio di sistemi di apertura automatica (cancelli, sbarre di accesso, etc...). La guaina in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo adatto per la posa esterna e per l'interramento indiretto (all'interno di cavidotti, solo in caso di ristagno d'acqua sporadico).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
Z0528	2X0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	MA-BL	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,20 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	5,40 ± 0,10
Z0529	3X0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	MA-BL-GI	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,50 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	5,70 ± 0,10
Z0531	4X0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	BI-NE-BL-RO	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,80 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	6,00 ± 0,10
Z0563	5X0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	RO-NE-MA-BL-GI	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,30 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	6,50 ± 0,10
Z0564	6X0,50	BC 9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	GI-RS-GR-MA-VE-BI	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,70 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	6,90 ± 0,10
Z0527	2X1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	MA-BL	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,60 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	7,00 ± 0,10
Z2007	3G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	MA-BL-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,90 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	7,30 ± 0,10
Z0530	4G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	MA-NE-BL-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,50 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	7,90 ± 0,10
Z2001	5G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	MA-NE-BL-GR-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,10 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	8,70 ± 0,10
Z2002	2X1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	MA-BL	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,20 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	7,80 ± 0,10
Z2005	3G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	MA-BL-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	8,40 ± 0,10
Z2003	4G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	MA-NE-BL-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	9,00 ± 0,10
Z2004	5G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	MA-NE-BL-GR-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,10 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	9,70 ± 0,10
Z2006	2X2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	MA-BL	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	9,00 ± 0,10
Z2008	3G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	MA-BL-G/V	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,90 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	9,50 ± 0,10

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

535 | MINICOAX 50 OHM + SERVIZI (U0=400 V) DOPPIA GUAINA UV VERDE



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1854	RG174+2X0.50 D.G.	F060	Eca

Eca UV

Trasmissione radio e alimentazione di dispositivi su tratte brevi e dove sia richiesto un ridotto ingombro. La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo per posa esterna.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
RG 174/U	BC	7 X 0,16	PE 2Y	1,50 ± 0,05	TRASPARENTE	TC 85	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	BL-MA	1,65 ± 0,05	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,00 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	7,40 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1849	RG174+4X0.50 D.G.	F060	Eca

Eca UV

Trasmissione radio, alimentazione e controllo di dispositivi su tratte brevi e dove sia richiesto un ridotto ingombro. La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo per posa esterna.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
RG 174/U	BC	7 X 0,16	PE 2Y	1,50 ± 0,05	TRASPARENTE	TC 85	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	2,80 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
4 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	RO-NE-BI-BL	1,65 ± 0,05	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,00 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	8,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1853	RG58+2X1.00 D.G.	F060	Eca

Eca UV


Trasmissione radio e alimentazione di dispositivi su tratte di media lunghezza. La guaina esterna in PVC resistente ai raggi UV rende il cavo idoneo per posa esterna.

MINICOASSIALE	CONDUTTORE					SCHERMATURA		GUAINA		
Descrizione	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
RG 58 C/U	TC	19 X 0,18	PE 2Y	2,95 ± 0,05	TRASPARENTE	TC 85	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	5,00 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	BL-MA	2,10 ± 0,05	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,60 ± 0,10	PVC YM2 UV	VERDE 6018	10,20 ± 0,10



Note


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



BUS-BUILDING AUTOMATION

SISTEMI BUS PER DOMOTICA

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag.
BUS BUILDING AUTOMATION								
Z0930	EIB BUS 1X2X0.80	100		500	1000	Eca	F014	55
ZC0930ZH	EIB BUS 1X2X0.80 LSZH	100		500	1000	Cca s1ad1a1	IC540ZH	55
Z0346	EIB BUS 2X2X0.80 QUAD	100		500	1000	Eca	F014	55
ZC0346ZH	EIB BUS 2X2X0.80 QUAD LSZH	100		500	1000	Cca s1ad1a1	F074	55
Z1631	EIB BUS 2X2X0.80 PVC/PE	Su richiesta				Fca	F110	56
E035SCS2	BUS BT_L4669 1X2X0.35	100		500	1000	Eca	F031	56
E050SCS2	BUS BT_336904 1X2X0.50	100		500	1000	Eca	F111	56
E050SCS2BI	BUS BT_336904 1X2X0.50	100		500	1000	Eca	F111	56
E050SCS2AR	BUS BT_336904 1X2X0.50 ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F066	56
Z0912	BUS EX_732H 1X2X1.00	100		500	1000	Eca	F031	57
Z1696/MA	BUS UT_1083/90 1X2X1.00	100		500	1000	Eca	F111	57
Z0703	BUS COM_4577 1X2X1.00	100		500	1000	Eca	F111	57
H0230	BUS DALI 2X0.75	100		500	1000	Eca	F031	57
H0231	BUS DALI 2X1.00	100		500	1000	Eca	F031	57
H0232	BUS DALI 2X1.50	100		500	1000	Eca	F031	57
H0233	BUS DALI 5G0.75	100		500	1000	Eca	F031	57
H0234	BUS DALI 5G1.00	100		500	1000	Eca	F031	57
H0235	BUS DALI 5G1.50	100		500	1000	Eca	F031	57

435 | BUS BUILDING AUTOMATION



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0930	J-Y(ST)Y EIB BUS 1X2X0.80	F014	Eca

Collegamento di reti BUS a singola coppia con protocollo EIB.

Eca

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0,80	PVC YI1	1,40 ± 0,05	RO-NE	AL/PET + DW	100	TC 1 X 0,40	PVC YM2	VERDE 6018	4,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
ZC0930ZH	J-H(ST)H EIB BUS 1X2X0.80 LSZH	ZC0930ZH	Cca-s1ad1a1

Collegamento di reti BUS a singola coppia con protocollo EIB. La classe di reazione al fuoco Cca-s1d1a1 consente l'installazione del cavo in ambienti pubblici ad elevato rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

Cca

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0,80	LSZH TI6	1,40 ± 0,05	RO-NE	AL/PET + DW	100	TC 1 X 0,40	LSZH HM5	VERDE 6018	4,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0346	J-Y(ST)Y EIB BUS 2X2X0.80 QUAD	F014	Eca

Connessione di reti BUS seriali con protocollo EIB.

Eca

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0,80	PVC YI1	1,40 ± 0,05	RO-BI-NE-GI	AL/PET + DW	100	TC 1 X 0,40	PVC YM2	VERDE 6018	4,80 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
ZC0346ZH	J-H(ST)H EIB BUS 2X2X0.80 QUAD LSZH	F074	Cca-s1ad1a1

Collegamento di reti BUS con protocollo EIB. La classe di reazione al fuoco Cca-s1d1a1 consente l'installazione del cavo in ambienti pubblici ad elevato rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...).

Cca

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0,80	LSZH TI6	1,40 ± 0,05	RO-BI-NE-GI	AL/PET + DW	100	TC 1 X 0,40	LSZH HM5	VERDE 6018	5,10 ± 0,10

435 I BUS BUILDING AUTOMATION



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1631	J-Y(ST)Y2Y EIB BUS 2X2X0.8 PVC/PE	F110	Fca

Collegamento di reti BUS con protocollo EIB. La guaina esterna aggiuntiva in polietilene lo rende idoneo per l'installazione interrata, anche in caso di ristagno d'acqua.

CONDUTTORE			SCHERMATURA			GUAINA INTERNA			GUAINA ESTERNA		
Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copert. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Colore	Diametro mm
BC 1 X 0,80	PVC YI1 1,40	RO-BI-NE-GI	AL/PET + DW	100	TC 1 X 0,40	PVC YM2	VERDE 6018	4,80 ± 0,10	PE 2Y	NERO 9005	6,60 ± 0,10

Fca H2O



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
E035SCS2	LI-YY BUS BT_L4669 1X2X0.35	F031	Eca

Distribuzione di alimentazione e segnali a dispositivi per sistemi BUS a due fili Bticino.

CONDUTTORE					GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	BI-BL	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,40 ± 0,10

Eca



CODICE	DESCRIZIONE	Colore	DoP	Clas. CPR
E050SCS2	LI-2YY BUS BT_336904 1X2X0.50	Grigio 7001	F111	Eca
E050SCS2BI	LI-2YY BUS BT_336904 1X2X0.50	Bianco 9010	F111	Eca

Distribuzione di alimentazione e segnali a dispositivi per sistemi BUS Multimedia a due fili Bticino.

CONDUTTORE					GUAINA	
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Diametro mm
BC	16 X 0,20	PE 2Y	1,70 ± 0,05	MA-BI/MA	PVC YM2	4,80 ± 0,10

Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
E050SCS2AR	LI-2YYQ2Y BUS BT_336904 1X2X0.50 ARMATO PE	F066	Fca

Distribuzione di alimentazione e segnali a dispositivi per sistemi BUS Multimedia a due fili Bticino. L'armatura in treccia d'acciaio zincato protegge il cavo dall'attacco dei roditori. La guaina esterna in polietilene (PE) rende il cavo adatto all'installazione in cavidotti interrati, anche in caso di ristagno d'acqua.

CONDUTTORE					GUAINA INTERNA			ARMATURA	GUAINA ESTERNA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale %	Materiale	Colore	Diametro m m
BC	16 X 0,20	PE 2Y	1,70 ± 0,05	MA-BI/MA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,80 ± 0,10	FEZN 80	PE 2Y	NERO 9005	8,20 ± 0,10

Fca H2O ARMOUR

435 I BUS BUILDING AUTOMATION



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0912	Liv-YY BUS EX_732H 1x2x1.00	F031	Eca

Collegamenti domotici a 2 fili per sistemi Vimar.

Eca

CONDUTTORE					GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	30 X 0,20	PVC YI1	2,20 ± 0,05	RO-NE	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1696/MA	Liv-2YY BUS UT_1083/90 1x2x1.00	F111	Eca

Collegamenti domotici a 2 fili per sistemi Urmet.

Eca

CONDUTTORE					GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	30 X 0,20	PE 2Y	2,30 ± 0,05	BI-BI	PVC YM2	MARRONE 8003	6,80 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z0703	Li-2YY BUS COM_4577 1x2x1.00	F111	Eca

Collegamenti domotici a 2 fili compatibili con sistemi Comelit.

Eca

CONDUTTORE					GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	30 X 0,20	PE 2Y	2,10 ± 0,05	RO-NE	PVC YM2	VERDE 6018	6,10 ± 0,10

435 I BUS PROTOCOLLO DALI




DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
BUS DALI	F031	Eca

Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale secondo protocollo di comunicazione DALI.

Eca

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mm	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
H0230	2X0.75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	BL-MA	PVC YM2	NERO 9005	5,20 ± 0,10
H0231	2X1.00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	BL-MA	PVC YM2	NERO 9005	5,60 ± 0,10
H0232	2X1.50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	BL-MA	PVC YM2	NERO 9005	6,40 ± 0,10
H0233	5G0.75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	BL-MA-NE-GR-G/V	PVC YM2	NERO 9005	6,70 ± 0,10
H0234	5G1.00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	BL-MA-NE-GR-G/V	PVC YM2	NERO 9005	7,40 ± 0,10
H0235	5G1.50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	BL-MA-NE-GR-G/V	PVC YM2	NERO 9005	8,30 ± 0,10


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



BUS-INDUSTRIAL AUTOMATION

SISTEMI BUS PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

BUS-INDUSTRIAL AUTOMATION

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag.
BUS INDUSTRIAL AUTOMATION								
Z1376	PROFIBUS SE_6XV18300EH10 1X2X0.35	100		500	1000	Eca	Z1376	**61**
Z1376.1	PROFIBUS SE_6XV18300EH10 1X2X0.35	100		500	1000	Eca	Z1376	**61**
Z1518	PROFINET LP_2170893 2X2XAWG22/1 TYPE A	100		500	1000	Eca	F043	**61**
BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS422								
H0097	2X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0100	3X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0101	4X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0153	1X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0110	2X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0111	3X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0112	4X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F035	**62**
H0165	2X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F035	**62**
BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS485								
HC0163ZH	B.9842NH 2X2XAWG24	100		500	1000	Cca s1ad1a1	HC0163ZH	**62**
BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS485								
H0030	B.9841 1X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F043	**63**
H0163	B.9842 2X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F043	**63**
H0022	B.9843 3X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F043	**63**
H0030ZH	B.9841NH 1X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F044	**63**
H0163ZH	B.9842NH 2X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F044	**63**
H0022ZH	B.9843NH 3X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F044	**63**
Z1136	B.9842 2X2XAWG24 UV	100		500	1000	Eca	F043	**63**
Z1093	B.9842 2X2XAWG24 PE	100		500	1000	Fca	F110	**63**
BUS INDUSTRIAL AUTOMATION								
H0030AR	B.9841 1X2XAWG24 ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F110	**63**
H0163AR	B.9842 2X2XAWG24 ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F110	**63**
H0022AR	B.9843 3X2XAWG24 ARMATO PE	Su richiesta				Fca	F110	**63**
H0201	B.9501 1X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F013	**64**
H0202	B.9502 2X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F013	**64**
H0203	B.9503 3X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F013	**64**
H0204	B.9504 4X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F013	**64**
H0209	B.9508 8X2XAWG24	100		500	1000	Eca	F013	**64**
H0200	B.8723 2X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F047	**64**
H0200ZH	B.8723NH 2X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F048	**64**
H0213	B.8471 1X2XAWG16	100		500	1000	Eca	F031	**64**
H0211	B.8761 1X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F053	**65**
Z0931	B.8762 1X2XAWG20	100		500	1000	Eca	F053	**65**
H0210	B.8760 1X2XAWG18	100		500	1000	Eca	F053	**65**
H0242	B.8719 1X2XAWG16	100		500	1000	Eca	F053	**65**
H0206ZH	B.7703NH 1X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F051	**65**
H0207ZH	B.7704NH 2X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F052	**65**
Z2011	CANBUS 2X0.34	100		500	1000	Eca	F043	**65**
H0205ZH	B.7701NH 1X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F050	**66**
H0240	B.3105A 1X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F043	**66**
H0241	B.3106A 2XAWG22+1XAWG22	100		500	1000	Eca	F043	**66**
H0243	B.3107A 2X2XAWG22	100		500	1000	Eca	F043	**66**
APPLICAZIONI PER CELLE DI CARICO								
H0311	FEOHH2R 6X0.50	Su richiesta						**67**
H0312	FEOHRAR 6X0.50 ARMATO TRASPARENTE	Su richiesta						**67**

441 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1376	J02YY(ST)CY PROFIBUS SE_6XV18300EH10 1X2XAWG22/1	Z1376	Eca

Eca

Connessione di sistemi PROFIBUS DP con impedenza caratteristica di 150 Ohm; idoneo per posa fissa interna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA		SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
Z1376	1 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PEG 02Y 2,55	RO-VE	PVC YI1 6,10	BIANCO 9010	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	VIOLA 4001	8,00 ± 0,10
Z1376.1	1 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PEG 02Y 2,55	RO-VE			AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	VIOLA 4001	8,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Z1518	J2Y(ST)CY PROFINET LP_2170893 2X2XAWG22/1 TYPE A	F043	Eca

Eca

Collegamento Bus di campo per applicazioni Profinet di tipo A; idoneo per posa fissa interna.

FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA INTERNA		SCHERMATURA		GUAINA ESTERNA		
n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PE 2Y	1,50 ± 0,05	BI-GI-BL-AR	PVC YI1 4,50	BIANCO 9010	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	VERDE 6018	6,50 ± 0,10

436 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS422



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-YCYPIMF	F035	Eca

Eca

Collegamento di Bus seriali RS422 multipurpose. La schermatura in Duplex Al/PET sulle singole coppie e in treccia di rame stagnato sul totale garantiscono una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA COPPIE		SCHERMATURA TOTALE		GUAINA		
	n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0097	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
H0100	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
H0101	4 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,90 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-Y(ST)CY	F035	Eca

Eca

Collegamento di Bus seriali RS422 multipurpose. La doppia schermatura in Duplex Al/PET e treccia di rame stagnato sul totale garantiscono una efficace protezione dai disturbi elettromagnetici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Copertura %	Materiale	Copertura %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0153	1 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,40 ± 0,10
H0110	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
H0111	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
H0112	4 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC TI1 1,20	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,90 ± 0,10
H0165	2 X 2 X AWG22	TC 11 X 0,20	PVC TI1 1,40	DIN 47100	AL/PET	100	TC	80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10

436 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS485 Cca s1ad1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)CH	HC0163ZH	Cca s1ad1a1

Cca

Collegamento di Bus RS485. La doppia schermatura Duplex Al/PET + treccia di rame stagnato sul totale garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. La classe di reazione al fuoco Cca-s1d1a1 consente l'installazione del cavo in ambienti pubblici ad elevato rischio di incendio (ospedali, centri commerciali, etc...)."

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
HC0163ZH	B.9842 in classe CCA-S1AD1A1	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 80	LSZH M16	GRIGIO 7001	8,10 ± 0,10

445 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION RS485



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)CY	F043	Eca
Liv-2Y(ST)CH	F044	Eca

Eca

Collegamento di Bus RS485. La doppia schermatura Duplex Al/PET + treccia di rame stagnato sul totale garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0030	B.9841	1 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
H0163	B.9842	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,50 ± 0,10
H0022	B.9843	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR; BI/VE-VE	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
H0030ZH	B.9841NH	1 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL	AL/PET 100	TC 80	LSZH M1	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
H0163ZH	B.9842NH	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 80	LSZH M1	GRIGIO 7001	8,50 ± 0,10
H0022ZH	B.9843NH	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR; BI/VE-VE	AL/PET 100	TC 80	LSZH M1	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)CYv	F043	Eca

Eca UV

Collegamento di Bus RS485. La doppia schermatura Duplex Al/PET + treccia di rame stagnato sul totale garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. La guaina in PVC resistente ai raggi UV lo rende adatto alla posa esterna.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
Z1136	B.9842	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 80	PVC YM2 UV	BLU 5015	9,70 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)C2Y	F110	Fca

Fca H2O

Collegamento di Bus RS485. La doppia schermatura Duplex Al/PET + treccia di rame stagnato sul totale garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. La guaina esterna in polietilene ne permette l'installazione interrata, anche in caso di ristagno d'acqua.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
Z1093	B.9842	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 80	PE 2Y	NERO 9005	8,90 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)CYQ2Y	F110	Fca

ARMOUR Fca H2O

Collegamento di Bus RS485. La doppia schermatura Duplex Al/PET + treccia di rame stagnato sul totale garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici. L'armatura a treccia di acciaio zincato e la guaina esterna in polietilene permette la posa interrata diretta anche in presenza di roditori.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA	GUAINA INTERNA		ARMATURA	GUAINA ESTERNA	
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale	Colore mm	Materiale Cop. %	Materiale	Colore mm
H0030AR	B.9841	1 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL	AL/PET 100 TC 80	PVC YM2	GRIGIO 6,10	FEZN 80	PE 2Y	NERO 9,90
H0163AR	B.9842	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100 TC 80	PVC YM2	GRIGIO 8,50	FEZN 80	PE 2Y	NERO 11,90
H0022AR	B.9843	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PE 2Y 1,95	BI/BL-BL; BI/AR-AR; BI/VE-VE	AL/PET 100 TC 80	PVC YM2	GRIGIO 9,20	FEZN 80	PE 2Y	NERO 12,40

445 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-Y(ST)Y	F013	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e applicazioni RS232. L'isolamento in PVC semirigido rappresenta un ideale compromesso tra flessibilità e caratteristiche trasmissive.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0201	B.9501	1 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC SR 1,15	RO-NE	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,00 ± 0,10
H0202	B.9502	2 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC SR 1,15	RO-NE; BI-NE	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
H0203	B.9503	3 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC SR 1,15	RO-NE; BI-NE; VE-NE	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,00 ± 0,10
H0204	B.9504	4 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC SR 1,15	RO-NE; BI-NE; VE-NE; BL-NE	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,50 ± 0,10
H0209	B.9508	8 X 2 X AWG24	TC 7 X 0,20	PVC SR 1,15	RO-NE; BI-NE; VE-NE; BL-NE; GI-NE; MA-NE; AR-NE; RO-BI	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-9Y(ST)Y	F047	Eca

Eca

Collegamento di Bus seriali RS485, di sistemi di controllo e strumentazione.
La schermatura in Duplex AL/PET su ogni singola coppia garantisce una protezione ottimale dai disturbi elettromagnetici.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0200	B.8723	2 X 2 X AWG22	TC 7 X 0,25	PP 9Y 1,15	RO-NE; VE-BI	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-9Y(ST)H	F048	Eca

Eca

Collegamento di Bus seriali RS485, di sistemi di controllo e strumentazione. La schermatura in Duplex AL/PET su ogni singola coppia garantisce una protezione ottimale dai disturbi elettromagnetici.
Guaina esterna in poliolefina halogen free e a bassa emissione di fumi (LSZH).

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x mm	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0200ZH	B.8723NH	2 X 2 X AWG22	TC 7 X 0,25	PP 9Y 1,15	RO-NE; VE-BI	AL/PET 100	TC 7 X 0,20	LSZH M1	GRIGIO 7001	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-YY	F031	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
H0213	B.8471	1 X 2 X AWG16	TC	45 X 0,20	PVC YI1	2,70 ± 0,05	NE-BI	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10

445 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-2Y(ST)Y	F053	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0211	B.8761	1 X 2 X AWG22	TC 7 X 0,25	PE 2Y 1,60	NE-NAT	AL/PET 100	TC 7 X 0,25	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,60 ± 0,10
Z0931	B.8762	1 X 2 X AWG20	TC 7 X 0,30	PE 2Y 1,80	NE-NAT	AL/PET 100	TC 7 X 0,30	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,20 ± 0,10
H0210	B.8760	1 X 2 X AWG18	TC 16 X 0,25	PE 2Y 2,10	NE-NAT	AL/PET 100	TC 7 X 0,30	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
H0242	B.8719	1 X 2 X AWG16	TC 19 X 0,300	PE 2Y 3,10	NE-NAT	AL/PET 100	TC 19 X 0,25	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
J-02Y(ST)H	F051	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione. L'isolamento in polietilene espanso (PEE) garantisce caratteristiche trasmissive ottimali. Guaina esterna in poliolefina halogen free e a bassa emissione di fumi (LSZH).

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0206ZH	B.7703NH	1 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PEE 02Y 1,55	BI/BL-BL	AL/PET 100	TC 1 X 0,50	LSZH M1	BIANCO 9010	4,60 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
J-2Y(ST)H	F052	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.
Guaina esterna in poliolefina halogen free e a bassa emissione di fumi (LSZH).

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
H0207ZH	B.7704NH	2 X 2 X AWG22	BC 1 X 0,64	PE 2Y 1,35	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC 1 X 0,50	LSZH M1	BIANCO 9010	6,50 ± 0,10

445 | BUS INDUSTRIAL AUTOMATION



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
J-2YH	F050	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
		n x cp x AWG	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
H0205ZH	B.7701NH	1 X 2 X AWG22	BC	1 X 0,64	PE 2Y	1,20	BI/BL-BL	LSZH M1	BIANCO 9010	3,60 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-02Y(ST)CY	F043	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA			GUAINA		
		n x mm	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale DW	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0240	B.3105A	1X2XAWG22	TC 7 X 0,25	PE 02Y 2,20	BI/BL-BL	AL/PET 100	TC	TC 80	PVC YM2	NERO 9005	7,50 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-02Y(ST)CY	F043	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA			GUAINA		
		n x mm	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale DW	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0241	B.3106A	1X2XAWG22	TC 7 X 0,25	PE 02Y 2,40	BI/AR-AR	AL/PET 100	TC	TC 80	PVC YM2	NERO 9005	7,80 ± 0,10
		1X2XAWG22	TC 7 X 0,25	PVC TI1 1,60	BL						



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
Liv-02Y(ST)CY	F043	Eca

Eca

Trasmissione dati per sistemi di controllo e strumentazione.

CODICE	COMPATIBILITÀ	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA			GUAINA		
		n x mm	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale DW	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
H0243	B.3107A	2X2XAWG22	TC 7 X 0,25	PE 02Y 2,00	BI/BL-BL; BI/AR-AR	AL/PET 100	TC	TC 80	PVC YM2	NERO 9005	9,00 ± 0,10

443 | APPLICAZIONI PER CELLE DI CARICO



CODICE	DESCRIZIONE
H0311	FEOHH2R 6x0.50

Eca

Adatto al collegamento delle celle di carico nei sistemi di pesatura.

CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	19 X 0,18	PE 2Y 1,65	RO-NE-RS-GR-BI-VE	AL/PET 100	TC 19 X 0,18	TC 60	TRECCIA	PVC YM2	NERO 9005	7,70 ± 0,10




CODICE	DESCRIZIONE
H0312	FEOHRQR 6x0.50

Eca ARMOUR

Collegamento celle di carico nei sistemi di pesatura.
L'armatura esterna in treccia di acciaio zincato garantisce la protezione meccanica dall'attacco dei roditori.

CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA INTERNA			ARMATURA	GUAINA ESTERNA		
Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale Cop. %	Materiale	Colore	Diametro mm
TC 19 X 0,18	PE 2Y 1,65	RO-NE-RS-GR-BI-VE	AL/PET 100	TC 19 X 0,18	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,70 ± 0,10	FEZN 80	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	10,70 ± 0,10


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



SEGNALAZIONE E COMANDO

FR2OR, FR2OH2R, LIYCY

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
FR2OR 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca								
E025AF02	2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF03	3 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF04	4 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF06	6 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF08	8 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF10	10 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E025AF12	12 X 0,25	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF02	2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF03	3 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF04	4 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF06	6 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF08	8 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF10	10 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E035AF12	12 X 0,35	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF02	2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF03	3 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF04	4 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF05	5 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF06	6 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF08	8 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF10	10 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF12	12 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF14	14 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF16	16 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF20	20 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E050AF25	24 X 0,50	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF02	2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF03	3 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF04	4 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF05	5 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF06	6 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF08	8 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF10	10 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75
E075AF12	12 X 0,75	100		500	1000	Eca	F031	75

FR2OR 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7035 Eca								
EG050AF03	3G0,50	100		500	1000	Eca	F031	76
EG050AF04	4G0,50	100		500	1000	Eca	F031	76
EG050AF05	5G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF06	6G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF07	7G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF08	8G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF10	10G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF12	12G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF16	16G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF20	20G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG050AF24	24G0,50	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF03	3G0,75	100		500	1000	Eca	F031	76
EG075AF04	4G0,75	100		500	1000	Eca	F031	76
EG075AF05	5G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF06	6G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF07	7G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF08	8G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF10	10G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF12	12G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF16	16G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF20	20G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76
EG075AF24	24G0,75	Su richiesta				Eca	F031	76

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite	Clas. CPR	DoP	Pg
FR2OR 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7035 Eca					
EG100AF03	3G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF04	4G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF05	5G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF06	6G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF07	7G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF08	8G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF10	10G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF12	12G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF14	14G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF16	16G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF20	20G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG100AF24	24G1,00	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF03	3G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF04	4G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF05	5G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF06	6G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF07	7G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF08	8G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF10	10G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF12	12G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF16	16G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF20	20G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76
EG150AF24	24G1,50	Su richiesta	Eca	F031	76

FR2OR16 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3								
EC050AF02	2 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF03	3 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF04	4 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF06	6 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF08	8 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF10	10 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF12	12 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF14	14 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF16	16 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF20	20 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC050AF24	24 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF02	2 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF03	3 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF04	4 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF06	6 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF08	8 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF10	10 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
EC075AF12	12 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77

FR2OR16 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3								
ECG050AF03	3G0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
ECG050AF04	4G0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
ECG075AF03	3G0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
ECG075AF04	4G0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF03	3G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF04	4G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF05	5G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF07	7G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF10	10G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG100AF12	12G1,00	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF03	3G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF04	4G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF05	5G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF07	7G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF10	10G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG150AF12	12G1,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG250AF03	3G2,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG250AF04	4G2,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG250AF05	5G2,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77
ECG250AF07	7G2,50	Su richiesta				Cca s2d0a3	F011	77

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
FM9OZ1 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s1d1a1								
FM9OZ107502	2X0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ107503	3G0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ107504	4G0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110002	2X1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F005	80
FM9OZ110003	3G1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110004	4G1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110005	5G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110007	7G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110010	10G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110012	12G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110014	14G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110016	16G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110019	19G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ110024	24G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115002	2X1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115003	3G1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115004	4G1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115005	5G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115007	7G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115010	10G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115012	12G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115014	14G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115016	16G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115019	19G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ115024	24G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ125002	2X2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ125003	3G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ125004	4G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ125005	5G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ125007	7G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ140002	2X4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ140003	3G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ140004	4G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ140005	5G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ140007	7G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ160002	2X6.00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ160003	3G6.00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ160004	4G6.00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ160005	5G6.00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78
FM9OZ160007	7G6.00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F005	78

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
FR2OH2R 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca								
SCH02501	1 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02502	2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02503	3 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02504	4 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02506	6 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02508	8 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02510	10 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH02512	12 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03501	1 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03502	2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03503	3 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03504	4 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03505	5 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03506	6 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03508	8 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03510	10 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH03512	12 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	79

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
FR2OH2R 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca								
SCH05001	1 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05002	2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05003	3 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05004	4 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05005	5 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05006	6 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05008	8 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05010	10 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05012	12 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH05016	16 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07501	1 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07502	2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07503	3 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07504	4 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07506	6 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07508	8 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07510	10 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79
SCH07512	12 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	79

FR2OH2R 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7035 Eca								
SCH10002	2 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10003	3G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10004	4G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10005	5G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10006	6G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10007	7G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10010	10G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH10012	12G1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15001	1 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15002	2 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15003	3G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15004	4G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15005	5G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15007	7G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15010	10G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH15012	12G1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH25002	2 X 2,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH25003	3G2,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH25004	4G2,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH25007	7G2,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH40004	4G4,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCH60004	4G6,00	100		500	1000	Eca	F034	80

FR2OH2R 450/750V UNEL 00722 SG/V GRIGIO 7035 Eca								
SCHSG10003	3 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCHSG10004	4 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	80
SCHSG15003	3 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	80
SCHSG15004	4 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	80

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
FR2OH2R16 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3								
SCCH05002	2 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05003	3 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05004	4 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05005	5 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05006	6 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05008	8 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05010	10 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH05012	12 X 0,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07502	2 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07503	3 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07504	4 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07506	6 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07508	8 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07510	10 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
SCCH07512	12 X 0,75	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	81
FR2OH2R16 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3								
SCCH10002	2 X 1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10003	3G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10004	4G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10005	5G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10007	7G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10010	10G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH10012	12G1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15002	2 X 1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15003	3G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15004	4G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15005	5G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15007	7G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15010	10G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH15012	12G1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH25002	2 X 2,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH25003	3G2,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH25004	4G2,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH40004	4G4,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCH60004	4G6.00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
FR2OH2R16 450/750V UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3								
SCCHSG10003	3X1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCHSG10004	4X1,00	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCHSG15003	3X1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
SCCHSG15004	4X1,50	100		500	1000	Cca s2d0a3	F009	82
LiYCY DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca								
LIYCY014R02	2 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R03	3 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R04	4 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R05	5 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R06	6 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R07	7 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R08	8 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R10	10 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R12	12 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R14	14 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY014R16	16 X 0,14	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R02	2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R03	3 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R04	4 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R05	5 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R06	6 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R07	7 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R08	8 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LiYCY DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca								
LIYCY025R10	10 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R12	12 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R16	16 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R25	25 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY025R37	37 X 0,25	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R02	2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R03	3 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R04	4 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R05	5 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R06	6 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R07	7 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R08	8 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R10	10 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R12	12 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R16	16 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY035R25	25 X 0,35	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R02	2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R03	3 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R04	4 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R05	5 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R06	6 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R07	7 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R08	8 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R10	10 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R12	12 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R16	16 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY050R24	24 X 0,50	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R02	2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R03	3 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R04	4 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R05	5 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R06	6 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R07	7 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R08	8 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R10	10 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY075R12	12 X 0,75	100		500	1000	Eca	F034	83
LIYCY100R02	2 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R03	3 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R04	4 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R05	5 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R06	6 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R07	7 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R08	8 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R10	10 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY100R12	12 X 1,00	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R02	2 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R03	3 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R04	4 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R05	5 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R06	6 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R07	7 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R08	8 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R10	10 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84
LIYCY150R12	12 X 1,50	100		500	1000	Eca	F034	84

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
LiYCY TP DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca								
LIYCYP025R02	2 X 2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP025R03	3 X 2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP025R04	4 X 2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP025R06	6 X 2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP025R08	8 X 2 X 0,25	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP035R02	2 X 2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP035R03	3 X 2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP035R04	4 X 2 X 0,35	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP050R02	2 X 2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP050R03	3 X 2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP050R04	4 X 2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP050R08	8 X 2 X 0,50	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R02	2 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R03	3 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R04	4 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R05	5 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R06	6 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R08	8 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R12	12 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP075R20	20 X 2 X 0,75	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP100R02	2 X 2 X 1,00	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP100R03	3 X 2 X 1,00	100		500	1000	Eca	F035	84
LIYCYP100R04	4 X 2 X 1,00	100		500	1000	Eca	F035	84
FM9OH2Z1 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s1d1a1								
FM9OH2Z107502	2X0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z107503	3G0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z107504	4G0,75			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110002	2X1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110003	3G1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110004	4G1,00			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110005	5G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110007	7G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110010	10G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110012	12G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110014	14G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110016	16G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110019	19G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z110024	24G1,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115002	2X1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115003	3G1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115004	4G1,50			500	1000	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115005	5G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115007	7G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115010	10G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115012	12G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115014	14G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115016	16G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115019	19G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z115024	24G1,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z125002	2X2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z125003	3G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z125004	4G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z125005	5G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z125007	7G2,50	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z140002	2X4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z140003	3G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z140004	4G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z140005	5G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z140007	7G4,00	Su richiesta				Cca s1d1a1	F004	85

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite	Clas. CPR	DoP	Pg
FM9OH2Z1 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s1d1a1					
FM9OH2Z160002	2X6.00	Su richiesta	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z160003	3G6.00	Su richiesta	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z160004	4G6.00	Su richiesta	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z160005	5G6.00	Su richiesta	Cca s1d1a1	F004	85
FM9OH2Z160007	7G6.00	Su richiesta	Cca s1d1a1	F004	85
TRECCIOLA CITOFONICA					
I065	4X0,50	100			86
I066	6X0,50	100			86
I067	8X0,50	100			86
I068	10X0,50	100			86
I069	12X0,50	100			86
I070	14X0,50	100			86
I071	16X0,50	100			86
CITOFONICO					
I149	4X0,50	100	Eca	F031	86
I150	6X0,50	100	Eca	F031	86
I151	8X0,50	100	Eca	F031	86
I152	10X0,50	100	Eca	F031	86
I153	12X0,50	100	Eca	F031	86
I154	14X0,50	100	Eca	F031	86
I155	16X0,50	100	Eca	F031	86
UTENSILI FFROR ARANCIO					
E100FF2	2X1,00	100			87
E100FF3	3G1,00	100			87
E100FF4	4G1,00	100			87
E150FF2	2X1,50	100			87
E150FF3	3G1,50	100			87
E250FF2	2X2,50	100			87
E250FF3	3G2,50	100			87
E250FF4	4G2,50	100			87
E250FF5	5G2,50	100			87
ILLUMINOTECNICA					
E2X0075P/P	2X0,75	100	Eca	F132	87
E3X0075P/P	3G0,75	100	Eca	F132	87
PIATTINA NILLY (O)03VVH2-F					
E2X0050P	2X0,50		Eca	F131	87
E2X0050P/B	2X0,50		Eca	F131	87
E2X0075P	2X0,75		Eca	F131	87
E2X0075P/B	2X0,75		Eca	F131	87

SEGNALAZIONE E COMANDO

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Clas. CPR	DoP	Pg
SILICONE FG4/2								
E100SIL01	1X1,00 ROSSO	100						88
E100SIL02	1X1,00 NERO	100						88
E100SIL03	1X1,00 BLU	100						88
E100SIL04	1X1,00 VERDE	100						88
E100SIL07	1X1,00 GRIGIO	100						88
E100SIL08	1X1,00 MARRONE	100						88
E100SIL11	1X1,00 BIANCO	100						88
E100SIL67	1X1,00 G/V	100						88
E150SIL01	1X1,50 ROSSO	100						88
E150SIL02	1X1,50 NERO	100						88
E150SIL03	1X1,50 BLU	100						88
E150SIL07	1X1,50 GRIGIO	100						88
E150SIL08	1X1,50 MARRONE	100						88
E150SIL11	1X1,50 BIANCO	100						88
E150SIL67	1X1,50 G/V	100						88
E250SIL01	1X2,50 ROSSO	100						88
E250SIL02	1X2,50 NERO	100						88
E250SIL03	1X2,50 BLU	100						88
E250SIL07	1X2,50 GRIGIO	100						88
E250SIL08	1X2,50 MARRONE	100						88
E250SIL11	1X2,50 BIANCO	100						88
E250SIL67	1X2,50 G/V	100						88
E400SIL01	1X4,00 ROSSO	100						88
E400SIL02	1X4,00 NERO	100						88
E400SIL03	1X4,00 BLU	100						88
E400SIL07	1X4,00 GRIGIO	100						88
E400SIL08	1X4,00 MARRONE	100						88
E400SIL11	1X4,00 BIANCO	100						88
E400SIL67	1X4,00 G/V	100						88
E600SIL01	1X6,00 ROSSO	100						88
E600SIL02	1X6,00 NERO	100						88
E600SIL03	1X6,00 BLU	100						88
E600SIL08	1X6,00 MARRONE	100						88
E600SIL11	1X6,00 BIANCO	100						88
E600SIL67	1X6,00 G/V	100						88
VETRO-SILICONE FG4T2/2 BIANCO								
E100SILGL	1X1,00	100						89
E150SILGL	1X1,50	100						89
E250SILGL	1X2,50	100						89
E400SILGL	1X4,00	100						89
E600SILGL	1X6,00	100						89
MULTIPOLARE SILICONE FG4G4/2 ROSSO MATTONE								
E2X0100SIL	2X1,00	100						89
E3X0100SIL	3G1,00	100						89
E2X0150SIL	2X1,50	100						89
E3X0150SIL	3G1,50	100						89
E4X0150SIL	4G1,50	100						89
E2X0250SIL	2X2,50	100						89
E3X0250SIL	3G2,50	100						89
E4X0250SIL	4G2,50	100						89

706 I FR2OR 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OR	F031	Eca

Eca

Collegamento ed alimentazione piccole apparecchiature per posa fissa temporanea. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
E025AF02	2 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	3,80 ± 0,10
E025AF03	3 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,00 ± 0,10
E025AF04	4 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,00 ± 0,10
E025AF06	6 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,30 ± 0,10
E025AF08	8 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,40 ± 0,10
E025AF10	10 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,40 ± 0,10
E025AF12	12 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,60 ± 0,10
E035AF02	2 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,20 ± 0,10
E035AF03	3 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,40 ± 0,10
E035AF04	4 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,80 ± 0,10
E035AF06	6 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,60 ± 0,10
E035AF08	8 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,20 ± 0,10
E035AF10	10 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,30 ± 0,10
E035AF12	12 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,50 ± 0,10
E035AF16	16 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,40 ± 0,10
E050AF02	2 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,70 ± 0,10
E050AF03	3 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,00 ± 0,10
E050AF04	4 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,60 ± 0,10
E050AF05	5 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,10 ± 0,10
E050AF06	6 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,60 ± 0,10
E050AF08	8 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,10 ± 0,10
E050AF10	10 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,30 ± 0,10
E050AF12	12 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,60 ± 0,10
E050AF14	14 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,00 ± 0,10
E050AF16	16 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,50 ± 0,10
E050AF20	20 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,60 ± 0,10
E050AF25	24 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,80 ± 0,10
E075AF02	2 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,40 ± 0,10
E075AF03	3 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,70 ± 0,10
E075AF04	4 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,20 ± 0,10
E075AF05	5 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10
E075AF06	6 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10
E075AF08	8 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,00 ± 0,10
E075AF10	10 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,40 ± 0,10
E075AF12	12 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,90 ± 0,10

707 I FR2OR 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7035 Eca




DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OR	F031	Eca

Eca

Collegamento ed alimentazione piccole apparecchiature per posa fissa temporanea. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
EG050AF03	3G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,00 ± 0,10
EG050AF04	4G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,60 ± 0,10
EG050AF05	5G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,10 ± 0,10
EG050AF06	6G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,60 ± 0,10
EG050AF07	7G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,60 ± 0,10
EG050AF08	8G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,10 ± 0,10
EG050AF10	10G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,30 ± 0,10
EG050AF12	12G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,60 ± 0,10
EG050AF16	16G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,80 ± 0,10
EG050AF20	20G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,60 ± 0,10
EG050AF24	24G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,80 ± 0,10
EG075AF03	3G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,70 ± 0,10
EG075AF04	4G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,20 ± 0,10
EG075AF05	5G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10
EG075AF06	6G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10
EG075AF07	7G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10
EG075AF08	8G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,00 ± 0,10
EG075AF10	10G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,60 ± 0,10
EG075AF12	12G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,90 ± 0,10
EG075AF16	16G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,10 ± 0,10
EG075AF20	20G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,50 ± 0,10
EG075AF24	24G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	14,00 ± 0,10
EG100AF03	3G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,20 ± 0,10
EG100AF04	4G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,70 ± 0,10
EG100AF05	5G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,50 ± 0,10
EG100AF06	6G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,10 ± 0,10
EG100AF07	7G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,10 ± 0,10
EG100AF08	8G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,00 ± 0,10
EG100AF10	10G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,60 ± 0,10
EG100AF12	12G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,90 ± 0,10
EG100AF14	14G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,30 ± 0,10
EG100AF16	16G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,30 ± 0,10
EG100AF20	20G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	13,80 ± 0,10
EG100AF24	24G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	15,40 ± 0,10
EG150AF03	3G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10
EG150AF04	4G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,60 ± 0,10
EG150AF05	5G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,30 ± 0,10
EG150AF06	6G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,20 ± 0,10
EG150AF07	7G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,20 ± 0,10
EG150AF08	8G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,90 ± 0,10
EG150AF10	10G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,00 ± 0,10
EG150AF12	12G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,40 ± 0,10
EG150AF16	16G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	13,90 ± 0,10
EG150AF20	20G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	15,50 ± 0,10
EG150AF24	24G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	GRIGIO 7035	17,60 ± 0,10

711 I FROR16 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3

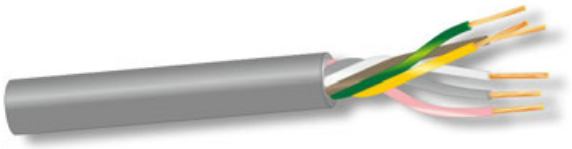

DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FROR16	F011	Cca s2d0a3

Cca

Collegamento ed alimentazione di piccoli dispositivi. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale. Grazie alla propria classe di reazione al fuoco Cca-s2d0a3, è idoneo per la posa fissa verticale a fascio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
EC050AF02	2 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	5,10 ± 0,10
EC050AF03	3 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	5,20 ± 0,10
EC050AF04	4 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	5,60 ± 0,10
EC050AF06	6 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
EC050AF08	8 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	7,10 ± 0,10
EC050AF10	10 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10
EC050AF12	12 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
EC050AF14	14 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	9,00 ± 0,10
EC050AF16	16 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	9,50 ± 0,10
EC050AF20	20 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	10,60 ± 0,10
EC050AF24	24 X 0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	11,80 ± 0,10
EC075AF02	2 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	5,40 ± 0,10
EC075AF03	3 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
EC075AF04	4 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	6,20 ± 0,10
EC075AF06	6 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	7,40 ± 0,10
EC075AF08	8 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
EC075AF10	10 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	9,40 ± 0,10
EC075AF12	12 X 0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	PVC R16	GRIGIO 7001	9,70 ± 0,10

712 I FROR16 450/750V UNEL G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FROR16	F011	Cca s2d0a3

Cca

Collegamento ed alimentazione di piccoli dispositivi. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale ove sia richiesto il conduttore di protezione. Grazie alla propria classe di reazione al fuoco Cca s2d0a3, è idoneo per la posa fissa verticale a fascio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
ECG050AF03	3G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	5,20 ± 0,10
ECG050AF04	4G0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	5,60 ± 0,10
ECG075AF03	3G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
ECG075AF04	4G0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	6,20 ± 0,10
ECG100AF03	3G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	6,20 ± 0,10
ECG100AF04	4G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	6,70 ± 0,10
ECG100AF05	5G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	7,50 ± 0,10
ECG100AF07	7G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	8,10 ± 0,10
ECG100AF10	10G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	10,60 ± 0,10
ECG100AF12	12G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	10,90 ± 0,10
ECG150AF03	3G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
ECG150AF04	4G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	7,60 ± 0,10
ECG150AF05	5G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10
ECG150AF07	7G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
ECG150AF10	10G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	12,00 ± 0,10
ECG150AF12	12G1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	12,40 ± 0,10
ECG250AF03	3G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10
ECG250AF04	4G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
ECG250AF05	5G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	10,10 ± 0,10
ECG250AF07	7G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC R16	GRIGIO 7001	11,20 ± 0,10

718 I FM9OZ1 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s1d1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FM9OZ1	F005	Cca s1d1a1

Cca

Cavi flessibili per comando e controllo in ambienti industriali ove siano richieste assenza di alogeni e bassa emissione di fumi durante la combustione. La classe Cca-s1d1a1 rende il cavo idoneo per la posa fissa a fascio verticale all'interno di edifici pubblici ad alto rischio di incendio. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Isolamento	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
FM9OZ107502	2X0,75	BC	24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	5,20 ± 0,10
FM9OZ107503	3G0,75	BC	24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	5,60 ± 0,10
FM9OZ107504	4G0,75	BC	24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
FM9OZ110002	2X1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
FM9OZ110003	3G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
FM9OZ110004	4G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,70 ± 0,10
FM9OZ110005	5G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,40 ± 0,10
FM9OZ110007	7G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
FM9OZ110010	10G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,50 ± 0,10
FM9OZ110012	12G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,90 ± 0,10
FM9OZ110014	14G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,50 ± 0,10
FM9OZ110016	16G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,30 ± 0,10
FM9OZ110019	19G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,00 ± 0,10
FM9OZ110024	24G1,00	BC	30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	15,40 ± 0,10
FM9OZ115002	2X1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
FM9OZ115003	3G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
FM9OZ115004	4G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,50 ± 0,10
FM9OZ115005	5G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10
FM9OZ115007	7G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
FM9OZ115010	10G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,90 ± 0,10
FM9OZ115012	12G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,40 ± 0,10
FM9OZ115014	14G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,10 ± 0,10
FM9OZ115016	16G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,90 ± 0,10
FM9OZ115019	19G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	14,70 ± 0,10
FM9OZ115024	24G1,50	BC	30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	17,50 ± 0,10
FM9OZ125002	2X2,50	BC	50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
FM9OZ125003	3G2,50	BC	50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,40 ± 0,10
FM9OZ125004	4G2,50	BC	50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
FM9OZ125005	5G2,50	BC	50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,20 ± 0,10
FM9OZ125007	7G2,50	BC	50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,20 ± 0,10
FM9OZ140002	2X4,00	BC	50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
FM9OZ140003	3G4,00	BC	50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,90 ± 0,10
FM9OZ140004	4G4,00	BC	50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,90 ± 0,10\
FM9OZ140005	5G4,00	BC	50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,10 ± 0,10
FM9OZ140007	7G4,00	BC	50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,30 ± 0,10
FM9OZ160002	2X6.00	BC	75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,50 ± 0,10
FM9OZ160003	3G6.00	BC	75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,40 ± 0,10
FM9OZ160004	4G6.00	BC	75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,50 ± 0,10
FM9OZ160005	5G6.00	BC	75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	14,00 ± 0,10
FM9OZ160007	7G6.00	BC	75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	LSZH HM5	GRIGIO 7001	15,40 ± 0,10

721 I FR2OH2R 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R	F034	Eca

Eca

Cavi flessibili adatti per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce la protezione dalle interferenze elettromagnetiche. La classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa interna fissa, in orizzontale e a cavo singolo. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCH02501	1 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	3,40 ± 0,10
SCH02502	2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,60 ± 0,10
SCH02503	3 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,90 ± 0,10
SCH02504	4 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,20 ± 0,10
SCH02506	6 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,90 ± 0,10
SCH02508	8 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,30 ± 0,10
SCH02510	10 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,20 ± 0,10
SCH02512	12 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,40 ± 0,10
SCH03501	1 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	3,60 ± 0,10
SCH03502	2 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,10 ± 0,10
SCH03503	3 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,30 ± 0,10
SCH03504	4 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,70 ± 0,10
SCH03505	5 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,10 ± 0,10
SCH03506	6 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,60 ± 0,10
SCH03508	8 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,00 ± 0,10
SCH03510	10 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,00 ± 0,10
SCH03512	12 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,30 ± 0,10
SCH05001	1 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	3,90 ± 0,10
SCH05002	2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,60 ± 0,10
SCH05003	3 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	5,90 ± 0,10
SCH05004	4 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,30 ± 0,10
SCH05005	5 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10
SCH05006	6 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,30 ± 0,10
SCH05008	8 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,90 ± 0,10
SCH05010	10 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,10 ± 0,10
SCH05012	12 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,40 ± 0,10
SCH05016	16 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,30 ± 0,10
SCH07501	1 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,10 ± 0,10
SCH07502	2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,10 ± 0,10
SCH07503	3 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,50 ± 0,10
SCH07504	4 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,00 ± 0,10
SCH07506	6 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,10 ± 0,10
SCH07508	8 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,80 ± 0,10
SCH07510	10 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,20 ± 0,10
SCH07512	12 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	10,50 ± 0,10

722 I FR2OH2R 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7035



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R	F034	Eca

Eca

Cavi flessibili adatti per il collegamento e alimentazione di piccoli apparati, ove sia richiesta la presenza del conduttore di protezione. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce la protezione dalle interferenze elettromagnetiche. La classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa interna fissa, in orizzontale e a cavo singolo. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCH10001	1 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,30 ± 0,10
SCH10002	2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,40 ± 0,10
SCH10003	3G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,90 ± 0,10
SCH10004	4G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,50 ± 0,10
SCH10005	5G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,10 ± 0,10
SCH10006	6G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,80 ± 0,10
SCH10007	7G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,80 ± 0,10
SCH10010	10G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,00 ± 0,10
SCH10012	12G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,30 ± 0,10
SCH15001	1 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	4,20 ± 0,10
SCH15002	2 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,80 ± 0,10
SCH15003	3G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,20 ± 0,10
SCH15004	4G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,00 ± 0,10
SCH15005	5G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,90 ± 0,10
SCH15007	7G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,60 ± 0,10
SCH15010	10G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,40 ± 0,10
SCH15012	12G1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,80 ± 0,10
SCH25002	2 X 2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,20 ± 0,10
SCH25003	3G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,90 ± 0,10
SCH25004	4G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	9,60 ± 0,10
SCH25007	7G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,80 ± 0,10
SCH40004	4G4,00	BC 50 X 0,30	PVC YI1	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	11,30 ± 0,10
SCH60004	4G6,00	BC 75 X 0,30	PVC YI1	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	12,90 ± 0,10

723 I FR2OH2R 450/750V UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7035



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R	F034	Eca

Eca

Collegamento e alimentazione di piccoli apparati, ove sia richiesta la colorazione UNEL 00722 senza conduttore di protezione. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce buona protezione dai disturbi elettromagnetici. La classe CPR Eca consente l'installazione del cavo singolo orizzontale in posa interna fissa.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCHSG10003	3X1,00	BC 30X0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	6,90 ± 0,10
SCHSG10004	4X1,00	BC 30X0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,50 ± 0,10
SCHSG15003	3X1,50	BC 28X0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	7,20 ± 0,10
SCHSG15004	4X1,50	BC 28X0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7035	8,00 ± 0,10

729 I FR2OH2R16 450/750V DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R16	F009	Cca s2d0a3

Cca

Connessione, comando e controllo di piccoli apparati. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici. La classe CPR Cca s2d0a3 consente l'installazione del cavo in posa interna fissa a fascio verticale.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCCH05002	2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	5,10 ± 0,10
SCCH05003	3 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	5,40 ± 0,10
SCCH05004	4 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	5,90 ± 0,10
SCCH05005	5 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,50 ± 0,10
SCCH05006	6 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10
SCCH05008	8 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,60 ± 0,10
SCCH05010	10 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,90 ± 0,10
SCCH05012	12 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
SCCH07502	2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	5,60 ± 0,10
SCCH07503	3 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,00 ± 0,10
SCCH07504	4 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,90 ± 0,10
SCCH07506	6 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
SCCH07508	8 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
SCCH07510	10 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	10,10 ± 0,10
SCCH07512	12 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	10,50 ± 0,10

730 | FR2OH2R16 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3




DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R16	F009	Cca s2d0a3

Cca

Collegamento ed alimentazione di piccoli dispositivi. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale ove sia richiesta colorazione UNEL 00722 con conduttore di protezione. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici. Grazie alla propria classe di reazione al fuoco Cca-s2d0a3, è idoneo per la posa fissa verticale a fascio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCCH10002	2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
SCCH10003	3G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
SCCH10004	4G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,10 ± 0,10
SCCH10005	5G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
SCCH10007	7G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
SCCH10010	10G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	11,00 ± 0,10
SCCH10012	12G1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	11,40 ± 0,10
SCCH15002	2 X 1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
SCCH15003	3G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,30 ± 0,10
SCCH15004	4G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
SCCH15005	5G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,80 ± 0,10
SCCH15007	7G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
SCCH15010	10G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	12,40 ± 0,10
SCCH15012	12G1,50	BC 30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	12,80 ± 0,10
SCCH25002	2 X 2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,20 ± 0,10
SCCH25003	3G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,80 ± 0,10
SCCH25004	4G2,50	BC 50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	9,70 ± 0,10
SCCH40004	4G4,00	BC 50 X 0,30	PVC YI1	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	11,30 ± 0,10
SCCH60004	4G6.00	BC 75 X 0,30	PVC YI1	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	13,00 ± 0,10

731 | FR2OH2R16 450/750V UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7001 Cca s2d0a3



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FR2OH2R16	F009	Cca s2d0a3

Cca

Collegamento ed alimentazione di piccoli dispositivi. Adatto per cablaggi di sistemi di comando e controllo nel settore industriale ove sia richiesta colorazione UNEL 00722 senza conduttore di protezione. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici. Grazie alla propria classe di reazione al fuoco Cca s2d0a3, è idoneo per la posa fissa verticale a fascio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCCHSG10003	3 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
SCCHSG10004	4 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,10 ± 0,10
SCCHSG15003	3 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	7,30 ± 0,10
SCCHSG15004	4 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722 S G/V	BC	TRECCIA	PVC R16	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10

821 I LiYCY DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LIYCY	F034	Eca

Eca

Cavi flessibili per trasmissione dati in ambienti industriali. La schermatura a treccia di rame stagnato garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici esterni. La classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa interna fissa, in orizzontale e a cavo singolo. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
LIYCY014R02	2 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	3,60 ± 0,10
LIYCY014R03	3 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	3,80 ± 0,10
LIYCY014R04	4 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,10 ± 0,10
LIYCY014R05	5 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,40 ± 0,10
LIYCY014R06	6 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,70 ± 0,10
LIYCY014R07	7 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,70 ± 0,10
LIYCY014R08	8 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,10 ± 0,10
LIYCY014R10	10 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,90 ± 0,10
LIYCY014R12	12 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
LIYCY014R14	14 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
LIYCY014R16	16 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,70 ± 0,10
LIYCY025R02	2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,10 ± 0,10
LIYCY025R03	3 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,30 ± 0,10
LIYCY025R04	4 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,60 ± 0,10
LIYCY025R05	5 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,00 ± 0,10
LIYCY025R06	6 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,40 ± 0,10
LIYCY025R07	7 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,40 ± 0,10
LIYCY025R08	8 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,90 ± 0,10
LIYCY025R10	10 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
LIYCY025R12	12 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10
LIYCY025R16	16 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
LIYCY025R25	25 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
LIYCY025R37	37 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,00 ± 0,10
LIYCY035R02	2 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,50 ± 0,10
LIYCY035R03	3 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,80 ± 0,10
LIYCY035R04	4 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,20 ± 0,10
LIYCY035R05	5 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
LIYCY035R06	6 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
LIYCY035R07	7 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
LIYCY035R08	8 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
LIYCY035R10	10 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
LIYCY035R12	12 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
LIYCY035R16	16 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,90 ± 0,10
LIYCY035R25	25 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,00 ± 0,10
LIYCY050R02	2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,10 ± 0,10
LIYCY050R03	3 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,40 ± 0,10
LIYCY050R04	4 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,90 ± 0,10
LIYCY050R05	5 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
LIYCY050R06	6 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10
LIYCY050R07	7 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10
LIYCY050R08	8 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,60 ± 0,10
LIYCY050R10	10 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,90 ± 0,10
LIYCY050R12	12 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,20 ± 0,10
LIYCY050R16	16 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,30 ± 0,10
LIYCY050R24	24 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,80 ± 0,10
LIYCY075R02	2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,70 ± 0,10
LIYCY075R03	3 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,00 ± 0,10
LIYCY075R04	4 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
LIYCY075R05	5 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,20 ± 0,10
LIYCY075R06	6 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,90 ± 0,10
LIYCY075R07	7 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,90 ± 0,10
LIYCY075R08	8 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
LIYCY075R10	10 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,10 ± 0,10
LIYCY075R12	12 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,40 ± 0,10

821 | LiYCY DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LIYCY	F034	Eca

Eca

Cavi flessibili per trasmissione dati in ambienti industriali. La schermatura a treccia di rame stagnato garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici esterni. La classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa interna fissa, in orizzontale e a cavo singolo. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
LIYCY100R02	2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
LIYCY100R03	3 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
LIYCY100R04	4 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,10 ± 0,10
LIYCY100R05	5 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
LIYCY100R06	6 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
LIYCY100R07	7 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
LIYCY100R08	8 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,30 ± 0,10
LIYCY100R10	10 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,00 ± 0,10
LIYCY100R12	12 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,40 ± 0,10
LIYCY150R02	2 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
LIYCY150R03	3 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,30 ± 0,10
LIYCY150R04	4 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
LIYCY150R05	5 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,80 ± 0,10
LIYCY150R06	6 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
LIYCY150R07	7 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
LIYCY150R08	8 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,50 ± 0,10
LIYCY150R10	10 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,40 ± 0,10
LIYCY150R12	12 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,80 ± 0,10

822 | LiYCY TP DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LIYCY TP	F035	Eca

Eca

Cavi flessibili a coppie twistate, per trasmissione dati in ambienti industriali. La schermatura a treccia di rame stagnato garantisce una elevata protezione dai disturbi elettromagnetici esterni. La classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa interna fissa, in orizzontale e a cavo singolo. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
LIYCYP025R02	2 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,00 ± 0,10
LIYCYP025R03	3 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
LIYCYP025R04	4 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00 ± 0,10
LIYCYP025R06	6 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,40 ± 0,10
LIYCYP025R08	8 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,10 ± 0,10
LIYCYP025R12	12 X 2 X 0,25	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,10 ± 0,10
LIYCYP035R02	2 X 2 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
LIYCYP035R03	3 X 2 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,30 ± 0,10
LIYCYP035R04	4 X 2 X 0,35	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,90 ± 0,10
LIYCYP050R02	2 X 2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
LIYCYP050R03	3 X 2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,30 ± 0,10
LIYCYP050R04	4 X 2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,10 ± 0,10
LIYCYP050R08	8 X 2 X 0,50	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,00 ± 0,10
LIYCYP075R02	2 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
LIYCYP075R03	3 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,40 ± 0,10
LIYCYP075R04	4 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,30 ± 0,10
LIYCYP075R05	5 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,40 ± 0,10
LIYCYP075R06	6 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,50 ± 0,10
LIYCYP075R08	8 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	13,70 ± 0,10
LIYCYP075R12	12 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	16,80 ± 0,10
LIYCYP075R20	20 X 2 X 0,75	BC 24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	21,30 ± 0,10
LIYCYP100R02	2 X 2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
LIYCYP100R03	3 X 2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	10,30 ± 0,10
LIYCYP100R04	4 X 2 X 1,00	BC 30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	DIN 47100	TC	TRECCIA	PVC YM2	GRIGIO 7001	11,20 ± 0,10

733 I FM9OH2Z1 450/750V UNEL 00722 G/V GRIGIO 7001 Cca s1d1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FM9OH2Z1	F004	Cca s1d1a1

Cca

Cavi flessibili per comando e controllo in ambienti industriali ove siano richieste assenza di alogeni e bassa emissione di fumi durante la combustione. La classe Cca-s1d1a1 rende il cavo idoneo per la posa fissa a fascio verticale all'interno di edifici pubblici ad alto rischio di incendio. La schermatura in treccia di rame rosso garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici. Non adatto per posa interrata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
FM9OH2Z107502	2X0,75	BC 24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	5,60 ± 0,10
FM9OH2Z107503	3G0,75	BC 24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,00 ± 0,10
FM9OH2Z107504	4G0,75	BC 24X0,20	LSZH TI6	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
FM9OH2Z110002	2X1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,10 ± 0,10
FM9OH2Z110003	3G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,60 ± 0,10
FM9OH2Z110004	4G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,10 ± 0,10
FM9OH2Z110005	5G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,80 ± 0,10
FM9OH2Z110007	7G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,60 ± 0,10
FM9OH2Z110010	10G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,00 ± 0,10
FM9OH2Z110012	12G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,40 ± 0,10
FM9OH2Z110014	14G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,00 ± 0,10
FM9OH2Z110016	16G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,70 ± 0,10
FM9OH2Z110019	19G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,40 ± 0,10
FM9OH2Z110024	24G1,00	BC 30X0,20	LSZH TI6	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	15,90 ± 0,10
FM9OH2Z115002	2X1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	6,80 ± 0,10
FM9OH2Z115003	3G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	7,30 ± 0,10
FM9OH2Z115004	4G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,00 ± 0,10
FM9OH2Z115005	5G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,90 ± 0,10
FM9OH2Z115007	7G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
FM9OH2Z115010	10G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,40 ± 0,10
FM9OH2Z115012	12G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,80 ± 0,10
FM9OH2Z115014	14G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,50 ± 0,10
FM9OH2Z115016	16G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	14,40 ± 0,10
FM9OH2Z115019	19G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	15,20 ± 0,10
FM9OH2Z115024	24G1,50	BC 30X0,25	LSZH TI6	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	18,00 ± 0,10
FM9OH2Z125002	2X2,50	BC 50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,20 ± 0,10
FM9OH2Z125003	3G2,50	BC 50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	8,80 ± 0,10
FM9OH2Z125004	4G2,50	BC 50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,70 ± 0,10
FM9OH2Z125005	5G2,50	BC 50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,70 ± 0,10
FM9OH2Z125007	7G2,50	BC 50X0,25	LSZH TI6	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,70 ± 0,10
FM9OH2Z140002	2X4,00	BC 50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	9,60 ± 0,10
FM9OH2Z140003	3G4,00	BC 50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	10,30 ± 0,10
FM9OH2Z140004	4G4,00	BC 50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,30 ± 0,10
FM9OH2Z140005	5G4,00	BC 50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	12,50 ± 0,10
FM9OH2Z140007	7G4,00	BC 50X0,30	LSZH TI6	3,60 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,80 ± 0,10
FM9OH2Z160002	2X6.00	BC 75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,10 ± 0,10
FM9OH2Z160003	3G6.00	BC 75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	11,80 ± 0,10
FM9OH2Z160004	4G6.00	BC 75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	13,0 ± 0,10
FM9OH2Z160005	5G6.00	BC 75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	14,40 ± 0,10
FM9OH2Z160007	7G6.00	BC 75X0,30	LSZH TI6	4,20 ± 0,05	UNEL 00722	BC	TRECCIA	LSZH HM5	GRIGIO 7001	15,90 ± 0,10

702 I TRECCIOLA CITOFONICA




DESCRIZIONE
FR

Eca

Collegamento di impianti citofonici analogici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
I065	4X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I066	6X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I067	8X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I068	10X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I069	12X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I070	14X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100
I071	16X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100

702 I CITOFONICO Eca

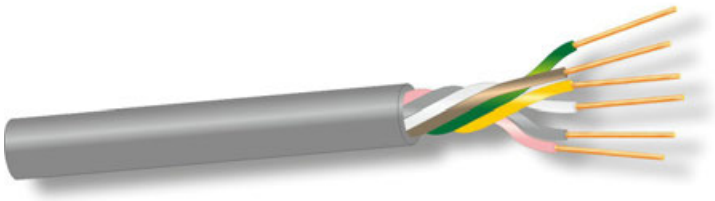

DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YY	F031	Eca

Eca

Collegamento di impianti citofonici analogici. La guaina esterna in PVC YM2 fornisce una maggiore robustezza al cavo in fase di installazione, mentre la classe CPR Eca rende il cavo idoneo per la posa singola orizzontale all'interno di zone a basso rischio di incendio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
I149	4X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,00 ± 0,10
I150	6X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,90 ± 0,10
I151	8X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,40 ± 0,10
I152	10X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,40 ± 0,10
I153	12X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,60 ± 0,10
I154	14X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,20 ± 0,10
I155	16X0,50	BC	9 X 0,25	PVC YI1	1,50 ± 0,05	DIN 47100	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,70 ± 0,10

733 I UTENSILI FFROR ARANCIO



DESCRIZIONE
FFROR

Alimentazione utensili e macchine da giardino.
Cavo idoneo alla posa fissa temporanea e alla posa mobile (solo in caso di movimentazione occasionale).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
E100FF2	2X1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	5,80 ± 0,10
E100FF3	3G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	6,20 ± 0,10
E100FF4	4G1,00	BC	30 X 0,20	PVC YI1	2,10 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	6,70 ± 0,10
E150FF2	2X1,50	BC	30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	6,80 ± 0,10
E150FF3	3G1,50	BC	30 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	7,20 ± 0,10
E250FF2	2X2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	8,20 ± 0,10
E250FF3	3G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	8,90 ± 0,10
E250FF4	4G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	9,70 ± 0,10
E250FF5	5G2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1	3,00 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	ARANCIO 2004	10,60 ± 0,10

704 I ILLUMINOTECNICA



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
FRDR	F132	Eca

Eca

Alimentazione apparati di illuminazione.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
E2X0075P/P	2X0,75	TC 19 X 0,23	PVC TI2	1,90 ± 0,05	TRASP.-TRASP.	PVC TM2	TRASPARENTE	3,30X5,50 ± 0,10
E3X0075P/P	3G0,75	TC 19 X 0,23	PVC TI2	1,90 ± 0,05	2 TRASP. + 1 TRASP./VERDE	PVC TM2	TRASPARENTE	5,50 ± 0,10

739 I PIATTINA NILLY (O)03VVH2-F



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
(O)3VVH2-F	F131	Eca

Eca

Alimentazione dispositivi di piccole dimensioni in locali domestici o edifici ordinari, in posa singola orizzontale.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
E2X0050P	2X0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	NERO 9005	3,20X5,20 ± 0,10
E2X0050P/B	2X0,50	BC	16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	BIANCO 9010	3,20X5,20 ± 0,10
E2X0075P	2X0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	NERO 9005	3,50X5,50 ± 0,10
E2X0075P/B	2X0,75	BC	24 X 0,20	PVC YI1	1,90 ± 0,05	UNEL 00722	PVC YM2	BIANCO 9010	3,50X5,50 ± 0,10

740 I SILICONE FG4/2



DESCRIZIONE
SILICONE SIF/FG4

180 °C

Cavi unipolari flessibili isolati in mescola di gomma siliconica, per cavetteria interna o applicazioni in cui sia richiesta una temperatura operativa massima di +180°C.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
E100SIL01	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	ROSSO
E100SIL02	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	NERO
E100SIL03	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	BLU
E100SIL04	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	VERDE
E100SIL07	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	GRIGIO
E100SIL08	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	MARRONE
E100SIL11	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	BIANCO
E100SIL67	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,50 ± 0,05	GIALLO / VERDE
E150SIL01	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	ROSSO
E150SIL02	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	NERO
E150SIL03	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	BLU
E150SIL07	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	GRIGIO
E150SIL08	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	MARRONE
E150SIL11	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	BIANCO
E150SIL67	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	2,80 ± 0,05	GIALLO / VERDE
E250SIL01	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	ROSSO
E250SIL02	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	NERO
E250SIL03	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	BLU
E250SIL07	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	GRIGIO
E250SIL08	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	MARRONE
E250SIL11	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	BIANCO
E250SIL67	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,40 ± 0,05	GIALLO / VERDE
E400SIL01	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	ROSSO
E400SIL02	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	NERO
E400SIL03	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	BLU
E400SIL07	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	GRIGIO
E400SIL08	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	MARRONE
E400SIL11	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	BIANCO
E400SIL67	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	4,20 ± 0,05	GIALLO / VERDE
E600SIL01	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	ROSSO
E600SIL02	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	NERO
E600SIL03	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	BLU
E600SIL08	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	MARRONE
E600SIL11	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	BIANCO
E600SIL67	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	4,70 ± 0,05	GIALLO / VERDE

741 I VETRO-SILICONE FG4T2/2 BIANCO



DESCRIZIONE
FG4T2/2

180 °C

Cavi unipolari flessibili isolati in mescola di gomma siliconica, per cavetteria interna o applicazioni in cui sia richiesta una temperatura operativa massima di +180°C. La copertura esterna in treccia di fibra di vetro garantisce una maggiore protezione meccanica del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA	
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale	Tipo
E100SILGL	1X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	BIANCO TRASPARENTE	2,70 ± 0,10	GLASS	TRECCIA
E150SILGL	1X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	BIANCO TRASPARENTE	3,00 ± 0,10	GLASS	TRECCIA
E250SILGL	1X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	BIANCO TRASPARENTE	3,50 ± 0,10	GLASS	TRECCIA
E400SILGL	1X4,00	BC	50 X 0,30	SIL G4	BIANCO TRASPARENTE	4,40 ± 0,10	GLASS	TRECCIA
E600SILGL	1X6,00	BC	75 X 0,30	SIL G4	BIANCO TRASPARENTE	4,90 ± 0,10	GLASS	TRECCIA

742 I MULTIPOLARE SILICONE FG4G4/2 ROSSO MATTONE




DESCRIZIONE
FG4G4/2

180 °C

Cavi unipolari flessibili con isolamento e guaina realizzati in mescola di gomma siliconica, per cablaggi generici o applicazioni in cui sia richiesta una temperatura operativa massima di +180°C.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
E2X0100SIL	2X1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,80 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	6,60 ± 0,10
E3X0100SIL	3G1,00	BC	32 X 0,20	SIL G4	2,80 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	7,00 ± 0,10
E2X0150SIL	2X1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	3,10 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	7,60 ± 0,10
E3X0150SIL	3G1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	3,10 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	8,00 ± 0,10
E4X0150SIL	4G1,50	BC	30 X 0,25	SIL G4	3,10 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	8,80 ± 0,10
E2X0250SIL	2X2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,70 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	8,80 ± 0,10
E3X0250SIL	3G2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,70 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	9,70 ± 0,10
E4X0250SIL	4G2,50	BC	50 X 0,25	SIL G4	3,70 ± 0,10	UNEL 00722	SIL G4	ROSSO MATTONE	10,60 ± 0,10


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



TELEFONICI

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag,
PERMUTAZIONE (TELECOM 1341)								
I133	TR CT 1341 2X6/10 ROSSO-BIANCO		250					93
DROP WIRE (TELECOM 1221) ECA								
I095/D	DROP CT 1221 1X2X1,00 GRIGIO	su richiesta				Eca	F018	93
ABBONATO (TELECOM 1220) ECA								
I095/A	ABBONATO CT 1220 1CP GRIGIO		250			Eca	F018	93
TR/R (TELECOM 1279) ECA								
I095	TRR 1CP (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
I117	TRR 1CP+T (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
I160	TRR 2CP (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
I118	TRR 2CP+T (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
I119	TRR 3CP (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
I120	TRR 3CP+T (0.60) GRIGIO ECA	100	250	500	1000	Eca	F129	94
TEG/HR (TELECOM 1285)								
I183	TEHR 2CP (0,60) GRIGIO	su richiesta						94
I184	TEHR 4CP (0,60) GRIGIO	su richiesta						94
I182	TEHR 6CP (0,60) GRIGIO	su richiesta						94
I190	TEHR 10CP (0,60) GRIGIO	su richiesta						94
TEG/HR ARMATO PE								
I183AR	TEHR 2CP (0,60) ARMATO PE NERO	su richiesta						95
I184AR	TEHR 4CP (0,60) ARMATO PE NERO	su richiesta						95
I182AR	TEHR 6CP (0,60) ARMATO PE NERO	su richiesta						95
I190AR	TEHR 10CP (0,60) ARMATO PE NERO	su richiesta						95

621 I PERMUTAZIONE (TELECOM 1341)



DESCRIZIONE
TR CT 1341 ROSSO-BIANCO

Cordoncino di permutazione per collegamento abbonati o per terminazione centraline.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mm	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
I133	2 X 6/10	TC	1 X 0,60	PVC YI1	BIANCO - ROSSO	2,60 ± 0,10

621 I DROP WIRE (TELECOM 1221)



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
DROP CT 1221 1X2X1,00	F018	Eca

Eca

Collegamento linee di abbonato, anche per posa aerea.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mm	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
I095/D	1 X 2 X 1,00	BR	1 X 1,00	PE 2Y	2,00 ± 0,10	BI - RO	PVC YM2	GRIGIO 7001	6,20 ± 0,10

621 I ABBONATO (TELECOM 1220)



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
ABBONATO 1CP	F018	Eca

Eca

Collegamento linee abbonato in posa fissa interna.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x mm	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
I095/A	1 X 2 X 6/10	TC	1 X 0,60	PE 2Y	1,30 ± 0,10	BI - RO	PVC YM2	GRIGIO 7032	4,30 ± 0,10

631 I TR/R (TELECOM 1279) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
TR/R 1279	F129	Eca

Eca

Collegamento centrali telefoniche e impianti di distribuzione in edifici civili, Idoneo per posa fissa interna, anche a fianco di cavi elettrici di categoria I.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA		
	n x cp	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
I095	1CP	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	2,90±0,10
I117	1CP+T	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	3,80±0,10
I160	2CP	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,40±0,10
I118	2CP+T	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	4,80±0,10
I119	3CP	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,30±0,10
I120	3CP+T	TC	1 X 0,60	PVC YI1	0,95 ± 0,10	UNEL 00724	PVC YM2	GRIGIO 7001	5,30±0,10

633 I TEG/HR (TELECOM 1285)



DESCRIZIONE
TEG/HR 1285

UV

Collegamento centrali telefoniche e impianti di distribuzione in categoria 3: idonei per la posa esterna aerea.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					SCHERMATURA	GUAINA		
	n x cp	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop, %	Materiale	Colore	Diametro mm
I183	2CP	BC	1 X 0,60	PE 2Y	1,30 ± 0,10	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00±0,10
I184	4CP	BC	1 X 0,60	PE 2Y	1,30 ± 0,10	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,10±0,10
I182	6CP	BC	1 X 0,60	PE 2Y	1,30 ± 0,10	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,80±0,10
I190	10CP	BC	1 X 0,60	PE 2Y	1,30 ± 0,10	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,80±0,10

634 I TEG/HR ARMATO PE




DESCRIZIONE
TEG/HRQ2Y

ARMOUR H2O

Collegamento di centrali telefoniche e impianti di distribuzione in categoria 3, L'armatura in treccia di acciaio zincato e la guaina esterna in Polietilene garantiscono protezione dagli attacchi dei roditori e rendono i cavi idonei per la posa interrata, anche in caso di ristagno d'acqua.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA	GUAINA			ARMATURA	GUAINA	
	n x cp	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop, %	Materiale	Colore	Diametro mm	Materiale Cop, %	Materiale Colore	Diametro mm
I183AR	2CP	BC 1 X 0,60	PE 2Y 1,30	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	7,00±0,10	FEZN 80	PE 2Y NERO	10,40±0,10
I184AR	4CP	BC 1 X 0,60	PE 2Y 1,30	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	8,10±0,10	FEZN 80	PE 2Y NERO	11,50±0,10
I182AR	6CP	BC 1 X 0,60	PE 2Y 1,30	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	9,80±0,10	FEZN 80	PE 2Y NERO	13,40±0,10
I190AR	10CP	BC 1 X 0,60	PE 2Y 1,30	UNEL 00724	AL/PET 100+DW	PVC YM2	GRIGIO 7001	12,80±0,10	FEZN 80	PE 2Y NERO	16,40±0,10


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



SATELLITARE

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag.
I407	23/PH/80 5.00 BIANCO	100	0	500	1000	Eca	F109	99
I407/G	23/PH/80 5.00 GIALLO	100	0	500	1000	Eca	F109	99
I407/N	23/PH/80 5.00 NERO	100	0	500	1000	Eca	F109	99
I407/R	23/PH/80 5.00 ROSSO	100	0	500	1000	Eca	F109	99
I407/V	23/PH/80 5.00 VERDE	100	0	500	1000	Eca	F109	99
I410	17/PH/80 6.80 BIANCO	100	0	500	1000	Eca	F102	99
Z1772	RG 6 6.80 LSZH BIANCO	0	0	500	1000	Cca-s1ad1a1	Z1772	99
I437	42/PH/45 3.60 BIANCO	100	0	500	1000	Eca	F107	100
I401	23/PH/45 5.00 BIANCO	100	0	500	1000	Eca	F101	100
I404	17/PH/45 6.80 BIANCO	100	0	500	1000	Eca	F102	100
I458	S 12 5.00 BIANCO	100	0	500	0	Eca	F101	101
I401.1	23/PH/45 ALL 5.00 BIANCO	100	0	500	0	Eca	F101	101
I450	S 40 6.80 BIANCO	100	0	500	0	Eca	F102	101
I404.1	17/PH/45 ALL 6.80 BIANCO	100	0	500	0	Eca	F102	101
I435	17/PH/45 6.80 AF BLU	100	0	500	1000	Eca	F102	102
I447	17/PH/45 6.80 PE NERO	100	0	500	1000	Fca	F098	102

214 I CLASSE A+ C-4 (U0=400 V Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A+	F109	Eca

Eca

Collegamento tra antenna e centralina per impianti satellitari, in posa interna ed Euroclasse CPR Eca. Il cavo possiede una notevole efficienza di schermatura (classe A+ secondo EN 50117): consigliamo l'utilizzo in ambienti con presenza di sorgenti di disturbi elettromagnetici nelle vicinanze, ad es. stazioni LTE (per cellulari e dispositivi 4G).

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I407	23/PH/80	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 77	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	5,00 ± 0,10
I407/G	23/PH/80	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 77	TRECCIA	PVC YM2	GIALLO	5,00 ± 0,10
I407/N	23/PH/80	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 77	TRECCIA	PVC YM2	NERO	5,00 ± 0,10
I407/R	23/PH/80	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 77	TRECCIA	PVC YM2	ROSSO	5,00 ± 0,10
I407/V	23/PH/80	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 77	TRECCIA	PVC YM2	VERDE	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A+	F102	Eca

Eca

Collegamento tra antenna e centralina per impianti satellitari, in posa interna ed Euroclasse CPR Eca. Il cavo possiede una notevole efficienza di schermatura (classe A+ secondo EN 50117): consigliamo l'utilizzo in ambienti con presenza di sorgenti di disturbi elettromagnetici nelle vicinanze, ad es, stazioni LTE (per cellulari e dispositivi 4G).

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I410	17/PH/80	BC 1 X 1,13	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	6,80 ± 0,10

CLASSE A+ C-4 (U0=400 V) Cca s1ad1a1



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A+	Z1772	Cca-s1ad1a1

Cca

CLASSE A+. Cavo per reti di distribuzione a larga banda. La classe CPR Cca-s1ad1a1 rende il cavo idoneo all'installazione all'interno di edifici ad alto rischio d'incendio (edifici pubblici, ospedali, etc...) in posa verticale a fascio.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE			1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		3° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
Z1772	RG 6	BC 1 X 1,00	PEG 02Y 4,60	BIANCO	AL/PET/ALSUR 100	LAMINA	TC 73	TRECCIA	AL/PET 100	LAMINA	LSZH HM5	BIANCO	6,90

213 I CLASSE A C-4 (U0=400 V) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F107	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV per brevi tratti interni agli edifici con Euroclasse CPR Eca.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I437	42/PH/45	CCS 1 X 0,40	PEG 02Y 1,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 45	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	3,60 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F101	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV nelle diramazioni laterali di edifici (es: condomini) in posa interna con Euroclasse CPR Eca. La classe A garantisce buona efficienza di schermatura in caso di disturbi elettromagnetici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I401	23/PH/45	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 45	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F102	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV per dorsali principali di edifici (es: condomini) in posa interna con Euroclasse CPR Eca. La classe A garantisce buona efficienza di schermatura in caso di disturbi elettromagnetici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I404	17/PH/45	BC 1 X 1,13	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 45	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	6,80 ± 0,10

207 I CLASSE A C-4 (U0=400 V) Eca



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F101	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV nelle diramazioni laterali di edifici (es: condomini) in posa interna (Euroclasse CPR Eca). Grazie alla classe B di efficienza di schermatura, il cavo rappresenta un buon compromesso tra la protezione da disturbi elettromagnetici e aspetto economico.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I458	S 12	CCS 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	AL 60	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F101	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV per dorsali principali di edifici (es: condomini) in posa interna (Euroclasse CPR Eca). Grazie alla classe B di efficienza di schermatura, il cavo rappresenta un buon compromesso tra la protezione da disturbi elettromagnetici e aspetto economico.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I401.1	23/PH/45 ALL	BC 1 X 0,80	PEG 02Y 3,40	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	AL 50	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	5,00 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F102	Eca

Eca

Collegamento impianti CATV per dorsali principali di edifici con Euroclasse Eca. La classe A garantisce buona efficienza di schermatura da disturbi elettromagnetici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I450	S 40	CCS 1 X 1,00	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	AL 40	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	6,80 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F102	Eca

Eca

Collegamento di impianti satellitari CATV tra edifici.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I404.1	17/PH/45 ALL	BC 1 X 1,13	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	AL 45	TRECCIA	PVC YM2	BIANCO	6,80 ± 0,10

215 I CLASSE A C-4 (U0=400 V) SPECIALI



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F107	Eca

Eca UV

Collegamento impianti CATV per Collegamento impianti CATV per dorsali principali di edifici con Euroclasse Eca. La classe A garantisce buona efficienza di schermatura da disturbi elettromagnetici. La guaina esterna in PVC UV resistant garantisce l'idoneità del cavo alla posa esterna.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I435	17/PH/45	BC 1 X 1,13	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 45	TRECCIA	PVC YM2 UV	BLU 5015	6,80 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
CAVO SAT DIGIT CLASSE A	F098	Fca

Fca H2O

Collegamento di impianti satellitari CATV tra edifici. La guaina esterna in Polietilene rende il cavo idoneo per la posa interrata anche in caso di ristagno d'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	CONDUTTORE				1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
		Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Antimig.	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
I447	17/PH/45	BC 1 X 1,13	PEG 02Y 4,80	BIANCO	PET	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 45	TRECCIA	PE2Y	NERO 9005	6,80 ± 0,10


Caratteristiche Tecniche

		I407 I407/G I407/N I407/R I407/V	I410	Z1772	I437	I401	I404 I435 I447	I458	I401.1	I450	I404.1
Impedenza	Ohm	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3
Capacità	pF/m	52	52	54	55	52	52	52	52	53	51
Velocità di Propagazione	%	85	85	82	81	85	85	85	83	82	84
Resistenza Conduttore	Ω/km	35	18	22,5	310	35	18	35	39	120	18
Resistenza Schermatura	Ω/km	18,6	13,9	10,4	30	26	22	37,5	130	50	130
Perdite di Rifl. 100-300 MHz	dB	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 23	> 22	> 30
Perdite di Rifl 300-900 MHz	dB	> 28	> 28	> 28	> 25	> 27	> 28	> 26	> 22	> 20	> 25
Perdite di Rifl 900-2150 MHz	dB	> 26	> 95	> 26	> 20	> 27	> 25	> 2	> 18	> 18	> 22
Efficienza Sch. 100-900 MHz	dB	> 90	> 26	> 98	> 85	> 80	> 75	> 85	> 75	> 70	> 75
Efficienza Sch. 900-2150 MHz	dB	> 90	> 90	> 85	> 85	> 80	> 80	> 80	> 75	> 70	> 70

Attenuazioni Nom. a 20°C - dB / 100 m

5	MHz	2,1	1,6	1,5	3,8	2,1	1,6	6,1	2,3	5,2	4,2
10	MHz	3	2,3	2,2	5,4	2,8	2,1	9,5	2,8	7,3	5,8
50	MHz	5,7	4,1	4,4		5,6	4,1	10,1	5,6	8,4	6,3
230	MHz	11,5	8,3	8,5	23,2	11,2	8,6	11,6	7,5	10,3	8,8
300	MHz	13,5	9,8	10,6	26,2	13,7	9,8	13,9	13,7	11,1	9,4
470	MHz	16,8	11,7	13,4	33	17,4	12,4	19	17,4	13,7	11,9
600	MHz	21,6	14,8	15,7	41	19,9	15,4	22,5	21,2	16,8	14,9
860	MHz	20,9	16,9	18,5		22,3	16,5	24,4	23,3	20,5	17,2
1000	MHz	20,4	18,5	20,1	49	25,6	18,5	27,9	25,2	22,5	19,7
1350	MHz	27,5	21,2	23,5		31,2	21,3	32,6	31,2	26,1	23,4
1750	MHz	33,5	24,9	27,3	66	35	24,9	35,8	34	30,3	26
2050	MHz	36,2	27,2	29,1		37,1	26,2	39	35,2	33,6	27,7
2150	MHz	37,4	27,9	30,6	74,6	38,5	27,9		38,2		29,7
2400	MHz	39,6	29,6	32,6	78,8	40,8	29,6		40,4		
3000	MHz	44,8	33,4	37,1	88,9	46	33,4		44,2		

Temperatura di Esercizio	Installazione fissa	**-15° / 70°**
Min. Raggio di Curvatura	Installazione fissa	**10 x diametro**


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



RADIOFREQUENZA

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite				Classe CPR	DoP	Pag.
I043	RG 174/U MIL C17 NERO	100		500	1000	Eca	F087	**107**
I012	RG 58 C/U NERO	100		500	1000	Eca	F086	**107**
I204	RG 58 C/U MIL M17/028 NERO	100		500	1000	Eca	F086	**107**
I215.1	RG 223/U MIL C 17 NERO	100			1000	Eca	F094	**107**
I217.1	RG 213/U MIL C17 NERO	100			1000	Eca	F091	**108**
I218	RG 213/U MIL M17/074 NERO	100			1000	Eca	F091	**108**
I213.1	RG 214/U MIL C 17 NERO	100			1000	Eca	F092	**108**
I999/N	XT 2.400 LOW LOSS NERO	100				Eca	F097	**109**
I158	RG 8/XX LOW LOSS NERO	100				Eca	F095	**109**
I114	RG 213/XS LOW LOSS FLESSIBILE NERO	100				Eca	F114	**109**
I019	RT 50/20 LOW LOSS NERO	100				Eca	F096	**109**
I219.3	RG 59 B/U MIL C17 NERO	100		500	1000	Eca	F080	**110**
I205	RG 59 B/U MIL M17/029 NERO	100		500	1000	Eca	F080	**110**

111 I COAX 50 OHM UV CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V) Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I043	RG 174/U MIL C17 NERO	F087	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza per piccoli apparati e su brevi tratte.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	7 X 0,16	PE 2Y	1,50 ± 0,05	TRASPARENTE	TC	85	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	2,80 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I012	RG 58 C/U NERO	F086	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza fino a 430 MHz con medie potenze.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	19 X 0,18	PE 2Y	2,95 ± 0,05	TRASPARENTE	TC	65	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	5,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I204	RG 58 C/U MIL M17/028 NERO	F086	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza fino a 430 MHz con medie potenze.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	19 X 0,18	PE 2Y	2,95 ± 0,05	TRASPARENTE	TC	93	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	5,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I215.1	RG 223/U MIL C 17 NERO	F094	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali in radiofrequenza: consigliato per installazioni in cui siano richieste resistenza alla corrosione (grazie ai conduttori e allo schermo realizzati in rame stagnato) e protezione dai disturbi elettromagnetici (grazie allo schermo in doppia treccia di rame stagnato).

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	1 X 0,90	PE 2Y	2,95 ± 0,05	TRASPARENTE	TC 94	TRECCIA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	5,40 ± 0,10

111 I COAX 50 OHM UV CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V) Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I217.1	RG 213/U MIL C17 NERO	F091	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza per tratte di lunghezza elevata (dorsali di edifici, discesa d'antenna, etc...).

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	7 X 0,75	PE 2Y	7,25 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	77	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	10,30 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I218	RG 213/U MIL M17/074 NERO	F091	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza per tratte di lunghezza elevata (dorsali di edifici, discesa d'antenna, etc...).

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	7 X 0,75	PE 2Y	7,25 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	97	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	10,30 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I213.1	RG 214/U MIL C 17 NERO	F092	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali in radiofrequenza: consigliato per installazioni in cui siano richieste resistenza alla corrosione (grazie ai conduttori e allo schermo realizzati in rame stagnato) e protezione dai disturbi elettromagnetici (grazie allo schermo in doppia treccia di rame stagnato).

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	7 X 0,75	PE 2Y	7,25 ± 0,05	TRASPARENTE	TC 85	TRECCIA	TC 91	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	10,80 ± 0,10

113 I COAX 50 OHM UV CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V) Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I999/N	XT 2.400 LOW LOSS NERO	F097	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali in radiofrequenza fino a 2400 MHz.

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 0,90	PEG 02Y	2,65 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 88	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	5,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I158	RG 8/XX LOW LOSS NERO	F095	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali in radiofrequenza, in situazioni dove sia richiesto un buon rapporto tra massima frequenza di lavoro e flessibilità del cavo.

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
TC	19 X 0,30	PEG 02Y	3,85 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL 100	LAMINA	TC 95	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,00 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I114	RG 213/XS LOW LOSS FLESSIBILE NERO	F114	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza per tratte di lunghezza elevata.

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	7 X 0,75	PEG 02Y	6,50 ± 0,05	BIANCO	AL/PET/AL 100	LAMINA	BC 93	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	10,20 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I019	RT 50/20 LOW LOSS NERO	F096	Eca

Eca UV

Trasmissioni in radiofrequenza per tratte di lunghezza elevata (dorsali di edifici, discesa d'antenna, etc...). La doppia schermatura in Duplex CU/PET + treccia di rame rosso con 99% di copertura ottica garantisce una ottima protezione dai disturbi elettromagnetici, ad es. in vicinanza di ripetitori.

CONDUTTORE					1° SCHERMATURA		2° SCHERMATURA		GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
BC	1 X 2,50	PEG 02Y	7.00 ± 0,05	BIANCO	CU/PET 100	LAMINA	BC 99	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	10,00 ± 0,10

111 I COAX 75 OHM UV CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400 V) Eca



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I219.3	RG 59 B/U MIL C17 NERO	F080	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali a 75 Ohm per videocontrollo. Idonei per la posa a fianco di cavi elettrici di categoria I.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS	1 X 0,58	PE 2Y	3,70 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	72	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,15 ± 0,10



CODICE	DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
I205	RG 59 B/U MIL M17/029 NERO	F080	Eca

Eca UV

Trasmissione di segnali a 75 Ohm per videocontrollo.Idonei per la posa a fianco di cavi elettrici di categoria I.

CONDUTTORE					SCHERMATURA			GUAINA		
Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale	Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
CCS	1 X 0,58	PE 2Y	3,70 ± 0,05	TRASPARENTE	BC	94	TRECCIA	PVC YM2 UV	NERO 9005	6,15 ± 0,10

Caratteristiche Tecniche


CAVO COAX RG 50 OHM UV


		I043	I012	I204	I215.1	I217.1	I218	I213.1	I999/N	I158	I114	I019
Impedenza	Ohm	50 ± 3	50 ± 2.5	50 ± 2.5	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 2	50 ± 3	50 ± 3	50±3	50 ± 3
Capacità	pF/m	103	100	100	97	101	101	100	85	81	89	81
Velocità di Propagazione	%	66	66	66	66	66	66	66	81	85	75	82
Perdite di Rifl. 100-300 MHz	dB	> 26	> 35	> 35	> 35	> 25	> 25	> 23	> 25	> 25	> 25	> 35
Perdite di Rifl 300-900 MHz	dB	> 25	> 30	> 30	> 30	> 24	> 24	> 20	> 20	> 20	> 20	> 30
Efficienza Sch. 100-900 MHz	dB	> 55	> 55	> 55	> 70	> 55	> 55	> 75	> 70	> 70	> 70	> 70
Attenuazioni Nom. a 20°C - dB / 100 m												
50	MHz	19,1	10,9	10,7	10,2	4,5	4,5	4,4	3,9	7,7	3,8	3
100	MHz	28,1	21,9	21,5	14,9	6,3	6,3	6,5	7,4	10,1	5,5	4,4
200	MHz	29,7	23,1	22,8	23,8	9,4	9,4	9,9	12,7	14	7,8	6,3
400	MHz	60,3	35,7	35,1	33,2	13,8	13,8	14,1	17,7	22,5	11,5	9,3
800	MHz	82,5	48,2	47,3	43,9	21,7	21,7	22,7	32,1	32	18	14
1000	MHz	93,4	55,3	54,2	54,7	25,7	25,7	24,9	39,4	36,5	20,2	16
1500	MHz								48,3			
1800	MHz								52,9			
2400	MHz								61,1			
3000	MHz								68,3			

CAVO COAX RG 75 OHM UV

		I219.3	I205
Impedenza	Ohm	75 ± 3	75 ± 3
Capacità	pF/m	67	67
Velocità di Propagazione	%	66	66
Perdite di Rifl. 100-300 MHz	dB	> 35	> 35
Perdite di Rifl 300-900 MHz	dB	> 30	> 30
Efficienza Sch. 100-900 MHz	dB	> 55	> 55
Attenuazioni Nom. a 20°C - dB / 100 m			
50	MHz	8,1	7,9
100	MHz	11,4	11,2
200	MHz	16,4	16,1
400	MHz	23,5	23
800	MHz	32,7	32,1
1000	MHz	40,8	40

Temperatura di Esercizio	Installazione fissa	**-15° / 70°**
Min. Raggio di Curvatura	Installazione fissa	**10 x diametro**


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE

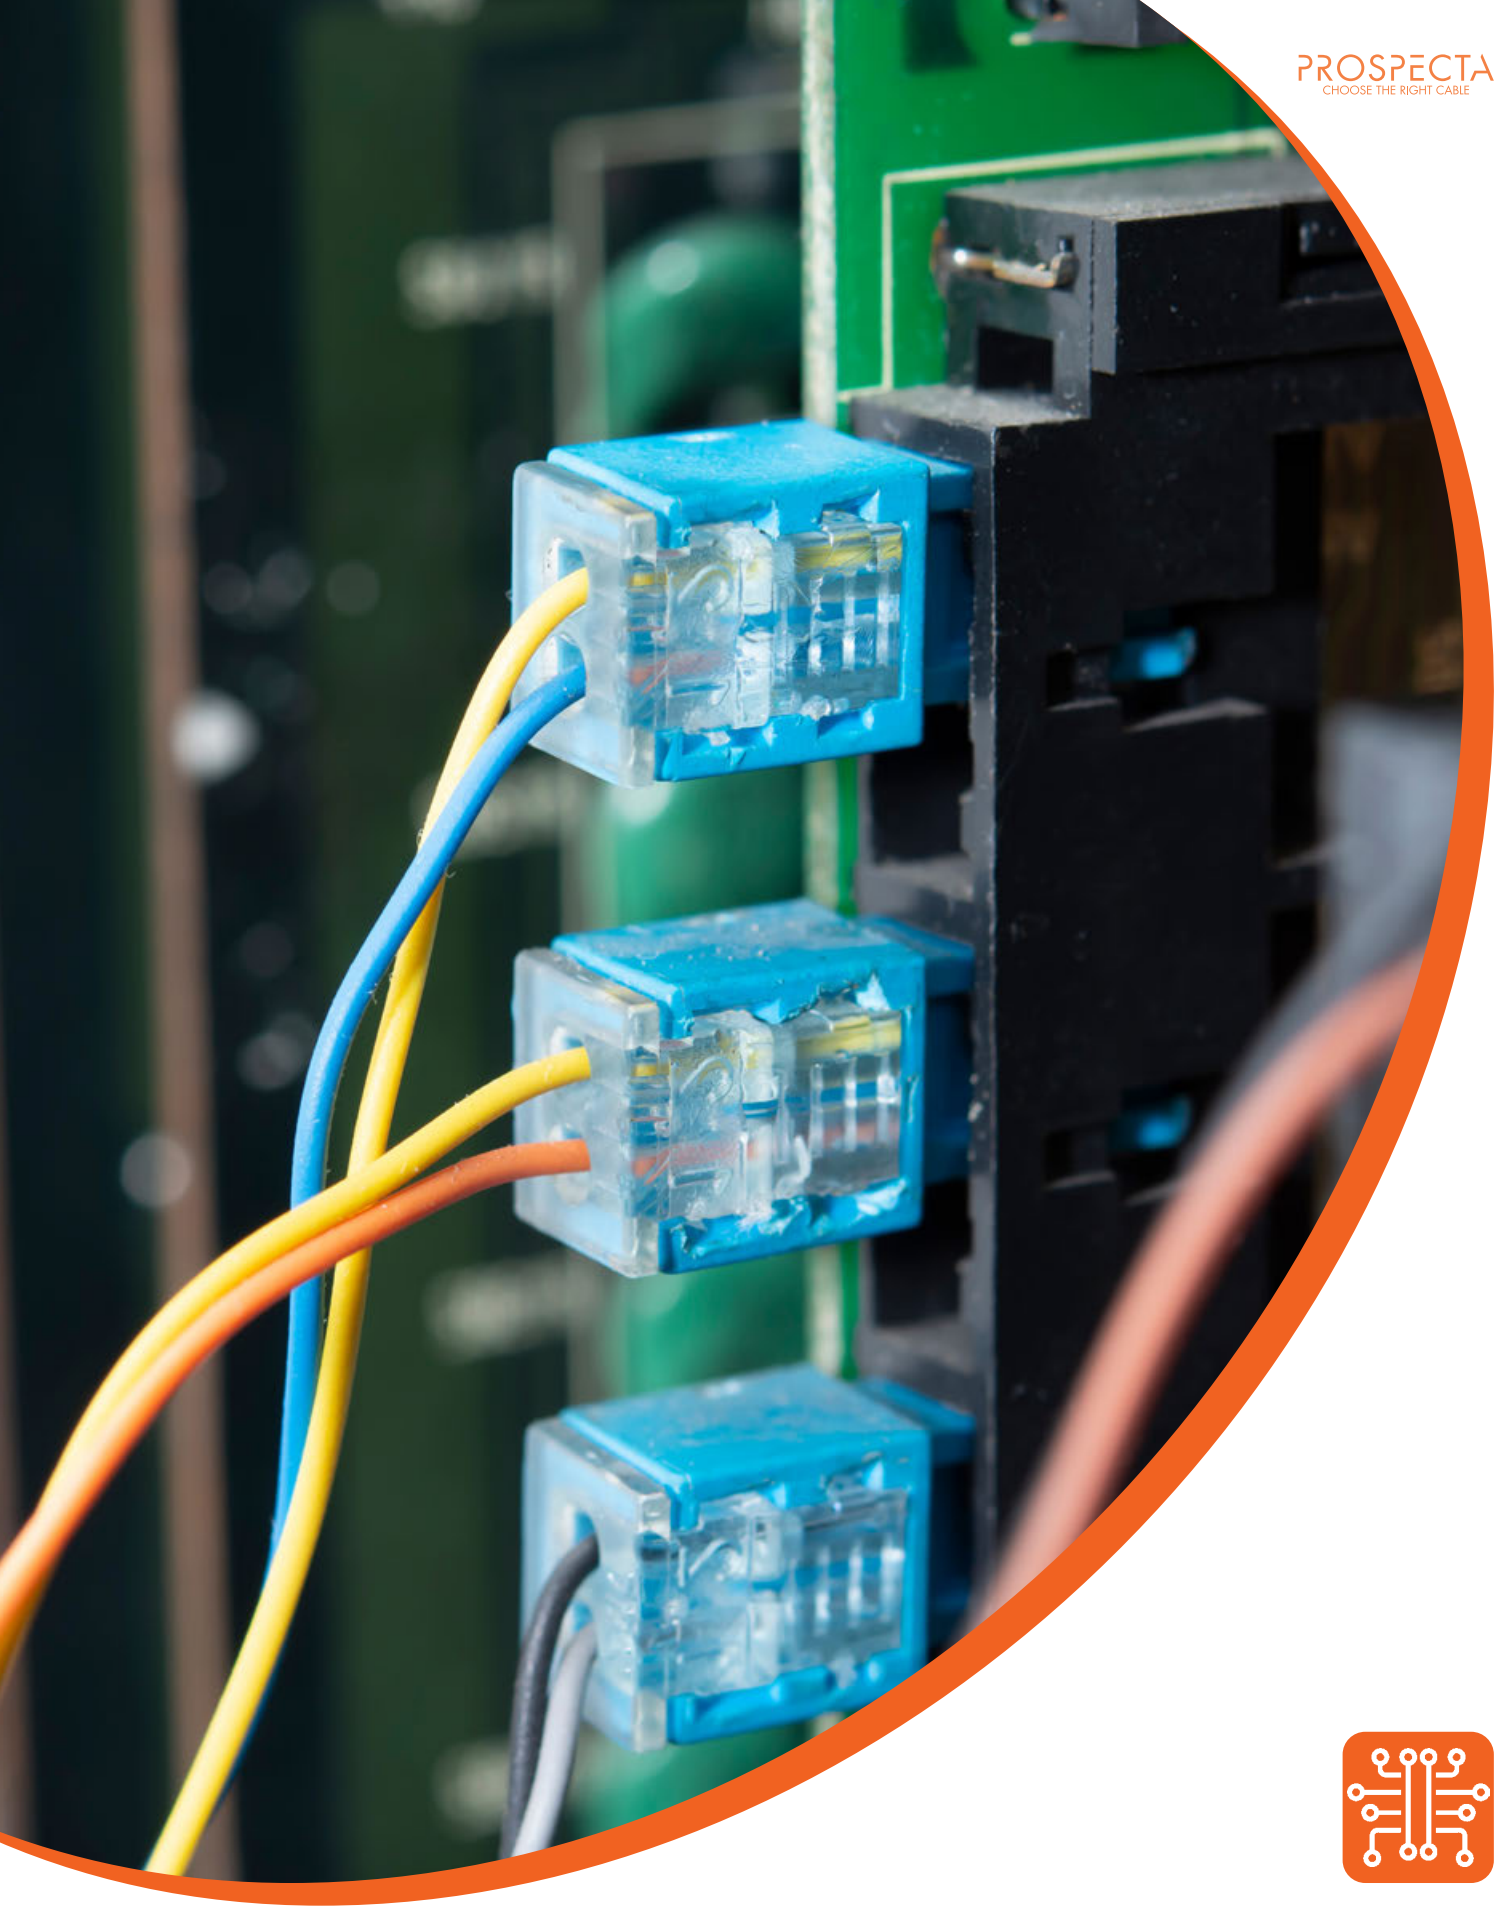

ELETTRONICA

PIATTINE - MULTIPOLARI - SCHERMATI - CORDINE

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Conf. Gestite			Clas. CPR	DoP	Pag.
PIATTINA ROSSO-NERA ECA							
G084IT	2X0.25	100		1000	Eca	F072.1	115
G021IT	2X0.35	100		1000	Eca	F072.1	115
G022IT	2X0.50	100		1000	Eca	F072.1	115
G023IT	2X0.75	100		1000	Eca	F072.1	115
G024IT	2X1.00	100		1000	Eca	F072.1	115
G025IT	2X1.50	100		1000	Eca	F072.1	115
G026IT	2X2.00	100		1000	Eca	F072.1	115
G043IT	2X2.50	100		1000	Eca	F072.1	115
G070IT	2X4.00	100		1000	Eca	F072.1	115
PIATTINA TRASPARENTE							
G150	2X0.50	100					115
G063	2X0.75	100					115
G040	2X1.00	100					115
G156	2X1.50	100					115
G042	2X2.00	100					115
G163	2X2.50	100					115
G044	2X3.00	100					115
G052	2X4.00	100					115
PIATTINA NERA POLARIZZATA BIANCA							
G073	2X0.35	100			Eca	F072.1	116
G133	2X0.50	100			Eca	F072.1	116
PIATTINA ORO COSTA STRETTA							
G142	2X0.35	100			Eca	F022.1	116
G141	2X0.50	100			Eca	F022.1	116
PIATTINA ARGENTO COSTA STRETTA							
G143	2X0.35	100			Eca	F022.1	116
G140	2X0.50	100			Eca	F022.1	116
PIATTINA COSTA STRETTA							
G137	2X0.50 BIANCO	100			Eca	F072.1	117
G138	2X0.50 NERO	100			Eca	F072.1	117
G139	2X0.50 MARRONE	100			Eca	F072.1	117
PIATTINA TELEFONICA							
G064	4 POLI NERO	100			Fca	F085	117
G064/A	4 POLI BIANCO	100			Fca	F085	117
G064/B	4 POLI AVORIO	100			Fca	F085	117
G065	6 POLI NERO	100			Fca	F085	117
G065/B	6 POLI AVORIO	100			Fca	F085	117
G066	8 POLI NERO	100			Fca	F085	117
G066/B	8 POLI AVORIO	100			Fca	F085	117
CABLAGGIO ELETTRONICO							
E001451	2X0.14 ROSSO-NERA		250				118
I056	6X0.35 DIN 47100	100					118
I057	8X0.35 DIN 47100	100					118
I059	12X0.35 DIN 47100	100					118
G134/N	1X0.50 NERO	100					118
G134/R	1X0.50 ROSSO	100					118
G094/BL	1X1.50 BLU	100					118
G094/GR	1X1.50 GRIGIO	100					118
G094/N	1X1.50 NERO	100					118
G094/R	1X1.50 ROSSO	100					118
E0025..	1X0.25		250				119
E0035..	1X0.35		250				119

Codice	Descrizione	Conf. Gestite			Clas. CPR	DoP	Pag.
CAVO SCHERMATO (DIN47100)							
SCS1X008	1X0.08	100					120
SCS1X014	1X0.14	100					120
SCS1X022	1X0.22	100					120
SCS1X038	1X0.38	100					120
SCS1X060	1X0.60	100					120
SCH2X014	2X0.14	100					120
SCH3X014	3X0.14	100					120
SCH4X014	4X0.14	100					120
SCH6X014	6X0.14	100					120
SCH8X014	8X0.14	100					120
SCH10X014	10X0.14	100					120
SCH12X014	12X0.14	100					120
SCH2X022	2X0.22	100					120
SCH3X022	3X0.22	100					120
SCH4X022	4X0.22	100					120
SCH6X022	6X0.22	100					120
SCH8X022	8X0.22	100					120
SCH10X022	10X0.22	100					120
SCH12X022	12X0.22	100					120
SCH16X022	16X0.22	100					120
SCH2X038	2X0.38	100					120
CAVO SCHERMATO (DIN47100)							
H0092	2XAWG26	100					121
H0064	4XAWG26	100					121
H0065	6XAWG26	100					121
H0066	8XAWG26	100					121
H0067	10XAWG26	100					121
H0068	12XAWG26	100					121
H0069	16XAWG26	100					121
H0071	25XAWG26	100					121
PIATTINA AUDIO SCHERMATA							
G061	2X0.08	100					121
G056	2X0.14	100					121
G011	2X0.25	100					121
G012	2X0.35	100					121
BOOSTER CABLE							
G046	1X4.00 ROSSO	100					121
G046/N	1X4.00 NERO	100					121
G047	1X6.00 ROSSO	100					121
G047/N	1X6.00 NERO	100					121
G048	1X8.00 ROSSO	100					121
G048/N	1X8.00 NERO	100					121

311 I PIATTINA ROSSO-NERA Eca




DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YZ PIATTINA ROSSO-NERA	F072.1	Eca

Eca

Collegamento e alimentazione di piccoli apparati elettronici e/o impianti stereo. Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			CONDUTTORE			GUAINA
	n x mmq	Materiale mm	Materiale	Colore	Materiale mm	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G084IT	2 X 0,25	BC 0,20	PVC YM2	ROSSO	BC 0,20	PVC YM2	NERO	1,50 X 3,00 ± 0,10
G021IT	2 X 0,35	BC 0,20	PVC YM2	ROSSO	BC 0,20	PVC YM2	NERO	1,70 X 3,40 ± 0,10
G022IT	2 X 0,50	BC 0,20	PVC YM2	ROSSO	BC 0,20	PVC YM2	NERO	2,00 X 4,10 ± 0,10
G023IT	2 X 0,75	BC 0,20	PVC YM2	ROSSO	BC 0,20	PVC YM2	NERO	2,20 X 4,40 ± 0,10
G024IT	2 X 1,00	BC 0,20	PVC YM2	ROSSO	BC 0,20	PVC YM2	NERO	2,45 X 4,90 ± 0,10
G025IT	2 X 1,50	BC 0,25	PVC YM2	ROSSO	BC 0,25	PVC YM2	NERO	2,90 X 5,90 ± 0,10
G026IT	2 X 2,00	BC 0,25	PVC YM2	ROSSO	BC 0,25	PVC YM2	NERO	3,20 X 6,50 ± 0,10
G043IT	2 X 2,50	BC 0,25	PVC YM2	ROSSO	BC 0,25	PVC YM2	NERO	3,60 X 7,40 ± 0,10
G070IT	2 X 4,00	BC 0,30	PVC YM2	ROSSO	BC 0,30	PVC YM2	NERO	4,70 X 9,40 ± 0,10

312 I PIATTINA TRASPARENTE



DESCRIZIONE
LFZ-XY PIATTINA TRASPARENTE

Collegamento di piccoli apparati elettronici e/o impianti stereo, in particolare per Home HI-FI. Polarizzazione realizzata tramite differenza tra materiali dei conduttori (rame rosso/stagnato). Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			CONDUTTORE			GUAINA
	n x mmq	Materiale mm	Materiale	Colore	Materiale mm	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G150	2 X 0,50	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	2,00 X 4,10 ± 0,10
G063	2 X 0,75	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	2,20 X 4,40 ± 0,10
G040	2 X 1,00	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	2,45 X 4,90 ± 0,10
G156	2 X 1,50	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	2,90 X 5,90 ± 0,10
G042	2 X 2,00	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	3,20 X 6,50 ± 0,10
G163	2 X 2,50	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	3,60 X 7,30 ± 0,10
G044	2 X 3,00	BC 0,20	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	3,90 X 7,90 ± 0,10
G052	2 X 4,00	BC 0,10	PVC YM2	TRASPARENTE	TC 0,10	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	4,70 X 9,40 ± 0,10

313 I PIATTINA NERA POLARIZZATA BIANCA



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YZ PIATTINA NERA POL. BIANCA	FO72.1	Eca

Eca

Collegamento di piccoli apparati elettronici o di iluminotecnica. Polarizzazione realizzata tramite bandina laterale.
Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					GUAINA
	n x mmq	Materiale	Capillari mm	Materiale	Colore		Dimensioni mm
G073	2 X 0,35	BC	0,20	PVC YM2	NERO	BANDINA BIANCA	1,70 X 3,40 ± 0,10
G133	2 X 0,50	BC	0,20	PVC YM2	NERO	BANDINA BIANCA	2,00 X 4,10 ± 0,10



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YZ PIATTINA TRASPARENTE ORO	FO22.1	Eca

Collegamento di piccoli apparati elettronici o di iluminotecnica. Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA
	n x mmq	Materiale	Capillari mm	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G142	2 X 0,35	BC	0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE ORO	1,70 X 3,40 ± 0,10
G141	2 X 0,50	BC	0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE ORO	2,00 X 4,10 ± 0,10

313 I PIATTINA ARGENTO COSTA STRETTA




DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YZ PIATTINA TRASPARENTE ARGENTO	FO22.1	Eca

Collegamento di piccoli apparati elettronici o di iluminotecnica. Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA
	n x mmq	Materiale	Capillari mm	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G143	2 X 0,35	TC	0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	1,70 X 3,40 ± 0,10
G140	2 X 0,50	TC	0,20	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	2,00 X 4,10 ± 0,10

313 I PIATTINA COSTA STRETTA

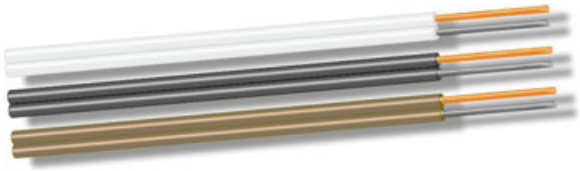

DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LI-YZ PIATTINA COSTA STRETTA	F072.1	Eca

Eca

Collegamento di piccoli apparati elettronici o di iluminotecnica. Polarizzazione realizzata tramite differenza tra materiali dei conduttori (rame rosso/stagnato). Non utilizzabile per impianti elettrici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE						GUAINA
	n x mmq	Materiale	Capillari mm	Materiale	Capillari mm	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G137	2 X 0,50	BC	0,20	TC	0,20	PVC YM2	BIANCO	2,00 X 4,10 ± 0,10
G138	2 X 0,50	BC	0,20	TC	0,20	PVC YM2	NERO	2,00 X 4,10 ± 0,10
G139	2 X 0,50	BC	0,20	TC	0,20	PVC YM2	MARRONE	2,00 X 4,10 ± 0,10

314 I PIATTINA TELEFONICA



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
PIATTINA TELEFONICA	F085	Fca

Collegamento di apparati telefonici. Non idoneo per connessione di reti LAN.

CODICE	DESCRIZIONE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			GUAINA		
		n x AWG	Materiale	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Dimensioni mm
G064	4 POLI	4 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	MA-RO-BI-BL	PVC YM2	NERO	2.50 X 5.00 ± 0,10
G064/A	4 POLI	4 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	MA-RO-BI-BL	PVC YM2	BIANCO	2.50 X 5.00 ± 0,10
G064/B	4 POLI	4 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	MA-RO-BI-BL	PVC YM2	AVORIO	2.50 X 5.00 ± 0,10
G065	6 POLI	6 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	BL-GI-VE-RO-NE-BI	PVC YM2	NERO	2.50 X 6.80 ± 0,10
G065/B	6 POLI	6 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	BL-GI-VE-RO-NE-BI	PVC YM2	AVORIO	2.50 X 6.80 ± 0,10
G066	8 POLI	8 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	BL-GI-VE-RO-NE-BI-MA-AR	PVC YM2	NERO	2.50 X 8.80 ± 0,10
G066/B	8 POLI	8 X AWG28	BC	PE 2Y 0,95	BL-GI-VE-RO-NE-BI-MA-AR	PVC YM2	AVORIO	2.50 X 8.80 ± 0,10

321 I CABLAGGIO ELETTRONICO



DESCRIZIONE

TRECCIOLA ROSSO-NERA

Collegamento di schede elettroniche o piccoli dispositivi.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					TRECCIOLA
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Diametro mm
E001451	2 X 0,14	BC	18 X 0,10	PVC YI1	ROSSO - NERO	1,00 ± 0,05	2,00 ± 0,05



DESCRIZIONE

TRECCIOLA FLESSIBILE (DIN47100)

I conduttori flessibili rendono questa trecciola ideale per il collegamento di schede e dispositivi elettronici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE					TRECCIOLA
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm	Diametro mm
I056	6 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	DIN 47100	1,40 ± 0,05	4,20 ± 0,05
I057	8 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	DIN 47100	1,40 ± 0,05	4,60 ± 0,05
I059	12 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	DIN 47100	1,40 ± 0,05	5,80 ± 0,05



DESCRIZIONE

LIFY CORDINA PER TESTER CL. 6

Collegamento di dispositivi elettronici ove sia richiesta elevata flessibilità (es: puntali per tester).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
G134/N	1 X 0,50	BC	60 X 0,10	PVC YM2-M64	NERO	2,80 ± 0,05
G134/R	1 X 0,50	BC	60 X 0,10	PVC YM2-M64	ROSSO	2,80 ± 0,05
G094/N	1 X 1,50	BC	7 X 27 X 0,10	PVC YM2-M64	NERO	3,50 ± 0,05
G094/R	1 X 1,50	BC	7 X 27 X 0,10	PVC YM2-M64	ROSSO	3,50 ± 0,05

321 I CABLAGGIO ELETTRONICO



DESCRIZIONE
LI-Y CL. 5 CORDINA FLESSIBILE

Collegamento di schede elettroniche o piccoli dispositivi.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Colore	Diametro mm
E002501	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	ROSSO	1,20 ± 0,05
E002502	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	NERO	1,20 ± 0,05
E002503	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	BLU	1,20 ± 0,05
E002504	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	VERDE	1,20 ± 0,05
E002505	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	GIALLO	1,20 ± 0,05
E002506	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	ROSA	1,20 ± 0,05
E002507	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	GRIGIO	1,20 ± 0,05
E002508	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	MARRONE	1,20 ± 0,05
E002509	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	VIOLA	1,20 ± 0,05
E002510	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	ARANCIO	1,20 ± 0,05
E002511	1 X 0,25	BC	8 X 0,20	PVC YI1	BIANCO	1,20 ± 0,05
E003501	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	ROSSO	1,40 ± 0,05
E003502	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	NERO	1,40 ± 0,05
E003503	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	BLU	1,40 ± 0,05
E003504	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	VERDE	1,40 ± 0,05
E003505	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	GIALLO	1,40 ± 0,05
E003506	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	ROSA	1,40 ± 0,05
E003507	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	GRIGIO	1,40 ± 0,05
E003508	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	MARRONE	1,40 ± 0,05
E003509	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	VIOLA	1,40 ± 0,05
E003510	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	ARANCIO	1,40 ± 0,05
E003511	1 X 0,35	BC	11 X 0,20	PVC YI1	BIANCO	1,40 ± 0,05

324 I CAVO SCHERMATO (DIN47100)



DESCRIZIONE

LIYDY CAVO SCHERMATO SINGOLARMENTE

Connessione di dispositivi elettronici. La schermatura sul totale garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCS1X008	1 X 0,08	BC 10 X 0,10	PVC YI1	0,90 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	2,50 ± 0,10
SCS1X014	1 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	2,80 ± 0,10
SCS1X022	1 X 0,22	BC 7 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	2,80 ± 0,10
SCS1X038	1 X 0,38	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,00 ± 0,10
SCS1X060	1 X 0,60	BC 16 X 0,20	PVC YI1	1,65 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,30 ± 0,10



DESCRIZIONE

FROH2R CAVO SCHERMATO MULTIPOLARE

Connessione di dispositivi elettronici. La schermatura sul totale garantisce una buona protezione dai disturbi elettromagnetici

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
SCH2X014	2 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,00 ± 0,10
SCH3X014	3 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,20 ± 0,10
SCH4X014	4 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,40 ± 0,10
SCH6X014	6 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,00 ± 0,10
SCH8X014	8 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,30 ± 0,10
SCH10X014	10 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,00 ± 0,10
SCH12X014	12 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,20 ± 0,10
SCH2X022	2 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,40 ± 0,10
SCH3X022	3 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,60 ± 0,10
SCH4X022	4 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,90 ± 0,10
SCH6X022	6 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,60 ± 0,10
SCH8X022	8 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,00 ± 0,10
SCH10X022	10 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,80 ± 0,10
SCH12X022	12 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	7,00 ± 0,10
SCH16X022	16 X 0,22	BC 8 X 0,20	PVC YI1	1,20 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	7,60 ± 0,10
SCH2X038	2 X 0,38	BC 11 X 0,20	PVC YI1	1,40 ± 0,05	DIN 47100	BC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	4,80 ± 0,10

324 I CAVO SCHERMATO (DIN47100)



DESCRIZIONE
Liv-YCY CAVO SCHERMATO

Collegamento fra unità centrale e periferiche con standard RS232/RS422, ove sia richiesta una notevole flessibilità del cavo. Non idonei per connessione di reti LAN.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
H0092	2 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	4,00 ± 0,10
H0064	4 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	4,40 ± 0,10
H0065	6 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	5,00 ± 0,10
H0066	8 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	5,30 ± 0,10
H0067	10 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	6,00 ± 0,10
H0068	12 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	6,20 ± 0,10
H0069	16 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	6,70 ± 0,10
H0071	25 X AWG26	TC 18 X 0,10	PVC YI1	1,00 ± 0,05	DIN 47100	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	GRIGIO	8,00 ± 0,10

331 I PIATTINA AUDIO SCHERMATA



DESCRIZIONE
PIATTINA AUDIO

Trasmissione di segnali audio tra piccoli dispositivi (es: cuffie, auricolari).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G061	2 X 0,08	BC	PE 2Y	1,05 ± 0,05	RO-TRASP.	BC 98	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	2,30 X 4,70 ± 0,10
G056	2 X 0,14	BC	PE 2Y	1,05 ± 0,05	RO-GI	BC 98	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,00 X 6,00 ± 0,10
G011	2 X 0,25	BC	PE 2Y	1,70 ± 0,05	RO-BI	BC 91	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,80 X 7,70 ± 0,10
G012	2 X 0,35	BC	PE 2Y	1,70 ± 0,05	RO-BI	BC 91	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,80 X 7,70 ± 0,10


335 I BOOSTER CABLE



DESCRIZIONE
LF-XY BOOSTER CABLE

Alimentazione di amplificatori per settore CAR HI-FI. ATTENZIONE: Non utilizzabile come cavo elettrico.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				
	n x mmq	Materiale	Costruzione mm	Materiale	Colore	Diametro mm
G046	1 X 4,00	BC	4 X 30 X 0,20	PVC YM2-M64	ROSSO	4,40 ± 0,05
G046/N	1 X 4,00	BC	4 X 30 X 0,20	PVC YM2-M64	NERO	4,40 ± 0,05
G047	1 X 6,00	BC	7 X 27 X 0,20	PVC YM2-M64	ROSSO	6,20 ± 0,05
G047/N	1 X 6,00	BC	7 X 27 X 0,20	PVC YM2-M64	NERO	6,20 ± 0,05
G048	1 X 8,00	BC	7 X 36 X 0,20	PVC YM2-M64	ROSSO	7,50 ± 0,05
G048/N	1 X 8,00	BC	7 X 36 X 0,20	PVC YM2-M64	NERO	7,50 ± 0,05


PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE



AUDIO

MICROFONICI - REGIA - LUCI - CASSE

Indice di sezione

Codice	Descrizione	Confezioni Gestite			Classe CPR	DoP	Pag.
INSTRUMENT							
G085	Li-02YDY INSTRUMENT 5.50 1x0.25 55GR NERO	100					125
G016	Liv-02YCY INSTRUMENT 5.50 1X0.35 55ES NERO	100					125
G017	Liv-02YCY INSTRUMENT 5.50 1X0.35 55ES ROSSO	100					125
G080	Liv-02YCY INSTRUMENT 6.30 1X0.50 63LI NERO	100					125
G822	Liv-02YDY INSTRUMENT 6.30 1X0.50 63LIV NERO	100					125
BALANCED MICROPHONE							
G155	LF-XYDY MICROPHONE 3.90 2X0.08 39XSL NERO	100					126
G060	LF-XYDY MICROPHONE 4.00 2X0.14 55SL NERO	100					126
G821	LF-XYDY MICROPHONE 6.00 2X0.22 60LIV NERO	100					126
G820	LF-XYDDY MICROPHONE 5.20 2X0.22 52HS NERO	100					126
G020	LF-XYCY MICROPHONE 5.50 2X0.25 55B NERO	100					127
G823	LF-XYDY MICROPHONE 6.00 2X0.25 60B NERO	100					127
G069	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2X0.35 63LI NERO	100					127
G013	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2X0.35 63LI ROSSO	100					127
G154	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2X0.35 63CRY TRASP.	100					128
G824	LF-XYDY MICROPHONE 6.30 2X0.35 63LIS NERO	100					128
G825	LF-XYDY MICROPHONE 5.20 2X0.35 52LI NERO	100					128
LUCI E COMANDI DMX							
G830	DMX 5.20 2X0.22 52S NERO	100					129
G834	DMX 5.20 2X0.22 S52S NERO	100					129
G831	DMX 8.40 2X2X0.22 84D NERO	100					129
G832	DMX 10.40 1X2X0.22+3G1.50 104PS NERO	100					130
G833	DMX 14.90 2X2X0.22+3G1.50 149PD NERO	100					130
CAVO CASSE							
G800	LiYY LOUDSPEAKER 2X1.50 NERO	100					131
G802	LiYY LOUDSPEAKER 2X2.50 NERO	100					131
G803	LiYY LOUDSPEAKER 4X2.50 NERO	100					131
G804	LiYY LOUDSPEAKER 8X2.50 NERO	100					131
G805	LiYY LOUDSPEAKER 2X4.00 NERO	100					131
G806	LiYY LOUDSPEAKER 6X2.50 NERO	100					131
G807	LiYY LOUDSPEAKER 4X4.00 NERO	100					131
G808	LiYY LOUDSPEAKER 6X4.00 NERO	100					131
G809	LiYY LOUDSPEAKER 8X4.00 NERO	100					131
GZHC800	LiHH LOUDSPEAKER 2X1.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC802	LiHH LOUDSPEAKER 2X2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC803	LiHH LOUDSPEAKER 4X2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC804	LiHH LOUDSPEAKER 8X2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC805	LiHH LOUDSPEAKER 2X4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC806	LiHH LOUDSPEAKER 6X2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC807	LiHH LOUDSPEAKER 4X4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC808	LiHH LOUDSPEAKER 6X4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131
GZHC809	LiHH LOUDSPEAKER 8X4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	100			Cca s1d1a1	F005	131

341 I INSTRUMENT



DESCRIZIONE

Li-02YDY INSTRUMENT 5.50 55GR

Collegamento di strumenti musicali e impianti audio su linea non bilanciata. La doppia schermatura, costituita da uno strato interno in PVC semiconduttivo e una treccia esterna in rame rosso, garantisce una ottima protezione dai disturbi elettromagnetici (ESD/EMC).

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA			GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G085	1 X 0,25	BC 30 X 0,10	PEE 02Y 1,65	BIANCO	CABOT 100	BC 80	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	5,50 ± 0,10



DESCRIZIONE

Liv-02YCY INSTRUMENT 5.50 55ES

Collegamento di strumenti musicali e impianti audio su linea non bilanciata.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G016	1 X 0,35	TC 11 X 0,20	PEE 02Y	2,80 ± 0,05	BIANCO	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,50 ± 0,10
G017	1 X 0,35	TC 11 X 0,20	PEE 02Y	2,80 ± 0,05	BIANCO	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	ROSSO	5,50 ± 0,10



DESCRIZIONE

Liv-02YCY INSTRUMENT 6.30 63Li

Collegamento di impianti audio su linea non bilanciata per tratte di maggiore lunghezza.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G080	1 X 0,50	TC 16 X 0,20	PEE 02Y	2,60 ± 0,05	BIANCO	TC 90	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,30 ± 0,10



DESCRIZIONE

Liv-02YDY INSTRUMENT 6.30 63Liv

Collegamento di strumenti musicali su linea non bilanciata per tratte di maggiore lunghezza. Lo specifico design dei conduttori e la schermatura a fascio di di fili di rame rendono il cavo adatto ad applicazioni in cui sia richiesta una elevata flessibilità.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G822	1 X 0,50	TC 28 X 0,15	PEE 02Y	2,60 ± 0,05	BIANCO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	6,30 ± 0,10

342 I BALANCED MICROPHONE



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 3.90 39XSL

Collegamenti microfonici e di dispositivi audio su linee bilanciate, per applicazioni in cui sia richiesto un ridotto ingombro del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G155	2 X 0,08	BC 10 X 0,10	PVC YI1 0,90 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	BC 85	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	3,90 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 4.00 55SL

Collegamenti microfonici e di dispositivi audio su linee bilanciate, per applicazioni in cui sia richiesto un ridotto ingombro del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G060	2 X 0,14	BC 18 X 0,10	PVC YI1 1,00 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	BC 85	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	4,00 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 6.00 60LIV

L'elevata flessibilità dei conduttori e la schermatura realizzata con fascio di fili di rame rendono il cavo adatto per collegamenti microfonici o di linee bilanciate in applicazioni live, durante le quali il cavo è soggetto a sollecitazioni meccaniche gravose.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G821	2 X 0,22	BC 27 X 0,10	PVC YI1 1,20 ± 0,05	BLU - ROSSO	BC 90	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	6,00 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDDY MICROPHONE 5.20 52HS

L'elevata flessibilità dei conduttori e la schermatura realizzata con doppio fascio invertito di fili di rame rendono il cavo adatto per collegamenti microfonici o di linee bilanciate in applicazioni live, durante le quali il cavo è soggetto a sollecitazioni meccaniche gravose ed elevati disturbi elettromagnetici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G820	2 X 0,22	BC 27 X 0,10	PVC YI1 1,20 ± 0,05	BLU - ROSSO	BC 90	FASCIO	BC 80	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10

342 I BALANCED MICROPHONE



DESCRIZIONE
LI-02YDY INSTRUMENT 5.50 55GR

Collegamenti microfonici e su linee bilanciate in situazioni musicali live ove siano richieste elevata flessibilità e robustezza meccanica.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G020	2 X 0,25	BC 30 X 0,10	PVC YI1 1,70 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	BC 70	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,50 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 6.00 60B

Collegamenti microfonici e su linee bilanciate in applicazioni live.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G823	2 X 0,25	BC 30 X 0,10	PVC YI1 1,70 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	BC 64	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	6,00 ± 0,10




DESCRIZIONE
LF-XYCY MICROPHONE 6.30 63LI

Collegamento di dispositivi audio su linea bilanciata (es: tramite connettori XLR) in sale di registrazione. La guaina è disponibile in differenti colori per facilitare l'identificazione dei canali audio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G069	2 X 0,35	TC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	TC 85	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	6,30 ± 0,10
G013	2 X 0,35	TC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	TC 85	TRECCIA	PVC YM2-M64	ROSSO	6,30 ± 0,10

342 I BALANCED MICROPHONE

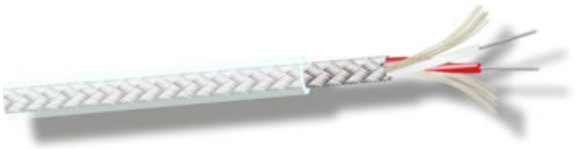

DESCRIZIONE
LF-XYCY MICROPHONE 6.30 63CRY

Collegamento di dispositivi audio su linea bilanciata (es: tramite connettori XLR) in sale di registrazione. La guaina è disponibile in differenti colori per facilitare l'identificazione dei canali audio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G154	2 X 0,35	TC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	TC 85	TRECCIA	PVC-CR YM2	TRASPARENTE	6,30 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 6.30 63LIS

Collegamento di dispositivi audio su linea bilanciata (es: tramite connettori XLR) in sale di registrazione. La schermatura a fascio garantisce una buona flessibilità.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G824	2 X 0,35	TC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	TC 76	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	6,30 ± 0,10



DESCRIZIONE
LF-XYDY MICROPHONE 5.20 52LI

Collegamento di dispositivi audio su linea bilanciata (es: tramite connettori XLR) in sale di registrazione. Adatto per installazioni in cui sia richiesto un ridotto ingombro del cavo.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA		GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G825	2 X 0,35	TC 11 X 0,20	PVC YI1 1,40 ± 0,05	BIANCO - ROSSO	TC 76	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10

343 I LUCI E COMANDI DMX



DESCRIZIONE
DMX 5.20 52S

Collegamento dimmer luci con standard di comunicazione DMX.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G830	2 X 0,22	TC 7 X 0,20	PEE 02Y 1,50	BIANCO - ROSSO	AL/PET 100+DW	LAMINA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10



DESCRIZIONE
DMX 5.20 S52S

Collegamento dimmer luci con standard di comunicazione DMX. La schermatura a fascio garantisce una elevata flessibilità.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G834	2 X 0,22	TC 7 X 0,20	PEE 02Y 1,50	BIANCO - ROSSO	AL/PET 100+DW	LAMINA	TC 87	FASCIO	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10



DESCRIZIONE
DMX 8.40 84D

Collegamento dimmer luci con standard di comunicazione DMX su doppia linea.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
G831	2 X 2 X 0,22	TC 7 X 0,20	PEE 02Y 1,50	BI-RO; BI-BL	AL/PET 100+DW	LAMINA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	8,40 ± 0,10

343 I LUCI E COMANDI DMX



CODICE	DESCRIZIONE
G832	DMX 10.40 1X2X0.22+3G1.50 104PS

Collegamento segnale e alimentazione dimmer + luci con standard DMX.

CAVO LUCI	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x cp x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
DMX	1 X 2 X 0,22	TC 7 X 0,20	PEE 02Y 1,50	BIANCO - ROSSO	AL/PET 100+DW	LAMINA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI				
Formazione n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale	Diametro mm	Colore
3 X 1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1	2,40 ± 0,20	BL-MA-G/V

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
PVC YM2	NERO	10,40 ± 0,20



CODICE	DESCRIZIONE
G833	DMX 14.90 2X2X0.22+3G1.50 149PD

Collegamento segnale su doppia linea e alimentazione dimmer + luci con standard DMX.

CAVO LUCI	FORMAZIONE	CONDUTTORE			SCHERMATURA				GUAINA		
	n x cp x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale Cop. %	Tipo	Materiale	Colore	Diametro mm
2 X DMX	1 X 2 X 0,22	TC 7 X 0,20	PEE 02Y 1,50	BIANCO - ROSSO	AL/PET 100+DW	LAMINA	TC 80	TRECCIA	PVC YM2-M64	NERO	5,20 ± 0,10

ALIMENTAZIONE	CONDUTTORI			GUAINA INTERNA		
Formazione n x mmq	Materiale n x mm	Materiale mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
3 X 1,50	BC 28 X 0,25	PVC YI1 2,40	BL-MA-G/V	PVC YM2	NERO	7,00 ± 0,20

GUAINA ESTERNA		
Materiale	Colore	Diametro mm
PVC YM2-M64	NERO	14,90 ± 0,20

345 I CAVO CASSE



DESCRIZIONE
LIYY LOUDSPEAKER

Collegamento tra amplificatore finale e e diffusori acustici passivi. La costruzione e i materiali utilizzati conferiscono ai prodotti una elevata resistenza agli stress meccanici.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale n x mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
G800	2 X 1,50	BC	28 X 0,25	PVC YI1 2,40	RO - NE	PVC YM2-M64	NERO	6,60 ± 0,20
G802	2 X 2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1 3,00	RO - NE	PVC YM2-M64	NERO	8,00 ± 0,20
G803	4 X 2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1 3,00	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	9,20 ± 0,20
G806	6 X 2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1 3,00	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	11,20 ± 0,20
G804	8 X 2,50	BC	50 X 0,25	PVC YI1 3,00	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	12,20 ± 0,20
G805	2 X 4,00	BC	50 X 0,30	PVC YI1 3,60	RO - NE	PVC YM2-M64	NERO	9,20 ± 0,20
G807	4 X 4,00	BC	50 X 0,30	PVC YI1 3,60	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	10,90 ± 0,20
G808	6 X 4,00	BC	50 X 0,30	PVC YI1 3,60	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	13,00 ± 0,20
G809	8 X 4,00	BC	50 X 0,30	PVC YI1 3,60	RO - NE NUMERATI	PVC YM2-M64	NERO	14,10 ± 0,20



DESCRIZIONE	DoP	Classe CPR
LIHH LOUDSPEAKER	F005	Cca s1d1a1

Cca

Collegamento tra amplificatore finale e e diffusori acustici passivi. La costruzione e i materiali utilizzati conferiscono ai prodotti una elevata resistenza agli stress meccanici. La classe CPR Cca-s1d1a1 rende i cavi idonei per l'installazione in ambienti pubblici come ospedali, centri commerciali, etc...in posa verticale a fascio.

CODICE	FORMAZIONE	CONDUTTORE				GUAINA		
	n x mmq	Materiale	Costruzione n x mm	Materiale n x mm	Colore	Materiale	Colore	Diametro mm
GZHC800	2 X 1,50	BC	28 X 0,25	LSZH TI6 2,40	RO - NE	LSZH HM5	NERO	6,60 ± 0,20
GZHC802	2 X 2,50	BC	50 X 0,25	LSZH TI6 3,00	RO - NE	LSZH HM5	NERO	8,00 ± 0,20
GZHC803	4 X 2,50	BC	50 X 0,25	LSZH TI6 3,00	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	9,20 ± 0,20
GZHC806	6 X 2,50	BC	50 X 0,25	LSZH TI6 3,00	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	11,20 ± 0,20
GZHC804	8 X 2,50	BC	50 X 0,25	LSZH TI6 3,00	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	12,20 ± 0,20
GZHC805	2 X 4,00	BC	50 X 0,30	LSZH TI6 3,60	RO - NE	LSZH HM5	NERO	9,20 ± 0,20
GZHC807	4 X 4,00	BC	50 X 0,30	LSZH TI6 3,60	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	10,90 ± 0,20
GZHC808	6 X 4,00	BC	50 X 0,30	LSZH TI6 3,60	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	13,00 ± 0,20
GZHC809	8 X 4,00	BC	50 X 0,30	LSZH TI6 3,60	RO - NE NUMERATI	LSZH HM5	NERO	14,10 ± 0,20


CHOOSE THE RIGHT CABLE

INDICE TECNICO

Struttura schematica del cavo speciale richiesto	134
Legenda sigle, materiali e caratteristiche	136
Sigle di designazione per cavi energia e segnalamento UNEL 35011	137
Sigle di designazione per cavi di comunicazione UNEL 36011	138
Sigle di designazione per cavi e conduttori isolati DIN/VDE	139
Tabella di conversione sistema AWG/metrico e resistenza elettrica IEC 60228	140
Glossario terminologia settore elettrico	141
Tabella colorazione conduttori	142
Tabella bobine	143
Tabella comparativa cavi	144
Indice generale ordinato per codice prodotto	145



STRUTTURA SCHEMATICA DEL CAVO SPECIALE RICHIESTO (COMPILARE I CAMPI INDICATI)

CAVO COASSIALE

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA
	Formazione:	Nr. capillari	Diametro mm	Passo mm	
Dielettrico	Materiale	☐ PE (compatto)	☐ PEE (espanso)	☐ PEE (Gas Injected)	☐ Altro.....
	Diametro (mm)				
Scherm. Al/PET		☐ presente	☐ non presente		
Schermatura	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ Alluminio	☐ CCA
	Tipologia	☐ Treccia	☐ Fascio di fili	☐ Copertura ottica %	
Guaina	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ Altro.....
	Diametro (mm)				
Note generali / Particolarità da evidenziare					

CORDINE DI TIPO 1

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA	
	Sezione nominale (mm2)					
	Formazione:	Nr. capillari	Diametro mm	Passo mm		
Isolamento	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PEE (espanso)	☐ Polipropilene ☐ Altro.....
	Diametro (mm)					

CORDINE DI TIPO 2

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA	
	Sezione nominale (mm2)					
	Formazione:	Nr. capillari	Diametro mm	Passo mm		
Isolamento	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PEE (espanso)	☐ Polipropilene ☐ Altro.....
	Diametro (mm)					

CORDATO

☐ Presente ☐ Non Presente ☐ Piattina	Descrizione del cordato (es. 2x0,25 mm2)					
	Cordine di tipo 1	☐ twistate ☐ non twistate	Colorazione	☐ DIN 47100 ☐ Allarmi	☐ UNEL 00722 con G/V ☐ UNEL 00722 con G/V	☐ Altro
	Cordine di tipo 2	☐ twistate ☐ non twistate	Colorazione	☐ DIN 47100 ☐ Allarmi	☐ UNEL 00722 con G/V ☐ UNEL 00722 con G/V	☐ Altro
	Riempitivi	☐ Cotone	☐ Multifilo polipropilene		☐ Tondino PVC/PE	☐ Altro
	Note					

SCHERMATURA (Duplex Al/PET)

☐ Presente ☐ Non Presente	☐ sul cordato totale	Cordine di tipo 1	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia
		Cordine di tipo 2	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia

SCHERMATURA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ Alluminio	☐ CCA
	Tipologia	☐ Treccia		☐ Fascio di fili	☐ Copertura ottica % .....
	☐ sul cordato totale	Cordine di tipo 1		☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia
		Cordine di tipo 2		☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia
	Note				

GUAINA INTERNA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PUR	☐ Altro.....		
	Tipo di guaina	☐ A tubo	☐ A pressione		☐ con Talco	☐ con PET		
	Diametro (mm)	Tassativo	☐ Sì	☐ No	Spessore (mm)	Tassativo	☐ Sì	☐ No
	Colore	Tensione di isolamento			☐ 300/500 V	☐ 0,6/1 Kv	☐ C-4 (U0=400V)	
	Note							

ARMATURA A TRECCIA D'ACCIAIO

☐ Presente	Copertura ottica % .....
☐ Non Presente	Note

GUAINA ESTERNA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PUR	☐ Altro.....		
	Tipo di guaina	☐ A tubo	☐ A pressione		☐ con Talco	☐ con PET		
	Diametro (mm)	Tassativo	☐ Sì	☐ No	Spessore (mm)	Tassativo	☐ Sì	☐ No
	Colore	Tensione di isolamento			☐ 300/500 V	☐ 0,6/1 Kv	☐ C-4 (U0=400V)	
	Note							

APPLICAZIONE/UTILIZZO:

QUANTITÀ RICHIESTA (KM):

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ

NORMATIVE:

MARCATURA PERSONALIZZATA:

CONFEZIONE: ☐ BOBINE ☐ MATASSE PEZZATURA (MT)

ETICHETTE PERSONALIZZATE?

NOTE:

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

CARATTERISTICHE MECCANICHE

RESISTENZA ELETTRICA:

RAGGIO DI CURVATURA:

CAPACITÀ MUTUA CONDUTTORI:

ATTENUAZIONI:

INDUTTANZA:

TEMPERATURA OPERATIVA:

LEGENDA SIGLE / ACRONIMI

Sigle / acronimi	
AES/EBU	Audio Engineering Society / European Broadcasting Union
ANSI	Istituto Nazionale Americano di Normazione
CATV	TV ad antenna comune
CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano
CENELEC	Comitato Europeo per la Standardizzazione elettrotecnica
DTT (DTTV)	Televisione digitale terrestre (Digital Terrestrial Television)
EIB	European Installation Bus
EN	Norma Europea (emanata dal CENELEC)
HDMI	High Definition Multimedia Interface
HDTV	TV ad alta definizione
HD-SDI	Trasmissione video ad alta definizione con standard SDI
HD-CVI	Trasmissione video ad alta definizione con standard CVI
IEC	Comitato Elettrotecnico Internazionale (International Electrotechnical Commission)
IMQ	Istituto del Marchio di Qualità
MIL	Normativa Militare (USA)
SAT	Satellite
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineers
TIA/EIA	Telecommunication Industry Association / Electronic Industries Alliance
UL/CSA	Underwriters Laboratories (USA) / Canadian Standard Association

Caratteristiche generali dei prodotti	
U/UTP	Cavo a coppie twistate
F/UTP	Cavo a coppie twistate con schermatura a lamina sul totale
F/FTP	Cavo a coppie twistate con schermatura a lamina sulle singole coppie e sul totale
S/UTP	Cavo a coppie twistate con schermatura a treccia di rame sul totale
S/FTP	Cavo a coppie twistate con schermatura a lamina sulle singole coppie e a treccia di rame sul totale
K	Percentuale di copertura ottica di uno schermo a fascio di fili o a treccia (espresso in percentuale)
Ri	Resistenza di isolamento
RL	Perdite di ritorno (Return Loss)
SRL	Perdite di ritorno strutturali (Return Loss)
U0/U	Tensione di isolamento nominale verso terra / Tensione di isolamento nominale tra conduttori adiacenti)
PoE	Power over Ethernet
CPR	Construction Products Regulation
DoP	Declaration of Performance

LEGENDA MATERIALI

Materiali	
BC	Rame Rosso (BC)
TC	Rame Stagnato (TC)
SC	Rame Argentato (SC)
CCS	Acciao Ramato (CCS)
SCS	Acciaio Ramato Argentato (SCS)
CCA	Alluminio Ramato (CCA)
FEZN	Acciaio Zincato (FEZN)
AL	Alluminio (AL)
CU/PET	Lamina Rame / PET
AL/PET	Lamina Alluminio / PET
AL/PET/AL	Lamina Alluminio / PET / Alluminio
PET	Nastro PET Trasparente
CU/PET/CU	Lamina Rame / PET / Rame
AL/PET/ALSUR	Lamina Alluminio / PET / Alluminio / Surlyne
NWT	Tessuto non tessuto

Materiali	
SIL G4	Silicone Ceramizzante (EI2/G4)
SIL G29	Silicone Ceramizzante (G29)
LSZH HM5	Halogen-free LSZH HM5
LSZH M1	Halogen-free LSZH M1
LSZH TI6	Halogen-free LSZH TI7
PE 2Y	Polietilene (PE)
PEE 02Y	Polietilene Espanso (PEE)
PEG 02Y	Polietilene Espanso G.I. (PEG)
PTFE	Politetrafluoroetilene (PTFE)
PUR 11Y	Poliuretano (PUR) 11Y
PVC S17	Polivinilcloruro (PVC) (S17)
PVC YM5	Polivinilcloruro (PVC) (YM5)
PVC R16	Polivinilcloruro (PVC) (R16)
PVC YI1	Polivinilcloruro (PVC) TI1 (YI1)
PVC YM2	Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2)
PVC YM2 UV	Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2)
PVC-CR YM2	Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2) Cristal
FEP	Propilene Etilene Fluorurato (FEP)
PP 9Y	Polipropilene (PP)
PVC SR	PVC Semirigido
PVC YM2-M64	Polivinilcloruro (PVC) TM2 (YM2) 64 Shore

SIGLE DI DESIGNAZIONE PER CAVI ENERGIA E SEGNALAMENTO SECONDO CEI UNEL 35011

Tipologia del conduttore

U	Conduttore rigido (monofilo)
R	Conduttore a corda rigida rotonda
F	Conduttore a trefolo flessibile
FF	Conduttore a trefolo ultraflessibile

Tipologie di armatura

A	Armatura a treccia metallica di acciaio
F	Armatura a fili cilindrici di acciaio
N	Armatura a nastri di acciaio
Z	Armatura a piattine di acciaio
H4	Armatura a nastro longitudinale di acciaio corrugato

Tipologia di isolamento

E	Compound di Polietilene termoplastico
E4	Compound di Polietilene reticolato
G	Gomma naturale o sintetica qualità EI1, temperatura operativa 60°C
G4	Gomma siliconica, qualità EI2, temperatura operativa 180°C
G7	Mescola elastomerica reticolata a base EPR, temperatura operativa 90°C
G9	Mescola elastomerica reticolata halogen free, temperatura operativa 90°C
G10	Mescola elastomerica reticolata ad alta resistenza di isolamento, temperatura operativa 90°C
G19	Mescola elastomerica reticolata halogen free
G20	Mescola elastomerica reticolata halogen free
G21	Mescola elastomerica reticolata halogen free ad alto modulo (H-EPR)
M9	Mescola termoplastica halogen free, temperatura operativa 70°C
R	Compound PVC di qualità TI1 e TI2
R2	Compound PVC di qualità R2
R5	Compound di resine fluoro-carboniche
R5F	Compound di resine fluoro-carboniche (FEP)
R5M	Compound di resine fluoro-carboniche (PFA)
R7	Compound PVC di qualità TI3, temperatura operativa 90°C
T	Nastro in Vetro/Mica
G29	Gomma siliconica, qualità EI2, temperatura operativa 180°C per utilizzo in ambito CPR
E29	Compound di Polietilene reticolato per utilizzo in ambito CPR
S29	Mescola termoplastica halogen free per utilizzo in ambito CPR

Tipologia di guaina

E	Compound di Polietilene termoplastico
E4	Compound di Polietilene reticolato
G	Gomma naturale o sintetica qualità EI1, temperatura operativa 60°C
M1	Mescola termoplastica halogen free, temperatura operativa 70°C
M2	Mescola elastomerica reticolata halogen free
M3	Mescola elastomerica reticolata halogen free
M4	Mescola elastomerica reticolata halogen free
M16	Mescola termoplastica halogen free, temperatura operativa 70°C per utilizzo in ambito CPR
M21	Mescola elastomerica reticolata halogen free
R	Compound PVC di qualità TM1 - TM2 - RZ

Forma del cavo

D	Cavo piatto con conduttori paralleli
O	Cavo rotondo con anime riunite
W	Cavo piatto con conduttori divisibili
W1	Cavo piatto con elemento separatore intermedio
X	Trecciola / Cavo cordato senza guaina

Tipologie di schermatura

AC	Conduttore concentrico di alluminio
C	Conduttore concentrico di rame
H	Schermo a nastro di alluminio o Duplex Al/PET
H1	Schermo a nastro o fili di rame (fascio)
H2	Schermo a treccia o calza di rame
H3	Schermo a doppia treccia a calza di rame

Esempio:

La sigla **FG29OHM16** designa un cavo composto come segue:

- Conduttore in trefolo flessibile di rame di classe 5 (F)
- Isolamento dei conduttori in gomma siliconica di tipo G29
- Forma del cavo rotonda (O)
- Schermo in lamina di Duplex Al/PET (H)
- Guaina esterna in mescola termoplastica priva di alogeni (M16)

Tale sigla viene utilizzata per descrivere i cavi resistenti al fuoco schermati per collegamento di sensori negli impianti di rivelazione incendio, come prescritto dalla norma CEI 20-105.

SIGLE DI DESIGNAZIONE PER CAVI DI COMUNICAZIONE SECONDO CEI UNEL 36011

Tipologia Cavi

T	Cavo a cordone simmetrico o filo
TC	Cavo a coppie coassiali
TO	Cavo ottico

Dielettrico / Isolante

E	Dielettrico di poliolefine compatte (PE o PP), a sezione circolare
E1	Dielettrico di poliolefine compatte + aria secca / poliolefine sagomate + aria secca / distanziatori in poliolefine + aria secca
E2	Dielettrico di poliolefine cellulari (o espanse)
E3	Dielettrico di poliolefine a più strati (cellulare + compatto oppure compatto + cellulare + compatto)
R	Dielettrico di Polivinilcloruro (PVC) di tipo R2
R4	Dielettrico di poliammide
R9	Dielettrico di poliestere termoplastico
M	Dielettrico in materiale plastico a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi

Formazione degli elementi base e riunitura totale

Q	Formazione elementi a quarte
D	Formazione elementi a bicoppie
G	Riunitura dell'insieme a gruppi

Tipologie di schermatura

H0	Nastro metallico in lega
H	Nastro di alluminio o di materiale metallizzato
H1	Nastro o fili di rame
H2	Schermatura a treccia di rame
H20	Schermatura a treccia di alluminio
H3	Schermatura a doppia treccia di rame

Protezioni

T	Tamponante (es: Petroljelly) o elementi igroespandibili
H4	Nastro di acciaio longitudinale corrugato a bordi sovrapposti
H5	Nastro di alluminio placcato, longitudinale, a bordi sovrapposti, termosaldato alla guaina sovrastante
H6	Nastro di acciaio longitudinale, saldato e corrugato
H7	Nastro di rame longitudinale corrugato a bordi sovrapposti
H8	Nastro di rame longitudinale saldato
N	Nastri di acciaio avvolti
N1	Nastri dielettrici avvolti
F	Fili di acciaio
F1	Tondini dielettrici
F2	Treccia di acciaio
Z	Piattine di acciaio
Z1	Piattine dielettriche
J	Fasciatura di juta preimpregnata con sostanze antimarcescenti
K	Filati aramidici
K1	Filati aramidici tamponati
V	Filati di vetro
V1	Filati di vetro tamponati
W	Filati aramidici e di vetro
W1	Filati aramidici e di vetro tamponati
E	Guaina di polietilene
P	Guaina di poliuretano
M	Guaina di materiale termoplastico a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi (LSZH)
R	Guaina di polivinilcloruro (PVC)
R4	Guaina di poliammide (PA)

Esempio:

La sigla **TEHR** designa un cavo composto come segue:

- Cavo a cordone simmetrico (T), i.e. coppia di cordine twistate
- Isolamento dei conduttori in polietilene compatto (E)
- Schermatura a lamina di Duplex Al/PET (H)
- Guaina esterna in PVC (R)

Tale sigla viene utilizzata per descrivere i cavi telefonici schermati da esterno costruiti secondo le specifiche previste dal C.T. 1285

SIGLE DI DESIGNAZIONE PER CAVI DI COMUNICAZIONE SECONDO VDE

Tipologia Cavi

A-	Cavo per esterno
J-	Cavo per posa fissa
JE-	Cavo per posa fissa per l'industria elettronica
Li-	Conduttori flessibili
Liv-	Conduttori flessibili in rame stagnato

Tipologia isolamento

Y	Polivinilcloruro (PVC)
H	Compound esente alogeni, ritardante la fiamma
2Y	Polietilene (PE)
02Y	Polietilene espanso (PEE)
02YS	Polietilene espanso foam-skin (PEE)
5Y	Politetrafluoruro-etilene (PTFE)
6Y	Perfluoroetilene-propilene (FEP)
9Y	Polipropilene (PP)
11Y	Poliuretano (PUR)

Tipologia schermatura / protezioni

(St)	Schermo antistatico (nastro in alluminio/poliestere)
C	Schermatura a treccia in rame
D	Schermatura a fascio di fili in rame

Tipologia guaina

Y	Polivinilcloruro (PVC)
Yu	Polivinilcloruro (PVC) ritardante la fiamma
Yv	Polivinilcloruro (PVC) con spessore di guaina rinforzato
H	Compound esente alogeni, ritardante la fiamma (LSZH)
2Y	Polietilene (PE)
5Y	Politetrafluoruro-etilene (PTFE)
6Y	Perfluoroetilene-propilene (FEP)
11Y	Poliuretano (PUR)

Elementi peculiari della cordatura

(TP)	Conduttori riuniti a coppie
PiC	Coppie schermate con treccia di rame
PiD	Coppie schermate a fascio di fili di rame
PiMF	Coppie schermate con nastro di alluminio/poliestere
St	Starquad o bicoppia a stella
Lg	Identificazione dei conduttori tramite colorazione e cordatura a strati
Bd	Cordatura a fasci, con identificazione dei conduttori tramite marcatura ad anelli

Esempio:

La sigla **JE-H(St)H...Bd** designa un cavo composto come segue:

- Cavo per installazione fissa in ambito elettronico (JE)
- Isolamento dei conduttori in poliolefina termoplastica priva di alogeni (H)
- Schermatura a lamina di Duplex Al/PET (St)
- Guaina esterna in poliolefina termoplastica priva di alogeni (H)
- Cordatura a fasci con identificazione dei conduttori tramite marcatura ad anelli (Bd)

TABELLA DI CONVERSIONE SISTEMA AWG/METRICO

AWG è l'acronimo di "American Wire Gauge".
Un sistema standardizzato nato nel 1857 per misurare la sezione/diametro dei conduttori solidi e tondi e si riferisce ad un singolo conduttore.

Il sistema definisce inoltre il numero di trafilazioni necessari per produrre un determinato diametro del conduttore. In pratica più il conduttore è sottile più alto è il numero di trafilazioni (massimo 44 AWG).

Di seguito è mostrata la tabella di conversione AWG/METRICO. Per facilitarne l'uso sono stati inseriti il numero di capillari che compongono il conduttore, la sezione del trefolo (l'insieme dei capillari) e la sezione totale

Tabella di conversione sistema AWG/Metrico

AWG/Fili elementari	Tipo	Ø Fili elemen. mm	Ø Trefolo mm	Sezione mm²	Resistenza Ω/km
10/1	Monofilo Rigido	2,600	2,600	5,260	3,400
10/37	Trefolo	0,410	2,800	4,740	3,600
10/105	Trefolo	0,250	3,200	5,320	3,200
12/1	Monofilo Rigido	2,050	2,050	3,310	5,400
12/19	Trefolo	0,460	2,300	3,080	5,600
12/65	Trefolo	0,250	2,300	3,290	5,700
14/1	Monofilo Rigido	1,600	1,600	2,080	8,600
14/19	Trefolo	0,360	1,800	1,940	8,900
14/41	Trefolo	0,250	1,960	2,080	8,300
16/1	Monofilo Rigido	1,290	1,290	1,310	13,700
16/7	Trefolo	0,510	1,520	1,440	12,000
16/19	Trefolo	0,290	1,500	1,320	14,000
18/1	Monofilo Rigido	1,020	1,020	0,820	21,800
18/7	Trefolo	0,410	1,220	0,890	19,200
18/19	Trefolo	0,250	1,270	0,960	17,900
20/1	Monofilo Rigido	0,810	0,810	0,520	34,600
20/7	Trefolo	0,320	0,960	0,560	33,800
20/19	Trefolo	0,200	1,020	0,610	28,300
22/1	Monofilo Rigido	0,640	0,640	0,324	55,300
22/7	Trefolo	0,250	0,760	0,350	48,400
22/19	Trefolo	0,160	0,780	0,380	45,100
24/1	Monofilo Rigido	0,510	0,510	0,205	89,400
24/7	Trefolo	0,203	0,610	0,227	76,400
24/19	Trefolo	0,127	0,640	0,241	69,200
26/1	Monofilo Rigido	0,405	0,405	0,128	143,000
26/7	Trefolo	0,160	0,483	0,141	122,000
26/19	Trefolo	0,102	0,533	0,154	113,000
28/1	Monofilo Rigido	0,320	0,320	0,081	232,000
28/7	Trefolo	0,127	0,381	0,089	213,000
28/19	Trefolo	0,080	0,406	0,092	186,000
30/1	Monofilo Rigido	0,254	0,254	0,051	365,000
30/7	Trefolo	0,102	0,305	0,057	339,000
32/1	Monofilo Rigido	0,203	0,203	0,032	571,000
32/7	Trefolo	0,080	0,234	0,034	538,000
34/1	Monofilo Rigido	0,160	0,160	0,020	1.271,000
34/7	Trefolo	0,065	0,195	0,022	918,000
36/1	Monofilo Rigido	0,125	0,125	0,012	1.460,000
36/7	Trefolo	0,050	0,150	0,014	1.271,000
38/1	Monofilo Rigido	0,100	0,100	0,008	2.195,000
40/1	Monofilo Rigido	0,080	0,080	0,005	3.430,000
42/1	Monofilo Rigido	0,065	0,065	0,003	5.446,000
44/1	Monofilo Rigido	0,050	0,050	0,002	8.498,000

IEC 60228

	Trefolo Flessibile CLASSE 5			
Sezione mm²	BC Ω/km	TC Ω/km	BC Ω/km	TC Ω/km
0,08	226,000	229,000	217,000	220,000
0,10	194,000	197,000	189,000	192,000
0,14	145,000	148,000	135,000	138,000
0,15	132,000	135,000	122,000	123,000
0,20	100,000	102,000	92,000	93,000
0,22	91,000	93,000	83,000	84,000
0,25	78,000	80,200	72,000	73,400
0,35	57,000	59,000	52,500	53,300
0,50	39,000	40,100	36,000	36,700
0,75	26,000	26,700	24,500	24,800
1,00	19,500	20,000	18,100	18,200
1,50	13,300	13,700	12,100	12,200
2,50	7,980	8,210	7,410	7,560
4,00	4,950	5,090	4,610	4,700
6,00	3,300	3,390	3,080	3,110
10,00	1,910	1,950	1,830	1,840
16,00	1,210	1,240	1,150	1,160
25,00	0,780	0,795	0,727	-
35,00	0,554	0,565	0,524	-
50,00	0,386	0,393	0,387	-

Le sezioni riportate nel presente catalogo sono intendersi come sezioni nominali.

GLOSSARIO DELLE TERMINOLOGIE ELETTRICHE

Termine	Definizione
AC	Corrente alternata. Corrente elettrica che inverte la direzione del flusso di elettroni; il numero delle inversioni che la corrente effettua in un secondo è la frequenza della corrente e viene espressa in Hertz.
AM	Modulazione d'ampiezza di un'onda.
AUDIO FREQUENZA	Gamma di frequenza sonora percepibile dall'orecchio umano, compresa tra 20 e 20.000 Hertz.
AWG	Misura della sezione conduttori secondo lo standard americano: il valore è inversamente proporzionale alla sezione.
BASSA IMPEDENZA	Range di capacità da 1 a 600 Ohm.
B/S	Bit per secondo. Indica la velocità di trasmissione di dati attraverso una linea trasmissiva.
BYTE	Gruppo di cifre binarie composto da 8 bit.
COEFFICIENTE DI SCHERMATURA	La superficie di un conduttore effettivamente coperta da materiale schermante, espressa in termini percentuali.
CAVO BIASSIALE	Cavo avente 2 conduttori paralleli ed isolati tra di loro da dielettrico. L'impedenza della linea dipende dal diametro e dalla distanza tra i conduttori e dal tipo di dielettrico. Nel caso del TWINAX è di 150 Ω.
CAVO COASSIALE	Cavo avente 2 conduttori paralleli ed isolati in modo equidistante tramite dielettrico e protetto da una guaina protettiva.
CONDUTTORE	Materiale che offre bassa resistenza al passaggio di corrente.
DC	Corrente continua: corrente elettrica i cui elettroni scorrono solo in un senso, può essere costante o impulsiva.
DIAFONIA	Effetto di disturbo di un segnale su una linea da parte di linee esterne
DIELETTRICO	Materiale isolante non conduttivo.
DISTORSIONE	Variazione indesiderata della forma di un'onda o di un segnale.
EFFETTO MICROFONO	Rumore di fondo nei cavi microfonici mono causato dallo sfregamento, dovuto a sollecitazione meccanica, tra la schermatura ed il dielettrico.
EFFETTO PELLE	Tendenza della corrente alternata a viaggiare a ridosso della superficie di un conduttore all'aumentare della frequenza.
FLESSIBILITA'	La capacità di un cavo di essere piegato con raggio di curvatura più o meno ridotto.
FORMA D'ONDA	Rappresentazione grafica di una grandezza variabile. Normalmente si rappresenta sull'asse orizzontale il tempo mentre corrente o voltaggio si esprimono sull'asse verticale.
INTERFERENZA	Disturbi elettromagnetici, in apparecchiature elettroniche, che determinano risposte indesiderate.
ISOLAMENTO	Materiale dielettrico usato per separare conduttori percorsi da correnti elettriche.
LAN	Local Area Network. Collegamento in un'area limitata.
LUNGHEZZA D'ONDA	Distanza tra due picchi successivi di un'onda.
PASSO DI AVVOLGIMENTO	Indica la lunghezza assiale perché un trefolo o cordato completino una rivoluzione sull'asse longitudinale del cavo.
PATCHCORD	Cavo flessibile cablato con connettori ad entrambe le estremità: per collegare alla presa di rete la singola unità operativa.
PICCO	Massimo valore istantaneo raggiunto da una tensione o corrente variabili.
RIEMPITIVO	Componente non conduttore cordato insieme a conduttori isolati usati per conferire flessibilità, rotondità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
SEGNALE ANALOGICO	Segnale elettrico che varia continuamente, non avendo valori discreti.
SEGNALE DIGITALE	Segnale elettrico con due stati discreti (on/off).
RADIO FREQUENZA (RF)	Banda di frequenza dello spettro elettromagnetico usata per comunicazioni radio.
BASSISSIMA FREQUENZA (VLF)	Banda di frequenza compresa tra 3 e 30 KHz.
BASSA FREQUENZA (LF)	Banda di frequenza compresa tra 30 e 300 KHz.
MEDIA FREQUENZA (MF)	Banda di frequenza compresa tra 300 KHz e 3 MHz.
ALTA FREQUENZA (HF)	Banda di frequenza compresa tra 3 MHz e 30 MHz.
ALTISSIMA FREQUENZA (VHF)	Banda di frequenza compresa tra 30 e 300 MHz.
ULTRA ALTA FREQUENZA (UHF)	Banda di frequenza compresa tra 300 e 3000 MHz.

TABELLA COLORAZIONE CONDUTTORI

DIN 47100

1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Giallo
5	Grigio
6	Rosa
7	Blu
8	Rosso
9	Nero
10	Viola
11	Grigio / Rosa
12	Rosso / Blu
13	Bianco / Verde
14	Marrone / Verde
15	Bianco / Giallo
16	Giallo / Marrone
17	Bianco / Grigio
18	Grigio / Marrone
19	Bianco / Rosa
20	Rosa / Marrone
21	Bianco / Blu
22	Marrone / Blu
23	Bianco / Rosso
24	Marrone / Rosso
25	Bianco / Nero
26	Marrone / Nero
27	Grigio / Verde
28	Giallo / Grigio
29	Rosa / Verde
30	Giallo / Rosa
31	Verde / Blu
32	Giallo / Blu
33	Verde / Rosso
34	Giallo / Rosso
35	Verde / Nero
36	Giallo / Nero
37	Grigio / Blu
38	Rosa / Blu
39	Grigio / Rosso
40	Rosa / Rosso
41	Blu / Nero
42	Rosso / Nero

DIN 47100 a coppie

1	Bianco	-	Marrone
2	Verde	-	Giallo
3	Grigio	-	Rosa
4	Blu	-	Rosso
5	Nero	-	Viola
6	Grigio/Rosa	-	Rosso/Blu
7	Bianco/Verde	-	Marrone/Verde
8	Bianco/Giallo	-	Giallo/Marrone
9	Bianco/Grigio	-	Grigio/Marrone
10	Bianco/Rosa	-	Rosa/Marrone
11	Bianco/Blu	-	Marrone/Blu
12	Bianco/Rosso	-	Marrone/Rosso
13	Bianco/Nero	-	Marrone/Nero
14	Grigio/Verde	-	Giallo/Grigio
15	Rosa/Verde	-	Giallo/Rosa
16	Verde/Blu	-	Giallo/Blu
17	Verde/Rosso	-	Giallo/Rosso
18	Verde/Nero	-	Giallo/Nero
19	Grigio/Blu	-	Rosa/Blu
20	Grigio/Rosso	-	Rosa/Rosso
21	Grigio/Nero	-	Rosa/Nero
22	Blu/Nero	-	Rosso/Nero

Allarmi

1	Bianco	-	Rosso
2	Giallo	-	Verde
3	Grigio	-	Arancio
4	Celeste	-	Marrone
5	Nero	-	Viola
6	Blu	-	Rosa
7	Bianco / Marrone	-	Bianco / Viola
8	Bianco / Verde	-	Bianco / Blu
9	Bianco / Grigio	-	Bianco / Giallo
10	Bianco / Nero	-	Bianco / Rosso
11	Bianco / Celeste	-	Bianco / Rosa
12	Bianco / Arancio	-	Rosso / Grigio
13	Rosso / Marrone	-	Rosso / Giallo
14	Rosso / Celeste	-	Rosso / Verde
15	Rosso / Arancio	-	Rosso / Blu
16	Rosso / Nero	-	Rosso / Rosa
17	Giallo / Marrone	-	Giallo / Verde
18	Giallo / Grigio	-	Giallo / Arancio
19	Giallo / Celeste	-	Giallo / Viola
20	Giallo / Nero	-	Giallo / Blu
21	Giallo / Rosa	-	Verde / Marrone
22	Verde / Blu	-	Verde / Grigio

Cavi Lan

1	Marrone	-	Bianco/Marrone
2	Blu	-	Bianco/Blu
3	Verde	-	Bianco/Verde
4	Arancio	-	Bianco/Arancio

UNEL 00724

1	Bianco	-	Blu
2	Bianco	-	Arancio
3	Bianco	-	Verde
4	Bianco	-	Marrone
5	Bianco	-	Grigio
6	Rosso	-	Blu
7	Rosso	-	Arancio
8	Rosso	-	Verde
9	Rosso	-	Marrone
10	Rosso	-	Grigio
11	Nero	-	Blu
12	Nero	-	Arancio
13	Nero	-	Verde
14	Nero	-	Marrone
15	Nero	-	Grigio
16	Giallo	-	Blu
17	Giallo	-	Arancio
18	Giallo	-	Verde
19	Giallo	-	Marrone
20	Giallo	-	Grigio
21	Bianco / Blu	-	Blu
22	Bianco / Blu	-	Arancio
23	Bianco / Blu	-	Verde
24	Bianco / Blu	-	Marrone
25	Bianco / Blu	-	Grigio
26	Rosso / Blu	-	Blu
27	Rosso / Blu	-	Arancio
28	Rosso / Blu	-	Verde
29	Rosso / Blu	-	Marrone
30	Rosso / Blu	-	Grigio
31	Nero / Blu	-	Blu
32	Nero / Blu	-	Arancio
33	Nero / Blu	-	Verde
34	Nero / Blu	-	Marrone
35	Nero / Blu	-	Grigio
36	Giallo / Blu	-	Blu
37	Giallo / Blu	-	Arancio
38	Giallo / Blu	-	Verde
39	Giallo / Blu	-	Marrone
40	Giallo / Blu	-	Grigio
41	Bianco / Arancio	-	Blu
42	Bianco / Arancio	-	Arancio
43	Bianco / Arancio	-	Verde
44	Bianco / Arancio	-	Marrone
45	Bianco / Arancio	-	Grigio
46	Rosso / Arancio	-	Blu
47	Rosso / Arancio	-	Arancio
48	Rosso / Arancio	-	Verde
49	Rosso / Arancio	-	Marrone
50	Rosso / Arancio	-	Grigio
51	Nero / Arancio	-	Blu
52	Nero / Arancio	-	Arancio
53	Nero / Arancio	-	Verde
54	Nero / Arancio	-	Marrone
55	Nero / Arancio	-	Grigio

UNEL 00722 HD 308 S2

3 Cond.	1	Giallo/Verde
	2	Blu
	3	Marrone
4 Cond.	1	Giallo/Verde
	2	Marrone
	3	Nero
	4	Grigio
5 Cond.	1	Giallo/Verde
	2	Blu
	3	Marrone
	4	Nero
	5	Grigio

UNEL 00722 senza G/V HD 308 S2

2 Cond.	1	Blu
	2	Marrone
3 Cond.	1	Marrone
	2	Nero
	3	Grigio
4 Cond.	1	Blu
	2	Marrone
	3	Nero
	4	Grigio
5 Cond.	1	Blu
	2	Marrone
	3	Nero
	4	Grigio
	5	Nero

EN 50334

JZ	1 Conduttore G/V + conduttori neri numerati
OZ	Conduttori neri numerati

Cordine Flessibili

1	Rosso
2	Nero
3	Blu
4	Verde
5	Giallo
6	Rosa
7	Grigio
8	Marrone
9	Viola
10	Arancio
11	Bianco

Quanto non è riportato nelle tabelle è specificato nelle schede tecniche di ogni singolo cavo.

TABELLA BOBINE

		X44797	X44799	X44800	X44803	X44804	X44807	X44808	X44810	X44809	X00003	X00004	X00005	X00006	X00007	X00009
Flangia	**A**	400	300	300	400	400	500	500	600	600	630	710	800	900	1000	1250
H Nocciolo	**B**	200	250	300	300	350	300	360	300	360	335	420	470	470	580	630
Ø Nocciolo	**C**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	315	355	400	450	500	630
	3	1,900	1,000	1,200	2,500	3,000	4,700	5,600			5,500					
	4	1,100	0,500	0,700	1,400	1,700	2,600	3,200	4,200	5,000	3,000	5,300				
	5	0,700			0,900	1,100	1,700	2,000	2,700	3,200	2,000	3,400	5,200			
	6	0,500			0,600	0,800	1,200	1,400	1,800	2,200	1,400	2,300	3,600	4,100		
	7				0,500	0,600	0,900	1,000	1,400	1,600	1,000	1,700	2,600	3,000	4,800	
	8						0,700	0,800	1,000	1,200	0,800	1,300	2,000	2,300	3,700	
	9						0,500	0,600	0,800	1,000	0,600	1,000	1,600	1,800	2,900	5,400
	10							0,500	0,700	0,800	0,500	0,800	1,300	1,500	2,400	4,400
	11								0,500	0,700		0,700	1,100	1,200	2,000	3,600
	12								0,500	0,600		0,600	0,900	1,000	1,600	3,000
	13									0,500		0,500	0,800	0,900	1,400	2,600
Ø cavo mm	**14**												0,700	0,700	1,200	2,200
	15												0,600	0,700	1,100	1,900
	16												0,500	0,600	0,900	1,700
	17													0,500	0,800	1,500
	18													0,500	0,700	1,400
	19														0,700	1,200
	20														0,600	1,100
	21														0,500	1,000
	22														0,500	0,900
	23															0,800
	24															0,800
	25															0,700

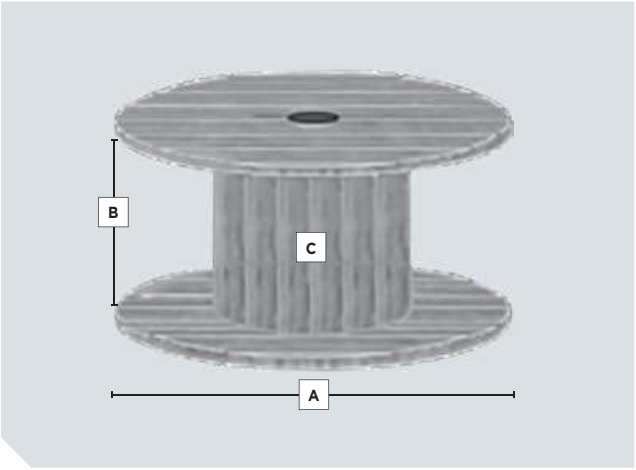


TABELLA COMPARATIVA

La tabella rappresenta le equivalenze dei prodotti Prospecta con Belden, Siemens, Lapp, Helikabel, Urmet, Comelit, etc...
Costruzioni, colori, test report potrebbero variare, consultate il ns Ufficio Commerciale

Codice PROSPECTA		BELDEN	SIEMENS	LAPP	HELUKABEL	URMET	COMELIT	BTICINO	ELVOX	TECNOALARM
CATEGORIA 5 FLEX GRIGIO C-4 (U0=400 V)										
H0158	U-UTP 4x2xAWG26/7	1867A	-	-	80055	-	-	-	-	-
H0159	F-UTP 4x2xAWG26/7	1868E	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 5 ENH. C-4 (U0=400 V)										
H0106/E	U-UTP 4x2xAWG24/1	1583E	-	2170125	80053	-	-	-	-	-
H0095/E	U-UTP 4x2xAWG24/1	1583ENH	-	-	-	-	-	-	-	-
Z0713	U-UTP 4x2xAWG24/1	1594A	-	-	-	-	-	-	-	-
H0107/E	F-UTP 4x2xAWG24/1	1212F	-	2170126	80043	-	-	-	-	-
H0223	F-UTP 4x2xAWG24/1	1633ELV	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6 C-4 (U0=400 V)										
H0160	U-UTP 4x2xAWG24/1	7965G	-	-	-	-	-	-	-	-
H0222	U-UTP 4x2xAWG24/1	2424DB	-	-	-	-	-	-	-	-
H0169	F-UTP 4x2xAWG23/1	7860ENH	-	-	-	-	-	-	-	-
BUS-INDUSTRIAL AUTOMATION										
H0201	B.9501 1x2xAWG24/7	9501	-	-	-	-	-	-	-	-
H0030	B.9841 1x2xAWG24/7	9841	-	-	-	-	-	-	-	-
Z0931	B.8762 1x2xAWG20/7	8762	-	-	-	-	-	-	-	-
H0202	B.9502 2x2xAWG24/7	9502	-	-	-	-	-	-	-	-
H0163	B.9842 2x2xAWG24/7	9842	-	-	-	-	-	-	-	-
H0203	B.9503 3x2xAWG24/7	9503	-	-	-	-	-	-	-	-
H0022	B.9843 3x2xAWG24/7	9843	-	-	-	-	-	-	-	-
H0204	B.9504 4x2xAWG24/7	9504	-	-	-	-	-	-	-	-
H0209	B.9508 8x2xAWG24/7	9508	-	-	-	-	-	-	-	-
H0200	B.8723 4x2xAWG22/7	8723	-	-	-	-	-	-	-	-
H0200ZH	B.8723 4x2xAWG22/7	8723NH	-	-	-	-	-	-	-	-
H0213	B.8471 1x2xAWG16	8471	-	-	-	-	-	-	-	-
H0211	B.8761 1x2xAWG22/7	8761	-	-	-	-	-	-	-	-
Z0931	B.8762 1x2xAWG20/7	8762	-	-	-	-	-	-	-	-
H0210	B.8760 1x2xAWG18	8760	-	-	-	-	-	-	-	-
H0206ZH	B.7703NH 1x2xAWG22/1	7703NH	-	-	-	-	-	-	-	-
H0207ZH	B.7704NH 2x2xAWG22/1	7704NH	-	-	-	-	-	-	-	-
H0205ZH	B.7701NH 1x2xAWG22/1	7701NH	-	-	-	-	-	-	-	-
H0240	B.3105A 1x2xAWG22	3105A	-	-	-	-	-	-	-	-
H0241	B.3106A 1x2xAWG22+1xAWG22	3106A	-	-	-	-	-	-	-	-
H0242	B.8719 1x2xAWG16	8719	-	-	-	-	-	-	-	-
H0243	B.3107A 2x2xAWG22	3107A	-	-	-	-	-	-	-	-
HC0163ZH	B.9842NH 2x2xAWG24	9842NH								
SICUREZZA										
Z1589	2x1.00+(2x2x0.50)	-	-	-	-	-	-	-	-	F11200000510
Z1835	2x2x0.35+3x0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	F11200000520
RETI BUS										
Z0930	1x2x0.80	YE00819	-	-	-	-	-	-	-	-
ZC0930ZH	1x2x0.80	77905ELW	-	-	-	-	-	-	-	-
Z0346	2x2x0.80	YE00820	-	2170240	81663	-	-	-	-	-
ZC0346ZH	2x2x0.80	77906ELW	-	-	-	-	-	-	-	-
DOMOTICA										
E035SCS2	1x2x0.35	-	-	-	-	-	-	L4669	-	-
E050SCS2	1x2x0.50	-	-	-	-	-	-	336904	-	-
E050SCS2BI	1x2x0.50	-	-	-	-	-	-	336904	-	-
Z0703	1x2x1.00	-	-	-	-	-	4577	-	-	-
Z0912	1x2x1.00	-	-	-	-	-	-	-	732H	-
Z1696/MA	1x2x1.00	-	-	-	-	1083/90	-	-	-	-
PROFIBUS DP										
Z1376	PROFIBUS 1x2x0.64	-	6XV18300EH10	-	81903	-	-	-	-	-
PROFINET										
Z1518	PROFINET 2x2xAWG22/1 VERDE PVC	-	6XV18402AT10	2170893	800653	-	-	-	-	-
		BELDEN	SIEMENS	LAPP	HELUKABEL	URMET	COMELIT	BTICINO	ELVOX	TECNOALARM

INDICE GENERALE PER CODICE

Codice	Descrizione	Pag.
E001451	TRECCIOLA Cl. 5 2x0.14 ROSSO/NERA	118
E002501	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 ROSSO	119
E002502	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 NERO	119
E002503	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 BLU	119
E002504	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 VERDE	119
E002505	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 GIALLO	119
E002506	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 ROSA	119
E002507	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 GRIGIO	119
E002508	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 MARRONE	119
E002509	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 VIOLA	119
E002510	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 ARANCIO	119
E002511	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.25 BIANCO	119
E003501	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 ROSSO	119
E003502	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 NERO	119
E003503	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 BLU	119
E003504	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 VERDE	119
E003505	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 GIALLO	119
E003506	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 ROSA	119
E003507	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 GRIGIO	119
E003508	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 MARRONE	119
E003509	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 VIOLA	119
E003510	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 ARANCIO	119
E003511	Li-Y Cl. 5 (BC) 1x0.35 BIANCO	119
E025AF02	FR2OR 450/750V 2x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF03	FR2OR 450/750V 3x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF04	FR2OR 450/750V 4x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF06	FR2OR 450/750V 6x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF08	FR2OR 450/750V 8x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF10	FR2OR 450/750V 10x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E025AF12	FR2OR 450/750V 12x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF02	FR2OR 450/750V 2x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF03	FR2OR 450/750V 3x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF04	FR2OR 450/750V 4x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF06	FR2OR 450/750V 6x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF08	FR2OR 450/750V 8x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF10	FR2OR 450/750V 10x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF12	FR2OR 450/750V 12x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035AF16	FR2OR 300/500V 16x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E035SCS2	Li-YY BUS BT_L4669 1x2x0.35 GRIGIO Eca	56
E050AF02	FR2OR 450/750V 2x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF03	FR2OR 450/750V 3x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF04	FR2OR 450/750V 4x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF05	FR2OR 450/750V 5x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF06	FR2OR 450/750V 6x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF08	FR2OR 450/750V 8x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF10	FR2OR 450/750V 10x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF12	FR2OR 450/750V 12x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF14	FR2OR 450/750V 14x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF16	FR2OR 450/750V 16x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF20	FR2OR 450/750V 20x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050AF25	FR2OR 450/750V 24x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E050SCS2	Li-2YY BUS BT_336904 1x2x0.50 GRIGIO Eca	56
E050SCS2AR	Li-2YY BUS BT_336904 1x2x0.50 ARMATO PE NERO Fca	56
E050SCS2BI	Li-2YY BUS BT_336904 1x2x0.50 BIANCO Eca	56
E075AF02	FR2OR 450/750V 2x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF03	FR2OR 450/750V 3x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF04	FR2OR 450/750V 4x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF05	FR2OR 450/750V 5x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF06	FR2OR 450/750V 6x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF08	FR2OR 450/750V 8x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF10	FR2OR 450/750V 10x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E075AF12	FR2OR 450/750V 12x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	75
E100FF2	FFROR 300/500V 2x1.00 ARANCIO	87
E100FF3	FFROR 300/500V 3G1.00 ARANCIO	87
E100FF4	FFROR 300/500V 4G1.00 ARANCIO	87
E100SIL01	FG4/2 SILICONE 1x1.00 ROSSO	88
E100SIL02	FG4/2 SILICONE 1x1.00 NERO	88
E100SIL03	FG4/2 SILICONE 1x1.00 BLU	88
E100SIL04	FG4/2 SILICONE 1x1.00 VERDE	88
E100SIL07	FG4/2 SILICONE 1x1.00 GRIGIO	88
E100SIL08	FG4/2 SILICONE 1x1.00 MARRONE	88
E100SIL11	FG4/2 SILICONE 1x1.00 BIANCO	88
E100SIL67	FG4/2 SILICONE 1x1.00 GIALLO/VERDE	88
E100SILGL	FG4T2/2 VETRO SILICONE 1x1.00 BIANCO	89
E150FF2	FFROR 300/500V 2x1.50 ARANCIO	87
E150FF3	FFROR 300/500V 3G1.50 ARANCIO	87
E150SIL01	FG4/2 SILICONE 1x1.50 ROSSO	88
E150SIL02	FG4/2 SILICONE 1x1.50 NERO	88
E150SIL03	FG4/2 SILICONE 1x1.50 BLU	88
E150SIL07	FG4/2 SILICONE 1x1.50 GRIGIO	88
E150SIL08	FG4/2 SILICONE 1x1.50 MARRONE	88
E150SIL11	FG4/2 SILICONE 1x1.50 BIANCO	88
E150SIL67	FG4/2 SILICONE 1x1.50 GIALLO/VERDE	88
E150SILGL	FG4T2/2 VETRO SILICONE 1x1.50 BIANCO	89
E250FF2	FFROR 300/500V 2x2.50 ARANCIO	87
E250FF3	FFROR 300/500V 3G2.50 ARANCIO	87
E250FF4	FFROR 300/500V 4G2.50 ARANCIO	87
E250FF5	FFROR 300/500V 5G2.50 ARANCIO	87
E250SIL01	FG4/2 SILICONE 1x2.50 ROSSO	88
E250SIL02	FG4/2 SILICONE 1x2.50 NERO	88
E250SIL03	FG4/2 SILICONE 1x2.50 BLU	88
E250SIL07	FG4/2 SILICONE 1x2.50 GRIGIO	88
E250SIL08	FG4/2 SILICONE 1x2.50 MARRONE	88
E250SIL11	FG4/2 SILICONE 1x2.50 BIANCO	88
E250SIL67	FG4/2 SILICONE 1x2.50 GIALLO/VERDE	88
E250SILGL	FG4T2/2 VETRO SILICONE 1x2.50 BIANCO	89
E2X0050P	(0)3VVH2-F 2x0.50 UNEL 00722 NERO	87
E2X0050P/B	(0)3VVH2-F 2x0.50 UNEL 00722 BIANCO	87
E2X0075P	(0)3VVH2-F 2x0.75 UNEL 00722 NERO	87
E2X0075P/B	(0)3VVH2-F 2x0.75 UNEL 00722 BIANCO	87
E2X0075P/P	FRDR 300/300V 2x0.75 PVC/PVC TRASPARENTE	87
E2X0100SIL	FG4G4/2 SILICONE 2x1.00 ARANCIO	89
E2X0150SIL	FG4G4/2 SILICONE 2x1.50 ARANCIO	89
E2X0250SIL	FG4G4/2 SILICONE 2x2.50 ARANCIO	89
E3X0075P/P	FROR 300/300V 3G0.75 PVC/PVC TRASPARENTE	87
E3X0100SIL	FG4G4/2 SILICONE 3G1.00 ARANCIO	89
E3X0150SIL	FG4G4/2 SILICONE 3G1.50 ARANCIO	89
E3X0250SIL	FG4G4/2 SILICONE 3G2.50 ARANCIO	89
E400SIL01	FG4/2 SILICONE 1x4.00 ROSSO	88
E400SIL02	FG4/2 SILICONE 1x4.00 NERO	88
E400SIL03	FG4/2 SILICONE 1x4.00 BLU	88
E400SIL07	FG4/2 SILICONE 1x4.00 GRIGIO	88
E400SIL08	FG4/2 SILICONE 1x4.00 MARRONE	88
E400SIL11	FG4/2 SILICONE 1x4.00 BIANCO	88
E400SIL67	FG4/2 SILICONE 1x4.00 GIALLO/VERDE	88
E400SILGL	FG4T2/2 VETRO SILICONE 1x4.00 BIANCO	89
E4X0150SIL	FG4G4/2 SILICONE 4G1.50 ARANCIO	89
E4X0250SIL	FG4G4/2 SILICONE 4G2.50 ARANCIO	89
E600SIL01	FG4/2 SILICONE 1x6.00 ROSSO	88
E600SIL02	FG4/2 SILICONE 1x6.00 NERO	88
E600SIL03	FG4/2 SILICONE 1x6.00 BLU	88
E600SIL08	FG4/2 SILICONE 1x6.00 MARRONE	88
E600SIL11	FG4/2 SILICONE 1x6.00 BIANCO	88
E600SIL67	FG4/2 SILICONE 1x6.00 GIALLO/VERDE	88
E600SILGL	FG4T2/2 VETRO SILICONE 1x6.00 BIANCO	89
EC050AF02	FROR16 450/750V 2x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF03	FROR16 450/750V 3x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF04	FROR16 450/750V 4x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF06	FROR16 450/750V 6x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF08	FROR16 450/750V 8x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF10	FROR16 450/750V 10x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF12	FROR16 450/750V 12x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF14	FROR16 450/750V 14x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF16	FROR16 450/750V 16x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF20	FROR16 450/750V 20x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC050AF24	FROR16 450/750V 24x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF02	FROR16 450/750V 2x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF03	FROR16 450/750V 3x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF04	FROR16 450/750V 4x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF06	FROR16 450/750V 6x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF08	FROR16 450/750V 8x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF10	FROR16 450/750V 10x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EC075AF12	FROR16 450/750V 12x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG050AF03	FROR16 450/750V 3G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG050AF04	FROR16 450/750V 4G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG075AF03	FROR16 450/750V 3G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG075AF04	FROR16 450/750V 4G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF03B	FROR16 450/750V 3G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF04B	FROR16 450/750V 4G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF05B	FROR16 450/750V 5G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF07B	FROR16 450/750V 7G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF10B	FROR16 450/750V 10G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG100AF12B	FROR16 450/750V 12G1.00 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF03B	FROR16 450/750V 3G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF04B	FROR16 450/750V 4G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF05B	FROR16 450/750V 5G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF07B	FROR16 450/750V 7G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF10B	FROR16 450/750V 10G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG150AF12B	FROR16 450/750V 12G1.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG250AF03B	FROR16 450/750V 3G2.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG250AF04B	FROR16 450/750V 4G2.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG250AF05B	FROR16 450/750V 5G2.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
ECG250AF07B	FROR16 450/750V 7G2.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	77
EG050AF03	FR2OR 450/750V 3G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF04	FR2OR 450/750V 4G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF05	FR2OR 450/750V 5G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF06	FR2OR 450/750V 6G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF07	FR2OR 450/750V 7G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF08	FR2OR 450/750V 8G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF10	FR2OR 450/750V 10G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76

Codice	Descrizione	Pag.
EG050AF12	FR2OR 450/750V 12G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF16	FR2OR 450/750V 16G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF20	FR2OR 450/750V 20G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG050AF24	FR2OR 450/750V 24G0.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF03	FR2OR 450/750V 3G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF04	FR2OR 450/750V 4G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF05	FR2OR 450/750V 5G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF06	FR2OR 450/750V 6G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF07	FR2OR 450/750V 7G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF08	FR2OR 450/750V 8G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF10	FR2OR 450/750V 10G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF12	FR2OR 450/750V 12G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF16	FR2OR 450/750V 16G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF20	FR2OR 450/750V 20G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG075AF24	FR2OR 450/750V 24G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF03	FR2OR 450/750V 3G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF04	FR2OR 450/750V 4G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF05	FR2OR 450/750V 5G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF06	FR2OR 450/750V 6G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF07	FR2OR 450/750V 7G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF08	FR2OR 450/750V 8G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF10	FR2OR 450/750V 10G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF12	FR2OR 450/750V 12G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF14	FR2OR 450/750V 14G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF16	FR2OR 450/750V 16G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF20	FR2OR 450/750V 20G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG100AF24	FR2OR 450/750V 24G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF03	FR2OR 450/750V 3G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF04	FR2OR 450/750V 4G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF05	FR2OR 450/750V 5G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF06	FR2OR 450/750V 6G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF07	FR2OR 450/750V 7G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF08	FR2OR 450/750V 8G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF10	FR2OR 450/750V 10G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF12	FR2OR 450/750V 12G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF16	FR2OR 450/750V 16G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF20	FR2OR 450/750V 20G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
EG150AF24	FR2OR 450/750V 24G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	76
FM9OH2Z107502	FM9OH2Z1 450/750V 2x0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z107503	FM9OH2Z1 450/750V 3G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z107504	FM9OH2Z1 450/750V 4G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110002	FM9OH2Z1 450/750V 2x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110003	FM9OH2Z1 450/750V 3G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110004	FM9OH2Z1 450/750V 4G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110005	FM9OH2Z1 450/750V 5G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110007	FM9OH2Z1 450/750V 7G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110010	FM9OH2Z1 450/750V 10G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110012	FM9OH2Z1 450/750V 12G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110014	FM9OH2Z1 450/750V 14G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110016	FM9OH2Z1 450/750V 16G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110019	FM9OH2Z1 450/750V 19G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z110024	FM9OH2Z1 450/750V 24G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115002	FM9OH2Z1 450/750V 2x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115003	FM9OH2Z1 450/750V 3G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115004	FM9OH2Z1 450/750V 4G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115005	FM9OH2Z1 450/750V 5G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115007	FM9OH2Z1 450/750V 7G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115010	FM9OH2Z1 450/750V 10G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115012	FM9OH2Z1 450/750V 12G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115014	FM9OH2Z1 450/750V 14G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115016	FM9OH2Z1 450/750V 16G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115019	FM9OH2Z1 450/750V 19G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z115024	FM9OH2Z1 450/750V 24G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z125002	FM9OH2Z1 450/750V 2x2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z125003	FM9OH2Z1 450/750V 3G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z125004	FM9OH2Z1 450/750V 4G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z125005	FM9OH2Z1 450/750V 5G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z125007	FM9OH2Z1 450/750V 7G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z140002	FM9OH2Z1 450/750V 2x4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z140003	FM9OH2Z1 450/750V 3G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z140004	FM9OH2Z1 450/750V 4G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z140005	FM9OH2Z1 450/750V 5G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z140007	FM9OH2Z1 450/750V 7G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z160002	FM9OH2Z1 450/750V 2x6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z160003	FM9OH2Z1 450/750V 3G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z160004	FM9OH2Z1 450/750V 4G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z160005	FM9OH2Z1 450/750V 5G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OH2Z160007	FM9OH2Z1 450/750V 7G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	85
FM9OZ107502	FM9OZ1 450/750V 2x0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ107503	FM9OZ1 450/750V 3G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ107504	FM9OZ1 450/750V 4G0.75 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110002	FM9OZ1 450/750V 2x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110003	FM9OZ1 450/750V 3G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110004	FM9OZ1 450/750V 4G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110005	FM9OZ1 450/750V 5G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110007	FM9OZ1 450/750V 7G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110010	FM9OZ1 450/750V 10G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110012	FM9OZ1 450/750V 12G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110014	FM9OZ1 450/750V 14G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110016	FM9OZ1 450/750V 16G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110019	FM9OZ1 450/750V 19G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ110024	FM9OZ1 450/750V 24G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115002	FM9OZ1 450/750V 2x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115003	FM9OZ1 450/750V 3G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115004	FM9OZ1 450/750V 4G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115005	FM9OZ1 450/750V 5G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115007	FM9OZ1 450/750V 7G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115010	FM9OZ1 450/750V 10G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115012	FM9OZ1 450/750V 12G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115014	FM9OZ1 450/750V 14G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115016	FM9OZ1 450/750V 16G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115019	FM9OZ1 450/750V 19G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ115024	FM9OZ1 450/750V 24G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ125002	FM9OZ1 450/750V 2x2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ125003	FM9OZ1 450/750V 3G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ125004	FM9OZ1 450/750V 4G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ125005	FM9OZ1 450/750V 5G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ125007	FM9OZ1 450/750V 7G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ140002	FM9OZ1 450/750V 2x4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ140003	FM9OZ1 450/750V 3G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ140004	FM9OZ1 450/750V 4G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ140005	FM9OZ1 450/750V 5G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ140007	FM9OZ1 450/750V 7G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ160002	FM9OZ1 450/750V 2x6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ160003	FM9OZ1 450/750V 3G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ160004	FM9OZ1 450/750V 4G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ160005	FM9OZ1 450/750V 5G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
FM9OZ160007	FM9OZ1 450/750V 7G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s1d1a1	78
G011	PIATTINA SCHERMATA 2x0.25 NERO	121
G012	PIATTINA SCHERMATA 2x0.35 NERO	121
G013	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2x0.35 63LI ROSSO	127
G016	Liv-02YCY INSTRUMENT 5.50 1x0.35 55ES NERO	125
G017	Liv-02YCY INSTRUMENT 5.50 1x0.35 55ES ROSSO	125
G020	LF-XYCY MICROPHONE 5.50 2x0.25 55B NERO	127
G021IT	Li-YZ PIATTINA 2x0.35 ROSSO/NERA Eca	115
G022IT	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 ROSSO/NERA Eca	115
G023IT	Li-YZ PIATTINA 2x0.75 ROSSO/NERA Eca	115
G024IT	Li-YZ PIATTINA 2x1.00 ROSSO/NERA Eca	115
G025IT	Li-YZ PIATTINA 2x1.50 ROSSO/NERA Eca	115
G026IT	Li-YZ PIATTINA 2x2.00 ROSSO/NERA Eca	115
G040	LFZ-XY PIATTINA 2x1.00 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G042	LFZ-XY PIATTINA 2x2.00 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G043IT	Li-YZ PIATTINA 2x2.50 ROSSO/NERA Eca	115
G044	LFZ-XY PIATTINA 2x3.00 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G046	LF-XY BOOSTER 1x4.00 ROSSO	121
G046/N	LF-XY BOOSTER 1x4.00 NERO	121
G047	LF-XY BOOSTER 1x6.00 ROSSO	121
G047/N	LF-XY BOOSTER 1x6.00 NERO	121
G048	LF-XY BOOSTER 1x8.00 ROSSO	121
G048/N	LF-XY BOOSTER 1x8.00 NERO	121
G052	LFZ-XY HF PIATTINA 2x4.00 (BC/TC) Cl. 6 TRASPARENTE	115
G056	PIATTINA SCHERMATA 2x0.14 NERO	121
G060	LF-XYDY MICROPHONE 4.00 2x0.14 55SL NERO	126
G061	PIATTINA SCHERMATA 2x0.08 NERO	121
G063	LFZ-XY PIATTINA 2x0.75 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G064	PIATTINA TELEFONICA 4 POLI NERO Fca	117
G064/A	PIATTINA TELEFONICA 4 POLI BIANCO Fca	117
G064/B	PIATTINA TELEFONICA 4 POLI AVORIO Fca	117
G065	PIATTINA TELEFONICA 6 POLI NERO Fca	117
G065/B	PIATTINA TELEFONICA 6 POLI AVORIO Fca	117
G066	PIATTINA TELEFONICA 8 POLI NERO Fca	117
G066/B	PIATTINA TELEFONICA 8 POLI AVORIO Fca	117
G069	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2x0.35 63LI NERO	127
G070IT	Li-YZ PIATTINA 2x4.00 ROSSO/NERA Eca	115
G073	Li-YZ PIATTINA 2x0.35 NERA POL. BIANCA Eca	116
G080	Liv-02YCY INSTRUMENT 6.30 1x0.50 63LI NERO	125
G084IT	Li-YZ PIATTINA 2x0.25 ROSSO/NERA Eca	115
G085	Li-02YDY INSTRUMENT 5.50 1x0.25 55GR NERO	125
G094/BL	LiFY TESTER Cl. 6 1x1.50 BLU	118
G094/GR	LiFY TESTER Cl. 6 1x1.50 GRIGIO	118
G094/N	LiFY TESTER Cl. 6 1x1.50 NERO	118
G094/R	LiFY TESTER Cl. 6 1x1.50 ROSSO	118
G133	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 NERA POL. BIANCA Eca	116
G134/N	LiFY TESTER Cl. 6 1x0.50 NERO	118
G134/R	LiFY TESTER Cl. 6 1x0.50 ROSSO	118
G137	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 (BC/TC) BIANCA Eca	117
G138	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 (BC/TC) NERA Eca	117
G139	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 (BC/TC) MARRONE Eca	117
G140	LFZ-XY PIATTINA 2x0.50 ARGENTO Eca	116
G141	Li-YZ PIATTINA 2x0.50 ORO Eca	116
G142	Li-YZ PIATTINA 2x0.35 ORO Eca	116
G143	LFZ-XY PIATTINA 2x0.35 ARGENTO Eca	116
G150	LFZ-XY PIATTINA 2x0.50 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G154	LF-XYCY MICROPHONE 6.30 2x0.35 63CRY TRASP.	128
G155	LF-XYDY MICROPHONE 3.90 2x0.08 39XSL NERO	126
G156	LFZ-XY PIATTINA 2x1.50 (BC/TC) TRASPARENTE	115

Codice	Descrizione	Pag.
G163	LFZ-XY PIATTINA 2x2.50 (BC/TC) TRASPARENTE	115
G800	LiYY LOUDSPEAKER 2x1.50 NERO	131
G802	LiYY LOUDSPEAKER 2x2.50 NERO	131
G803	LiYY LOUDSPEAKER 4x2.50 NERO	131
G804	LiYY LOUDSPEAKER 8x2.50 NERO	131
G805	LiYY LOUDSPEAKER 2x4.00 NERO	131
G806	LiYY LOUDSPEAKER 6x2.50 NERO	131
G807	LiYY LOUDSPEAKER 4x4.00 NERO	131
G808	LiYY LOUDSPEAKER 6x4.00 NERO	131
G809	LiYY LOUDSPEAKER 8x4.00 NERO	131
G820	LF-XYDDY MICROPHONE 5.20 2x0.22 52HS NERO	126
G821	LF-XYDY MICROPHONE 6.00 2x0.22 60LIV NERO	126
G822	Liv-02YDY INSTRUMENT 6.30 1x0.50 63LIV NERO	125
G823	LF-XYDY MICROPHONE 6.00 2x0.25 60B NERO	127
G824	LF-XYDY MICROPHONE 6.30 2x0.35 63LIS NERO	128
G825	LF-XYDY MICROPHONE 5.20 2x0.35 52LI NERO	128
G830	DMX 5.20 2x0.22 52S NERO	129
G831	DMX 8.40 2x2x0.22 84D NERO	129
G832	DMX 10.40 1x2x0.22+3G1.50 104PS NERO	130
G833	DMX 14.90 2x2x0.22+3G1.50 149PD NERO	130
G834	DMX 5.20 2x0.22 S52S NERO	129
GZHC800	LiHH LOUDSPEAKER 2x1.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC802	LiHH LOUDSPEAKER 2x2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC803	LiHH LOUDSPEAKER 4x2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC804	LiHH LOUDSPEAKER 8x2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC805	LiHH LOUDSPEAKER 2x4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC806	LiHH LOUDSPEAKER 6x2.50 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC807	LiHH LOUDSPEAKER 4x4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC808	LiHH LOUDSPEAKER 6x4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
GZHC809	LiHH LOUDSPEAKER 8x4.00 LSZH NERO Cca s1d1a1	131
H0022	Liv-2Y(St)CY B.9843 3x2xAWG24 GRIGIO Eca	63
H0022AR	Liv-2Y(St)CYQ2Y B.9843 3x2xAWG24 ARMATO PE NERO Fca	63
H0022ZH	Liv-2Y(St)CH B.9843NH 3x2xAWG24 LSZH GRIGIO Eca	63
H0030	Liv-2Y(St)CY B.9841 1x2xAWG24 GRIGIO Eca	63
H0030AR	Liv-2Y(St)CYQ2Y B.9843 1x2xAWG24 ARMATO PE NERO Fca	63
H0030ZH	Liv-2Y(St)CH B.9841NH 1x2xAWG24 LSZH GRIGIO Eca	63
H0064	Liv-YCY 4xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0065	Liv-YCY 6xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0066	Liv-YCY 8xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0067	Liv-YCY 10xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0068	Liv-YCY 12xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0069	Liv-YCY 16xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0071	Liv-YCY 25xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0092	Liv-YCY 2xAWG26 DIN 47100 GRIGIO	121
H0095/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE Eca	13
H0097	Liv-YCYPIMF 2x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0100	Liv-YCYPIMF 3x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0101	Liv-YCYPIMF 4x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0106/E	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca	13
H0107/E	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca	16
H0110	Liv-Y(St)CY 2x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0111	Liv-Y(St)CY 3x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0112	Liv-Y(St)CY 4x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0153	Liv-Y(St)CY 1x2xAWG24 GRIGIO Eca	62
H0158	U-UTP 5 4x2xAWG26/7 GRIGIO Eca	13
H0159	F-UTP 5 4x2xAWG26/7 GRIGIO Eca	16
H0160	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 GRIGIO Eca	18
H0160AR	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	20
H0163	Liv-2Y(St)CY B.9842 2x2xAWG24 GRIGIO Eca	63
H0163AR	Liv-2Y(St)CYQ2Y B.9842 2x2xAWG24 ARMATO PE NERO Fca	63
H0163ZH	Liv-2Y(St)CH B.9842NH 2x2xAWG24 LSZH GRIGIO Eca	63
H0165	Liv-Y(St)CY 2x2xAWG22 GRIGIO Eca	62
H0169	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE Eca	21
H0170	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 GRIGIO Eca	22
H0170AR	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 ARMATO PE NERO Fca	23
H0171	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE Eca	22
H0200	Liv-9Y(St)Y B.8723 2x2xAWG22 GRIGIO Eca	64
H0200ZH	Liv-9Y(St)H B.8723NH 2x2xAWG22 LSZH GRIGIO Eca	64
H0201	Liv-Y(St)Y B.9501 1x2xAWG24 GRIGIO Eca	64
H0202	Liv-Y(St)Y B.9502 2x2xAWG24 GRIGIO Eca	64
H0203	Liv-Y(St)Y B.9503 3x2xAWG24 GRIGIO Eca	64
H0204	Liv-Y(St)Y B.9504 4x2xAWG24 GRIGIO Eca	64
H0205ZH	J-2YH B.7701NH 1x2xAWG22 BIANCO Eca	66
H0206ZH	J-02Y(St)H B.7703NH 1x2xAWG22 BIANCO Eca	65
H0207ZH	J-2Y(St)H B.7704NH 2x2xAWG22 BIANCO Eca	65
H0209	Liv-Y(St)Y B.9508 8x2xAWG24 GRIGIO Eca	64
H0210	Liv-2Y(St)Y B.8760 1x2xAWG18 GRIGIO Eca	65
H0211	Liv-2Y(St)Y B.8761 1x2xAWG22 GRIGIO Eca	65
H0213	Liv-YY B.8471 1x2xAWG16 GRIGIO Eca	64
H0217	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad1a1	13
H0218	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1	22
H0219	F-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1	24
H0221	F-FTP 7A 4x2xAWG23/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1	24
H0222	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE B2ca-s1ad0a1	18
H0224	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH VERDE Eca	18
H0225	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 LSZH BIANCO Cca-s1ad0a1	18
H0226	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 LSZH BIANCO Cca-s1ad0a1	22
H0230	CAVO DALI 2x0.75 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57

Codice	Descrizione	Pag.
H0231	CAVO DALI 2x1.00 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57
H0232	CAVO DALI 2x1.50 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57
H0233	CAVO DALI 5G0.75 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57
H0234	CAVO DALI 5G1.00 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57
H0235	CAVO DALI 5G1.50 HD308 C-4 (U0=400 V) NERO 9005 Eca	57
H0240	Liv-02Y(St)CY B.3105A 1x2xAWG22 NERO Eca	66
H0241	Liv-02Y+Y(St)CY B.3106A 1x2xAWG22+1xAWG22 NERO Eca	66
H0242	Liv-2Y(St)Y B.8719 1x2xAWG16 GRIGIO Eca	65
H0243	Liv-02Y(St)CY B.3107A 2x2xAWG22 NERO Eca	66
H0311	FEOHH2R 6x0.50 NERO	67
H0312	FEOHRAR 6x0.50 ARMATO TRASPARENTE	67
HC0163ZH	Liv-2Y(St)CH B.9842NH 2x2xAWG24 LSZH GRIGIO Cca-s1ad1a1	62
I012	RG 58 C/U NERO Eca	107
I019	RT 50/20 LOW LOSS NERO Eca	109
I034IT	Li-Y(ST)Y ALARM 2x0.22 BIANCO Eca	30
I036IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22 BIANCO Eca	30
I036PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 4x0.22 PE NERO Fca	33
I038IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22 BIANCO Eca	30
I038PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 6x0.22 PE NERO Fca	33
I039IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22 BIANCO Eca	30
I039PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 8x0.22 PE NERO Fca	33
I040IT	Li-Y(ST)Y ALARM 2x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I042IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I042PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 4x0.22+2x0.50 PE NERO Fca	33
I043	RG 174/U MIL C17 NERO Eca	107
I044IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I044PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 6x0.22+2x0.50 PE NERO Fca	33
I045IT	Li-Y(ST)Y ALARM 2x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I047IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I047PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 4x0.22+2x0.75 PE NERO Fca	33
I049IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I049PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 6x0.22+2x0.75 PE NERO Fca	33
I056	TRECCIOLA 6x0.35 DIN 47100	118
I057	TRECCIOLA 8x0.35 DIN 47100	118
I059	TRECCIOLA 12x0.35 DIN 47100	118
I065	FR 4x0.50 DIN 47100	86
I066	FR 6x0.50 DIN 47100	86
I067	FR 8x0.50 DIN 47100	86
I068	FR 10x0.50 DIN 47100	86
I069	FR 12x0.50 DIN 47100	86
I070	FR 14x0.50 DIN 47100	86
I071	FR 16x0.50 DIN 47100	86
I074IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 4x0.22+2x0.50 UV BLU Eca	30
I075IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 6x0.22+2x0.50 UV BLU Eca	30
I076IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 8x0.22+2x0.50 UV BLU Eca	30
I077IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 2x0.22+2x0.50 UV BLU Eca	30
I095	TRR 1CP (0.60) GRIGIO Eca	94
I095/A	ABBONATO 1CP GRIGIO	93
I095/D	DROP CT 1221 1x2x1.00 GRIGIO	93
I103IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22 BIANCO Eca	30
I103PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 10x0.22 PE NERO Fca	33
I104IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I104PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 8x0.22+2x0.50 PE NERO Fca	33
I105IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I105PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 8x0.22+2x0.75 PE NERO Fca	33
I114	RG 213/XS LOW LOSS FLESSIBILE NERO Eca	109
I117	TRR 1CP+T (0.60) GRIGIO Eca	94
I118	TRR 2CP+T (0.60) GRIGIO Eca	94
I119	TRR 3CP (0.60) GRIGIO Eca	94
I120	TRR 3CP+T (0.60) GRIGIO Eca	94
I133	TR CT 1341 2x6/10 ROSSO-BIANCO	93
I149	Li-YY 4x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I150	Li-YY 6x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I151	Li-YY 8x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I152	Li-YY 10x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I153	Li-YY 12x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I154	Li-YY 14x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I155	Li-YY 16x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	86
I158	RG 8/XX LOW LOSS NERO Eca	109
I160	TRR 2CP (0.60) GRIGIO Eca	94
I166	KX75 F2.8 TVCC KX75 F2.8 GRIGIO Eca	43
I166PLUS	KX75 F3.4 TVCC KX75 F3.4 GRIGIO Eca	43
I171	Li-Y(ST)Y BUS CABLE 1x2x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	36
I172	Li-Y(ST)Y BUS CABLE 2x2x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	36
I173	Li-Y(ST)Y BUS CABLE 2x2x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	36
I182	TEHR 6CP (0.60) GRIGIO	94
I182AR	TEHR 6CP (0.60) ARMATO PE NERO	95
I183	TEHR 2CP (0.60) GRIGIO	94
I183AR	TEHR 2CP (0.60) ARMATO PE NERO	95
I184	TEHR 4CP (0.60) GRIGIO	94
I184AR	TEHR 4CP (0.60) ARMATO PE NERO	95
I190	TEHR 10CP (0.60) GRIGIO	94
I190AR	TEHR 10CP (0.60) ARMATO PE NERO	95
I204	RG 58 C/U MIL M17/028 NERO Eca	107
I205	RG 59 B/U MIL M17/029 NERO Eca	110
I205AR	RG 59 B/U MIL M17/029 ARMATO PE NERO Fca	48
I213.1	RG 214/U MIL C 17 NERO Eca	108
I215.1	RG 223/U MIL C 17 NERO Eca	107

Codice	Descrizione	Pag.
I217.1	RG 213/U MIL C17 NERO Eca	108
I218	RG 213/U MIL M17/074 NERO Eca	108
I219.3	RG 59 B/U MIL C17 NERO Eca	110
I219.3PE	RG 59 B/U MIL C17 INTERR. PE NERO Fca	47
I219.3RZ	RG 59 B/U MIL C17 0.6/1KV PVC/PVC UV BLU Eca	47
I225IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 2x0.22 UV BLU Eca	30
I226IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 2x0.22+2x0.75 UV BLU Eca	30
I232	Li-Y(St)Yv SIGNAL 1x2x1.50 UV BLU Eca	34
I233	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.50 BIANCO Eca	44
I234AR	Li-Y(St)YvQ2Y ALARM 10x0.22+2x0.75 ARMATO PE NERO Fca	33
I234IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 10x0.22+2x0.75 UV BLU Eca	30
I239IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 10x0.22+2x0.50 UV BLU Eca	30
I245	Li-Y(St)Yv SIGNAL 1x2x1.00+1x2x0.50 UV BLU Eca	34
I282	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.75 BIANCO Eca	44
I284	KX75 S2.8 TVCC KX75 S2.8 GRIGIO Eca	43
I285	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S2.8+2x0.50 BIANCO Eca	46
I288	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S2.8+2x0.75 BIANCO Eca	46
I297IT	Li-Y(ST)Y ALARM 20x0.22 BIANCO Eca	30
I298	LF-(RG59+Y)Y VIDEO RG59+2x0.75 BIANCO Eca	48
I351IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 4x0.22 UV BLU Eca	30
I352IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 6x0.22 UV BLU Eca	30
I353IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 8x0.22 UV BLU Eca	30
I354AR	Li-Y(St)YvQ2Y ALARM 4x0.22+2x0.75 ARMATO PE NERO Fca	33
I354IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 4x0.22+2x0.75 UV BLU Eca	30
I355AR	Li-Y(St)YvQ2Y ALARM 6x0.22+2x0.75 ARMATO PE NERO Fca	33
I355IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 6x0.22+2x0.75 UV BLU Eca	30
I356IT	Li-Y(ST)Yv ALARM 8x0.22+2x0.75 UV BLU Eca	30
I357IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22 BIANCO Eca	30
I358IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I359IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22+2x0.50 BIANCO Eca	30
I363IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I363PE	Li-Y(ST)2Y ALARM 10x0.22+2x0.75 PE NERO Fca	33
I364IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I367IT	Li-Y(ST)Y ALARM 20x0.22+2x0.75 BIANCO Eca	30
I372	LF-(KX+Y+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.50+2x0.25 BIANCO Eca	45
I374	Li-Y(St)Yv SIGNAL 1x2x1.00 UV BLU Eca	34
I374AR	Li-Y(St)YvQ2Y BUS CABLE 1x2x1.00 UV ARMATO PE NERO Fca	33
I374PE	Li-Y(St)2Y BUS CABLE 1x2x1.00 PE NERO Fca	34
I384	Li-Y(St)Yv SIGNAL 1x4x1.00 UV BLU Eca	34
I401	SAT G.I. 23/PH/45 5.00 BIANCO Eca	100
I401.1	SAT G.I. 23/PH/45 ALL 5.00 BIANCO Eca	101
I404	SAT G.I. 17/PH/45 6.80 BIANCO Eca	100
I404.1	SAT G.I. 17/PH/45 ALL 6.80 BIANCO Eca	101
I407	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 23/PH/80 5.00 BIANCO Eca	99
I407/G	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 23/PH/80 5.00 GIALLO Eca	99
I407/N	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 23/PH/80 5.00 NERO Eca	99
I407/R	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 23/PH/80 5.00 ROSSO Eca	99
I407/V	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 23/PH/80 5.00 VERDE Eca	99
I410	SAT DIGIT G.I. CLASSE A+ 17/PH/80 6.80 BIANCO Eca	99
I435	SAT G.I. 17/PH/45 6.80 AF BLU Eca	102
I437	SAT G.I. 42/PH/45 3.60 BIANCO Eca	100
I447	SAT G.I. 17/PH/45 6.80 PE NERO Fca	102
I450	SAT G.I. S 40 6.80 BIANCO Eca	101
I458	SAT G.I. S 12 5.00 BIANCO Eca	101
I460	KX75 LD3.6 TVCC KX75 LD3.6 LSZH VERDE Eca	39
I461	KX75 LD5.0 TVCC KX75 LD5.0 LSZH VERDE Eca	39
I461AR	KX75 LD5.0 TVCC LD5.0 ARMATO PE NERO Fca	42
I462	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2x0.50 LSZH VERDE Eca	40
I464	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD5.0+2x1.00 LSZH VERDE Eca	41
I467	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2x0.75 LSZH VERDE Eca	40
I467PE	LF-(KX+Y)HY2Y VIDEO KX75 LD3.6+2x0.75 LSZH/PE NERO Fca	42
I468	LF-(KX+Y+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2x0.75+2x0.22 LSZH VERDE Eca	41
I469	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2x1.00 LSZH VERDE Eca	40
I470	LF-(KX+Y)H VIDEO KX75 LD3.6+2x1.50 LSZH VERDE Eca	40
I499	KX75 LD7.0 TVCC KX75 LD7.0 LSZH VERDE Cca-s1ad1a1	39
I504FLEXAR	FG29OHM16AR 2x1.50 ARMATO PE NERO Fca	38
I505FLEXAR	FG29OHM16AR 2x2.50 ARMATO PE NERO Fca	38
I520	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1+2x1.00 UV BLU Eca	14
I600	LF-(KX+Y+Y)AY VIDEO KX75 F2.8+2x0.50+2x0.25 UV BLU Eca	45
I999/N	XT 2.400 LOW LOSS NERO Eca	109
IC502FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x0.75 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
IC503FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x1.00 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
IC504FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x1.50 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
IC505FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x2.50 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
IC522FLEX	FG29OM16 EVAC EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x1.00 VIOLA Cca-s1bd1a1	38
IC523FLEX	FG29OM16 EVAC EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x1.50 VIOLA Cca-s1bd1a1	38
IC524FLEX	FG29OM16 EVAC EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 2x2.50 VIOLA Cca-s1bd1a1	38
IC530FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 4x1.00 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
IC531FLEX	FG29OHM16 FIRESAFE EN50200 CEI 20-105 V2 PH120 4x1.50 ROSSO Cca-s1bd1a1	38
ISC036IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC038IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC039IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC040IT	Li-Y(ST)Y ALARM 2x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC042IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC044IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC045IT	Li-Y(ST)Y ALARM 2x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC047IT	Li-Y(ST)Y ALARM 4x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC049IT	Li-Y(ST)Y ALARM 6x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31

Codice	Descrizione	Pag.
ISC103IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC104IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC105IT	Li-Y(ST)Y ALARM 8x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC297IT	Li-Y(ST)Y ALARM 20x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC357IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC358IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC359IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22+2x0.50 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC363IT	Li-Y(ST)Y ALARM 10x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC364IT	Li-Y(ST)Y ALARM 12x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISC367IT	Li-Y(ST)Y ALARM 20x0.22+2x0.75 BIANCO Cca s2d0a3	31
ISZ036	Li-H(St)H ALARM 4x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ038	Li-H(St)H ALARM 6x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ039	Li-H(St)H ALARM 8x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ040	Li-H(St)H ALARM 2x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ042	Li-H(St)H ALARM 4x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ044	Li-H(St)H ALARM 6x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ045	Li-H(St)H ALARM 2x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ047	Li-H(St)H ALARM 4x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ049	Li-H(St)H ALARM 6x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ103	Li-H(St)H ALARM 10x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ104	Li-H(St)H ALARM 8x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ105	Li-H(St)H ALARM 8x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ297	Li-H(St)H ALARM 20x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ357	Li-H(St)H ALARM 12x0.22 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ358	Li-H(St)H ALARM 10x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ359	Li-H(St)H ALARM 12x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ363	Li-H(St)H ALARM 10x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ364	Li-H(St)H ALARM 12x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	32
ISZ368	Li-H(St)H ALARM 2x0.50 LSZH BIANCO Cca s1d1a1	37
ISZB036	Li-H(St)H ALARM 4x0.22 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB038	Li-H(St)H ALARM 6x0.22 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB039	Li-H(St)H ALARM 8x0.22 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB040	Li-H(St)H ALARM 2x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB042	Li-H(St)H ALARM 4x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB044	Li-H(St)H ALARM 6x0.22+2x0.50 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB045	Li-H(St)H ALARM 2x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB047	Li-H(St)H ALARM 4x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB049	Li-H(St)H ALARM 6x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB103	Li-H(St)H ALARM 10x0.22 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZB105	Li-H(St)H ALARM 8x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO B2ca s1ad1a1	32
ISZX036B	Li-Y(St)H ALARM 4x0.22 LSZH VERDE Eca	31
ISZX038B	Li-Y(St)H ALARM 6x0.22 LSZH VERDE Eca	31
ISZX039B	Li-Y(St)H ALARM 8x0.22 LSZH VERDE Eca	31
ISZX040B	Li-Y(St)H ALARM 2x0.22+2x0.50 LSZH VERDE Eca	31
ISZX042B	Li-Y(St)H ALARM 4x0.22+2x0.50 LSZH VERDE Eca	31
ISZX044B	Li-Y(St)H ALARM 6x0.22+2x0.50 LSZH VERDE Eca	31
ISZX045B	Li-Y(St)H ALARM 2x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
ISZX047B	Li-Y(St)H ALARM 4x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
ISZX049B	Li-Y(St)H ALARM 6x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
ISZX103B	Li-Y(St)H ALARM 10x0.22 LSZH VERDE Eca	31
ISZX104B	Li-Y(St)H ALARM 8x0.22+2x0.50 LSZH VERDE Eca	31
ISZX105B	Li-Y(St)H ALARM 8x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
ISZX363B	Li-Y(St)H ALARM 10x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
ISZX364B	Li-Y(St)H ALARM 12x0.22+2x0.75 LSZH VERDE Eca	31
LIYCY014R02	LiYCY 2x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R03	LiYCY 3x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R04	LiYCY 4x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R05	LiYCY 5x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R06	LiYCY 6x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R07	LiYCY 7x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R08	LiYCY 8x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R10	LiYCY 10x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R12	LiYCY 12x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R14	LiYCY 14x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY014R16	LiYCY 16x0.14 (18x0.100) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R02	LiYCY 2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R03	LiYCY 3x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R04	LiYCY 4x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R05	LiYCY 5x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R06	LiYCY 6x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R07	LiYCY 7x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R08	LiYCY 8x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R10	LiYCY 10x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R12	LiYCY 12x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R16	LiYCY 16x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R25	LiYCY 25x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY025R37	LiYCY 37x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R02	LiYCY 2x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R03	LiYCY 3x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R04	LiYCY 4x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R05	LiYCY 5x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R06	LiYCY 6x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R07	LiYCY 7x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R08	LiYCY 8x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R10	LiYCY 10x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R12	LiYCY 12x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R16	LiYCY 16x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY035R25	LiYCY 25x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83

Codice	Descrizione	Pag.
LIYCY050R02	LiYCY 2x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R03	LiYCY 3x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R04	LiYCY 4x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R05	LiYCY 5x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R06	LiYCY 6x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R07	LiYCY 7x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R08	LiYCY 8x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R10	LiYCY 10x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R12	LiYCY 12x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R16	LiYCY 16x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY050R24	LiYCY 24x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R02	LiYCY 2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R03	LiYCY 3x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R04	LiYCY 4x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R05	LiYCY 5x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R06	LiYCY 6x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R07	LiYCY 7x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R08	LiYCY 8x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R10	LiYCY 10x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY075R12	LiYCY 12x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	83
LIYCY100R02	LiYCY 2x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R03	LiYCY 3x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R04	LiYCY 4x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R05	LiYCY 5x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R06	LiYCY 6x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R07	LiYCY 7x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R08	LiYCY 8x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R10	LiYCY 10x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY100R12	LiYCY 12x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R02	LiYCY 2x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R03	LiYCY 3x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R04	LiYCY 4x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R05	LiYCY 5x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R06	LiYCY 6x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R07	LiYCY 7x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R08	LiYCY 8x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R10	LiYCY 10x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCY150R12	LiYCY 12x1.50 (30x0.250) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R02	LiYCY TP 2x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R03	LiYCY TP 3x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R04	LiYCY TP 4x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R06	LiYCY TP 6x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R08	LiYCY TP 8x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP025R12	LiYCY TP 12x2x0.25 (8x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP035R02	LiYCY TP 2x2x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP035R03	LiYCY TP 3x2x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP035R04	LiYCY TP 4x2x0.35 (11x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP050R02	LiYCY TP 2x2x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP050R03	LiYCY TP 3x2x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP050R04	LiYCY TP 4x2x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP050R08	LiYCY TP 8x2x0.50 (16x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R02	LiYCY TP 2x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R03	LiYCY TP 3x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R04	LiYCY TP 4x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R05	LiYCY TP 5x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R06	LiYCY TP 6x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R08	LiYCY TP 8x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R12	LiYCY TP 12x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP075R20	LiYCY TP 20x2x0.75 (24x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP100R02	LiYCY TP 2x2x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP100R03	LiYCY TP 3x2x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
LIYCYP100R04	LiYCY TP 4x2x1.00 (30x0.200) DIN 47100 GRIGIO 7001 Eca	84
SCCH05002	FR2OH2R16 450/750V 2x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05003	FR2OH2R16 450/750V 3x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05004	FR2OH2R16 450/750V 4x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05005	FR2OH2R16 450/750V 5x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05006	FR2OH2R16 450/750V 6x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05008	FR2OH2R16 450/750V 8x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05010	FR2OH2R16 450/750V 10x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH05012	FR2OH2R16 450/750V 12x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07502	FR2OH2R16 450/750V 2x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07503	FR2OH2R16 450/750V 3x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07504	FR2OH2R16 450/750V 4x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07506	FR2OH2R16 450/750V 6x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07508	FR2OH2R16 450/750V 8x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07510	FR2OH2R16 450/750V 10x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH07512	FR2OH2R16 450/750V 12x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	81
SCCH10002	FR2OH2R16 450/750V 2x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10003	FR2OH2R16 450/750V 3G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10004	FR2OH2R16 450/750V 4G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10005	FR2OH2R16 450/750V 5G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10007	FR2OH2R16 450/750V 7G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10010	FR2OH2R16 450/750V 10G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH10012	FR2OH2R16 450/750V 12G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15002	FR2OH2R16 450/750V 2x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15003	FR2OH2R16 450/750V 3G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15004	FR2OH2R16 450/750V 4G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15005	FR2OH2R16 450/750V 5G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82

Codice	Descrizione	Pag.
SCCH15007	FR2OH2R16 450/750V 7G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15010	FR2OH2R16 450/750V 10G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH15012	FR2OH2R16 450/750V 12G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH25002	FR2OH2R16 450/750V 2x2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH25003	FR2OH2R16 450/750V 3G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH25004	FR2OH2R16 450/750V 4G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH40004	FR2OH2R16 450/750V 4G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCH60004	FR2OH2R16 450/750V 4G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCHSG10003	FR2OH2R16 450/750V 3x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCHSG10004	FR2OH2R16 450/750V 4x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCHSG15003	FR2OH2R16 450/750V 3x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCCHSG15004	FR2OH2R16 450/750V 4x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7001 Cca s2d0a3	82
SCH02501	FR2OH2R 450/750V 1x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02502	FR2OH2R 450/750V 2x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02503	FR2OH2R 450/750V 3x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02504	FR2OH2R 450/750V 4x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02506	FR2OH2R 450/750V 6x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02508	FR2OH2R 450/750V 8x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02510	FR2OH2R 450/750V 10x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH02512	FR2OH2R 450/750V 12x0.25 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03501	FR2OH2R 450/750V 1x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03502	FR2OH2R 450/750V 2x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03503	FR2OH2R 450/750V 3x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03504	FR2OH2R 450/750V 4x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03505	FR2OH2R 450/750V 5x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03506	FR2OH2R 450/750V 6x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03508	FR2OH2R 450/750V 8x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03510	FR2OH2R 450/750V 10x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH03512	FR2OH2R 450/750V 12x0.35 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05001	FR2OH2R 450/750V 1x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05002	FR2OH2R 450/750V 2x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05003	FR2OH2R 450/750V 3x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05004	FR2OH2R 450/750V 4x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05005	FR2OH2R 450/750V 5x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05006	FR2OH2R 450/750V 6x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05008	FR2OH2R 450/750V 8x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05010	FR2OH2R 450/750V 10x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05012	FR2OH2R 450/750V 12x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH05016	FR2OH2R 450/750V 16x0.50 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07501	FR2OH2R 450/750V 1x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07502	FR2OH2R 450/750V 2x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07503	FR2OH2R 450/750V 3x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07504	FR2OH2R 450/750V 4x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07506	FR2OH2R 450/750V 6x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07508	FR2OH2R 450/750V 8x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07510	FR2OH2R 450/750V 10x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH07512	FR2OH2R 450/750V 12x0.75 DIN 47100 GRIGIO 7035 Eca	79
SCH10001	FR2OH2R 450/750V 1x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10002	FR2OH2R 450/750V 2x1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10003	FR2OH2R 450/750V 3G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10004	FR2OH2R 450/750V 4G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10005	FR2OH2R 450/750V 5G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10006	FR2OH2R 450/750V 6G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10007	FR2OH2R 450/750V 7G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10010	FR2OH2R 450/750V 10G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10012	FR2OH2R 450/750V 12G1.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH10X014	FROH2R 10x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH10X022	FROH2R 10x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH12X014	FROH2R 12x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH12X022	FROH2R 12x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH15001	FR2OH2R 450/750V 1x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15002	FR2OH2R 450/750V 2x1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15003	FR2OH2R 450/750V 3G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15004	FR2OH2R 450/750V 4G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15005	FR2OH2R 450/750V 5G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15007	FR2OH2R 450/750V 7G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15010	FR2OH2R 450/750V 10G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH15012	FR2OH2R 450/750V 12G1.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH16X022	FROH2R 16x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH25002	FR2OH2R 450/750V 2x2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH25003	FR2OH2R 450/750V 3G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH25004	FR2OH2R 450/750V 4G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH25007	FR2OH2R 450/750V 7G2.50 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH2X014	FROH2R 2x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH2X022	FROH2R 2x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH2X038	FROH2R 2x0.38 DIN 47100 NERO	120
SCH3X014	FROH2R 3x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH3X022	FROH2R 3x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH40004	FR2OH2R 450/750V 4G4.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH4X014	FROH2R 4x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH4X022	FROH2R 4x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH60004	FR2OH2R 450/750V 4G6.00 UNEL 00722 GRIGIO 7035 Eca	80
SCH6X014	FROH2R 6x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH6X022	FROH2R 6x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCH8X014	FROH2R 8x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCH8X022	FROH2R 8x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCHSG10003	FR2OH2R 450/750V 3x1.00 UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7035 Eca	80
SCHSG10004	FR2OH2R 450/750V 4x1.00 UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7035 Eca	80

Codice	Descrizione	Pag.
SCHSG15003	FR2OH2R 450/750V 3x1.50 UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7035 Eca	80
SCHSG15004	FR2OH2R 450/750V 4x1.50 UNEL 00722 S G/V GRIGIO 7035 Eca	80
SCS1X008	LiYDY 1x0.08 DIN 47100 NERO	120
SCS1X014	LiYDY 1x0.14 DIN 47100 NERO	120
SCS1X022	LiYDY 1x0.22 DIN 47100 NERO	120
SCS1X038	LiYDY 1x0.38 DIN 47100 NERO	120
SCS1X060	LiYDY 1x0.60 DIN 47100 NERO	120
Z0044	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PE NERO Fca	15
Z0049	Li-Y(St)Yv SIGNAL 2x2x0.50 UV BLU Eca	34
Z0093	CAVO CANCELLI 2x0.50 UV BLU Eca	49
Z0094	CAVO CANCELLI 4x0.50 UV BLU Eca	49
Z0095	CAVO CANCELLI 6x0.50 UV BLU Eca	49
Z0096	CAVO CANCELLI 8x0.50 UV BLU Eca	49
Z0100	CAVO CANCELLI 12x0.50 UV BLU Eca	49
Z0101	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 UV BLU Eca	23
Z0102	CAVO CANCELLI 10x0.50 UV BLU Eca	49
Z0103	CAVO CANCELLI 16x0.50 UV BLU Eca	49
Z0104	CAVO CANCELLI 24x0.50 UV BLU Eca	49
Z0110	U-UTP 6A 4x2xAWG23/1 PE NERO Fca	23
Z0137	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca	17
Z0207	CAVO CANCELLI 3x0.50 UV BLU Eca	49
Z0296	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 S3.6+2x0.50+2x0.25 BIANCO Eca	46
Z0344	CAVO CANCELLI 4x1.00 UV BLU Eca	49
Z0345	CAVO CANCELLI 2x1.00 UV BLU Eca	49
Z0346	J-Y(St)Y BUS 2x2x0.50 (Ø 0.80) QUAD VERDE Eca	55
Z0516	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	15
Z0517	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 ARMATO PE NERO Fca	17
Z0527	CAVO CANCELLI 2x1.00 VERDE Eca	49
Z0528	CAVO CANCELLI 2x0.50 VERDE Eca	49
Z0529	CAVO CANCELLI 3x0.50 VERDE Eca	49
Z0530	CAVO CANCELLI 4G1.00 VERDE Eca	49
Z0531	CAVO CANCELLI 4x0.50 VERDE Eca	49
Z0563	CAVO CANCELLI 5x0.50 VERDE Eca	49
Z0564	CAVO CANCELLI 6x0.50 VERDE Eca	49
Z0703	Li-2YY BUS COM_4577 1x2x1.00 VERDE Eca	57
Z0713	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca	14
Z0741	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	15
Z0912	Li-YY BUS EX_732H 1x2x1.00 GRIGIO Eca	57
Z0930	J-Y(St)Y BUS 1x2x0.50 (Ø 0.80) VERDE Eca	55
Z0931	Liv-2Y(St)Y B.8762 1x2xAWG20 GRIGIO Eca	65
Z0994	LF-(KX+Y)AY VIDEO KX75 F4.00+2x0.75 BIANCO Eca	44
Z1093	Liv-2Y(St)C2Y B.9842 2x2xAWG24 PE NERO Fca	63
Z1136	Liv-2Y(St)CY B.9842 2x2xAWG24 C-4 UV BLU Eca	63
Z1202	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PE NERO Fca	21
Z1376	J02YY(St)CY (SE_6XV18300EH10) PROFIBUS 1x2x0.35 VIOLA Eca	61
Z1376.1	J02YY(St)CY PROFIBUS 1x2x0.35 VIOLA Eca	61
Z1418	KX75 LD5.0 TVCC C-4 LD5.0 ARMATO PE NERO Fca	42
Z1489	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 ARMATO PE NERO Fca	21
Z1518	J2Y(St)CY (LP_2170893) PROFINET 2x2xAWG22/1 TYPE A VERDE Eca	61
Z1589	Li-XY(ST)Yv BUS 2x1.00+(2x2x0.50) UV BLU Eca	35
Z1602	F-UTP 6 4x2xAWG23/1 LSZH/PVC UV BLU Eca	21
Z1621	U-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV BLU Eca	14
Z1631	J-Y(St)Y2Y BUS 2x2x0.50 (Ø 0.80) QUAD PVC/PE NERO Fca	56
Z1683	F-UTP 5E 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	17
Z1696/MA	Li-2YY BUS UT_1083/90 1x2x1.00 MARRONE Eca	57
Z1750	LF-(KX+H)H VIDEO KX75 LD3.6+2x0.75 LSZH BIANCO Eca	41
Z1772	RG 6 LSZH BIANCO Cca-s1ad1a1	99
Z1791	Li-H(St)H ALARM 2x2x0.22+2x0.75 LSZH BIANCO Cca s1ad1a1	37
Z1807	U-UTP 6 4x2xAWG23/1+2x2.50+1x1.50 ARMATO PE NERO	20
Z1835	Li-XY(ST)Y BUS 2x2x0.35+3x0.50 BIANCO Eca	35
Z1849	CAVO COMPOSTO RG174+4x0.50 D.G. VERDE Eca	50
Z1853	CAVO COMPOSTO RG58+2x1.00 D.G. VERDE Eca	50
Z1854	CAVO COMPOSTO RG174+2x0.50 D.G. VERDE Eca	50
Z1877	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PE NERO Fca	20
Z1892	Li-Y(ST)Yv SIGNAL 4x0.50+2x1.00 UV BLU Eca	35
Z1931	KX75 LD5.0 TVCC C-4 KX75 LD5.0 6.60 LSZH/PE NERO Fca	36
Z1944	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 UV BLU Eca	19
Z1945	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PVC/PVC UV BLU Eca	19
Z1946	U-UTP 6 4x2xAWG24/1 PE NERO Fca	20
Z2001	CAVO CANCELLI 5G1.00 VERDE Eca	49
Z2002	CAVO CANCELLI 2x1.50 VERDE Eca	49
Z2003	CAVO CANCELLI 4G1.50 VERDE Eca	49
Z2004	CAVO CANCELLI 5G1.50 VERDE Eca	49
Z2005	CAVO CANCELLI 3G1.50 VERDE Eca	49
Z2006	CAVO CANCELLI 2x2.50 VERDE Eca	49
Z2007	CAVO CANCELLI 3G1.00 VERDE Eca	49
Z2008	CAVO CANCELLI 3G2.50 VERDE Eca	49
Z2011	CANBUS 2x0.34 DIN 47100 300/500 V VIOLA 4001 Eca	65
ZC0346ZH	J-H(St)H BUS 2x2x0.50 (Ø 0.80) QUAD LSZH VERDE Cca s1d1a1	55
ZC0930ZH	J-H(St)H BUS 1x2x0.50 (Ø 0.80) LSZH VERDE Cca s1d1a1	55

Note

PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE

Prospecta® è un marchio registrato sui mercati internazionali.
I dati contenuti nel presente catalogo sono indicativi
Prospecta srl si riserva il diritto di apportare variazioni e migliorie in qualsiasi momento.

Edizione Gennaio 2025
Vietata la riproduzione anche parziale del testo e delle immagini.

Tutti i diritti sono riservati a:
Prospecta Srl
via Giacomo Balla, 24
42025 Cavriago (RE) Italy

PROSPECTA
CHOOSE THE RIGHT CABLE

PROSPECTA SRL
Via Giacomo Balla, 24
42025 Cavriago (RE) - ITALY
TEL +39 0522 94 61 82/83
FAX +39 0522 94 61 76
sales@prospectasrl.it
export-sales@prospectasrl.it
www.prospectasrl.it

PROXIBE SRL
Unità produttiva BG
Sede Legale
Via Giacomo Balla, 24
42025 Cavriago (RE) - ITALY
export-sales@proxibesrl.it

PROXEL SRL
Via Giacomo Balla, 22
42025 Cavriago (RE) - ITALY
TEL +39 0522 94 30 86
FAX +39 0522 94 72 17
info@proxelsrl.com
www.proxelsrl.com