

MAD-569-I

MAD-569-I-B

Kit Sirena con flash con base analógica

Descripción


El kit sirena con flash y base analógicas, MAD-569-I y MAD-569-I-B de montaje en techo, está diseñado para utilizarse con las centrales analógicas de detección de incendios Detnov y son un elemento básico para la señalización en caso de alarma.

MAD-569-I, MAD-569-I-B se conecta directamente al lazo ocupando una única dirección en el lazo. Precisa ser direccionada mediante el programador PGD-300 o mediante autodireccionamiento.

Ofrece la posibilidad de configurar hasta 32 tonos seleccionables mediante micro interruptor y 4 volúmenes configurables: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, así como la cobertura del dispositivo visual ajustando la potencia del led entre baja y alta


Características y dimensiones

- Hasta 32 tonos
- Cobertura C3-9.2, por defecto.
- Bajo consumo
- Alimentación directa desde el lazo o desde entrada auxiliar de 24Vcc
- Conexión mediante regletas extraíbles, facilidad de borneado
- Certificado CPR EN 54-3, EN 54-23 y EN 54-17
- Aislador incorporado
- Compatible con las centrales y los detectores analógicos Detnov

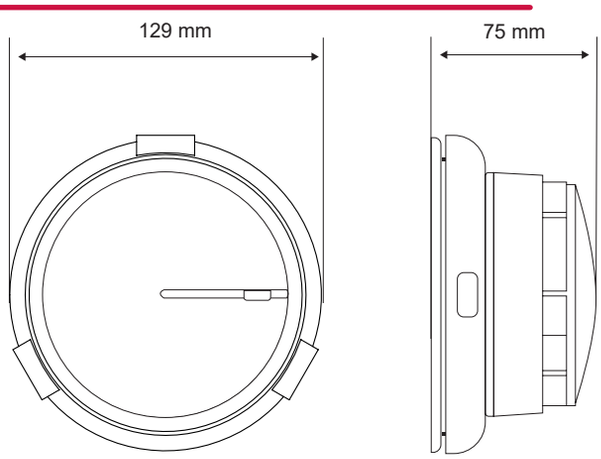


Conexionado

Conexión dectectores con aislador

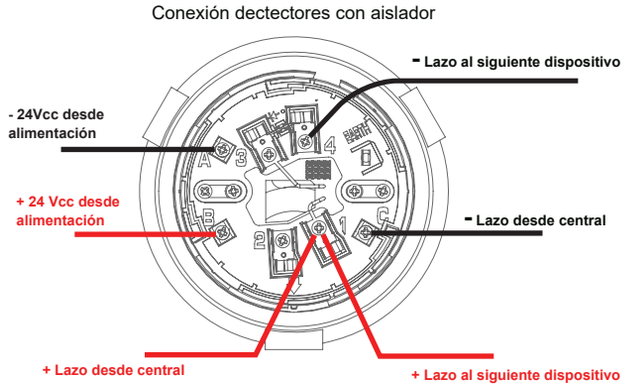

Conexión dectectores sin aislador

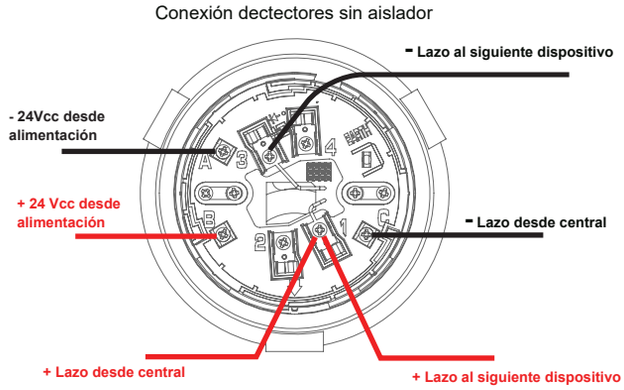

El diseño de las sirenas analógicas permite alimentarlas directamente del lazo o de una fuente de alimentación de 24V externa.
Si utiliza la alimentación externa de 24V conecte el (-) al terminal A y el (+) al terminal B.

Aplicaciones

Las sirenas analógicas, gama MAD-569-I y MAD-569-I-B, son el medio de transmisión de alarma para el personal que ocupa un edificio y así iniciar la evacuación en caso necesario. Son un elemento básico en cualquier instalación junto con los pulsadores y detectores.

Características técnicas

Sirena- VAD		
	Características del lazo:	
	Tensión de trabajo:	De 23 a 38VDC
	Consumo en reposo:	
	alimentación desde el lazo	1,5 mA (consumo bajo y baja cobertura (2))
	alimentación 24 Vcc externa:	0,6 mA (consumo bajo y baja cobertura (2))
		2,2 mA (consumo en el lazo (2))
	Consumo en alarma	
	alimentación desde lazo:	24 mA (consumo bajo y baja cobertura (2))
	alimentación 24 Vcc externa:	12,5 mA (consumo bajo y baja cobertura (2))
		3 mA (consumo en el lazo (2))
	Volumen: hasta 92 dB(A) @1m, 970 Hz. tono continuo (2) @24V	
	hasta 32 tonos configurables 4 volúmenes configurables, bajo (por defecto) medio-bajo, medio alto y alto	
	Cobertura alta (C3-15) Cobertura baja (C3-9,2)	
Conexionado		
	2 x 1.5 mm^2 trenzado y apantallado (1)	
Entorno		
	Temperatura de trabajo:	De -10ºC a 55ºC
	Humedad relativa:	95% sin condensación
	Índice IP: :	IP21C
Características físicas		
	Dimensiones (altura x Ø):	129 mm x 75 mm (con detector)
	Material:	ABS V0
	Color MAD-569-I: Color MAD-569-I-B:	Blanco Negro
	Peso	240 grs
Certificación		
	EN 54-3, EN54-23 y EN 54-17 Nº certificado:	 0370-CPR-6359

(1) Apantallado en caso necesario.
(2) Verifique con la herramienta “System calculation” el número máximo de dispositivos y la longitud del lazo según la sección del cable utilizado datos basados en la configuración pr defecto.

Accesorios



TBD-470

Tapa de protección para las bases con sirena incorporada



TBD-470-B

Tapa de protección para las bases con sirena incorporada de color negro