


C100 Power Bank User's Manual

EN

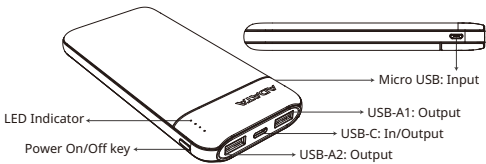

Product Features

- Battery Capacity: 3.7V / 37Wh
- Rate Capacity: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Input: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
Micro USB: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Max Output: USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5V / 3A, 15W
- Dimensions: 140 x 67.5 x 16 mm / 5.5 x 2.7 x 0.6 inch
- Weight: 210g / 7.4oz
- Operating Temp: 0°C to 45°C
- Storage Temp: -5°C to 45°C
- Storage Humidity: 40% to 70% RH

Power Display


Press the Power On/Off to display the power status.

Indicator	Battery Status
Power On Indicator – Charge Level	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–50%
	●●●○ 50%–75%
	●●●● 75%–100%
Light on	1. Power bank is charging
	2. Low battery warning
Flashing	●○○○

Operation

Charge Your Mobile Device


(This product does not support pass-through charging)
Use USB output ports to charge your device



Plug the USB cable into the Power Bank and press the power button to charge your device.

Charge the Power Bank

Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.



The LED indicator blinks while the Power Bank charges.

Cautions ⚠

1. Use the official USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
3. Do not expose the product to high temperatures or humid environments.
4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
6. Do not arbitrarily discard this product; recycle used batteries in accordance with local laws.
7. If not used long-term, charge the device once every three months in order to maintain the battery lifespan.
8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key and the LED indicator remains dim), immediately avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
9. Output current will vary depending on the input charge.
10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.
11. Using ADATA brand or safety-certified data transfer cables and charging stations is recommended to ensure charging safety.
12. Do not overcharge this product.
13. Do not submerge this product or allow water into its internal workings to prevent the risk of short circuits.

Recycle old batteries properly


Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agent.
ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.

Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:
(1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from determining the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.
For more information, visit the ADATA website <http://www.adata.com>

Benutzerhandbuch für die C100 Powerbank

DE

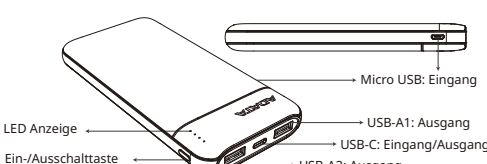

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3.7V / 37Wh
- Nennkapazität: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Eingang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
Micro USB: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Ausgang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Max. Ausgang: USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5V / 3A, 15W
- Maße: 140 x 67,5 x 16 mm / 5,5 x 2,7 x 0,6 inch
- Gewicht: 210g / 7,4oz
- Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C
- Lagertemperatur: -5°C bis 45°C
- Lagerluftfeuchtigkeit: 40% bis 70% relative Luftfeuchtigkeit (rF)


Stromanzeige

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.

Anzeige	Batteriestatus
Leuchtet	Einerschaltanzeige – Ladestand
	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–50%
	●●●○ 50%–75%
Blinkt	1. Die Powerbank wird geladen
	2. Warnung für niedrigen Batteriestand ●○○○

Bedienung

Ihr Mobilgerät aufladen
(Dieses Produkt unterstützt kein Durchgeladen)
Verwenden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse, um Ihr Gerät aufzuladen



Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät aufzuladen.

Aufladen der Power-Bank

Verwenden Sie den USB-C Port, um die Power Bank über einen Computer oder einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen.



Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Power Bank aufgeladen wird.

Vorsichtshinweise ⚠


1. Verwenden Sie das USB-C Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem verschlossenen Fahrzeug liegen.
Die Power-Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.
3. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
4. Führen Sie keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
5. Das Produkt darf nicht auseinander genommen, beschädigt, geschützt oder verbrannt werden.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
6. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den nationalen Gesetzen.
7. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate einmal, um seinen Lebensdauer zu verlängern.
8. Wenn der Akku der Power Bank leer ist (wenn die LED nach Drücken der Ein/Aus-Taste nicht leuchtet), laden Sie die Power Bank umgehend auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
9. Der Ausgangsstrom variiert je nach den Eigenschaften des Eingangsstroms des Geräts, das aufgeladen wird.
10. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufblüht aussieht.
11. Um die Sicherheit des Ladegeräts zu gewährleisten, wird die Verwendung von sicherheitszertifizierten Datenübertragungskabeln und Ladestationen oder solche der Marke ADATA empfohlen.
12. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
13. Tauchen Sie dieses Produkt nicht unter und lassen Sie kein Wasser in das Innere eindringen, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.
14. Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß

Garantie

Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben.
Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantieperiode als defekt erweist, wird das Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.
Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn Schäden durch Folgendes verursacht worden sind:
(1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
(2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
(3) Das Garantieticket wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
(4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
(5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzgeräte für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverluste oder Kosten, die für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten.
Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website <http://www.adata.com>

Manuel d'utilisation de la batterie externe C100

FR

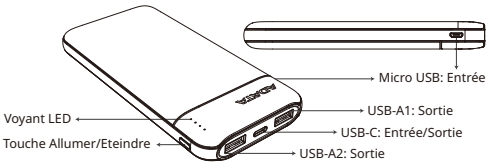

Spécifications

- Capacité de la batterie: 3.7V / 37Wh
- Capacité nominale: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Entrée: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
Micro USB: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Sortie: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
- Sortie max : USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5V / 3A, 15W
- Dimensions: 140 x 67.5 x 16 mm / 5.5 x 2.7 x 0.6 inch
- Poids: 210g / 7.4oz
- Température de fonctionnement: 0°C à 45°C
- Température d'entreposage: -5°C à 45°C
- Humidité d'entreposage: 40% à 70% HR

Affichage d'alimentation


Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Indicateur	État de la batterie
Voyant allumé	Indicateur de mise sous tension - Niveau de charge
	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–50%
	●●●○ 50%–75%
Clignotant	1. La batterie externe est en charge
	2. Avertissement de batterie faible ●○○○

Fonctionnement

Chargez votre appareil mobile


(Ce produit ne prend pas en charge la charge « pass-through »)
Utilisez les ports de sortie USB pour charger votre appareil



Branchez le câble USB dans la batterie externe et appuyez sur le bouton de mise en marche pour charger votre appareil.

Chargement de la banque d'alimentation

Utilisez le port USB-C pour charger la Banque d'alimentation à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif de charge compatible.



Le voyant LED clignote pendant le chargement de la Banque d'alimentation.

Précautions ⚠

1. Utilisez le câble USB-C pour charger la Banque d'alimentation. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert des données.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la banque d'alimentation.
3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou des corps étrangers dans le produit, de manière à éviter les courts-circuits et le risque d'endommager.
5. Ne pas démonter, endommager, secouer ou briser le produit. Ne pas le soumettre à un poids lourd.
6. Ne vous débarrassiez arbitrairement de ce produit; recyclez les piles usagées conformément aux lois locales.
7. S'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez l'appareil une fois tous les trois mois afin de conserver la durée de vie de la batterie.
8. Si la Banque d'alimentation est déchargée (après avoir appuyé sur la touche d'alimentation et le voyant LED reste faible), arrêtez d'utiliser l'appareil, rechargez immédiatement la Banque d'alimentation.
9. Le courant de sortie varie en fonction des propriétés de charge d'entrée de l'appareil en cours de charge.
10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.
11. Il est recommandé d'utiliser des câbles de la marque ADATA ou de transférer de données et des stations de chargement certifiées en matière de sécurité pour garantir la sécurité du chargement.
12. Ne surchargez pas ce produit.
13. N'immergez pas ce produit ou ne laissez pas d'eau pénétrer dans ses composants internes pour empêcher tout risque de court-circuit.


Recyclez correctement les batteries usagées

Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.
ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.
Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:
(1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
(2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
(3) L'étiquette de garantie est modifiée, abîmée, ou manquante.
(4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
(5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.
Pour plus d'informations, veuillez visiter se site Web d'ADATA <http://www.adata.com>

Manuale dell'utente per powerbank C100

IT

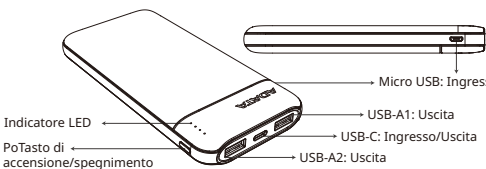

Specifiche

- Capacità batteria: 3.7V / 37Wh
- Capacità nominale: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Ingresso: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W max
Micro USB: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W max
- Uscita: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W max
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W max
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W max
- Uscita max: USB-C + USB-A1 + USB-A2: CC 5V / 3A, 15W
- Dimensioni: 140 x 67.5 x 16 mm / 5.5 x 2.7 x 0.6 inch
- Peso: 210g / 7.4oz
- Temp. di funzionamento: Da 0°C a 45°C
- Temp. di conservazione: Da: -5°C a 45°C
- Umidità di conservazione: Dal: 40% al 70% di umidità relativa

Visualizzazione carica

Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.

Indicatore	Stato batteria
Luce accesa	Indicatore di accensione - Livello di carica
	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–50%
	●●●○ 50%–75%
Lampeggiante	1. Power bank in carica
	2. Avvertenza batteria scarica ●○○○

Funzionamento

Caricare il dispositivo mobile

(Questo prodotto non supporta la carica pass-through)
Utilizzare il porte di uscita USB per caricare il dispositivo



Collega il cavo USB al power bank e premere il tasto di alimentazione per caricare il dispositivo.

Carica del Power Bank

Usare la porta USB-C per ricaricare il pacco batteria da un computer o dispositivo di ricarica simile.



L'indicatore LED lampeggia durante la ricarica del pacco batteria.

Avvertenze ⚠

1. Usare il cavoetto USB-C per ricaricare il pacco batteria. Il cavoetto serve solo per la ricarica e non per il trasferimento dei dati.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il Power Bank.
3. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni.
5. Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporlo a pesi eccessivi.
6. Non smaltire questo prodotto in modo arbitrario; riciclare le batterie usate in conformità con le leggi locali.
7. Se non usato per lungo tempo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per mantenere la durata di esercizio della batteria.
8. Se la pacco batteria ha esaurito la carica (alla pressione del tasto di accensione la luce dell'indicatore LED rimane tenue)
9. La corrente di uscita varierà in funzione delle proprietà della carica di ingresso del dispositivo messo sotto carica.
10. Cesare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.
11. Si consiglia di utilizzare cavi di trasferimento dati e stazioni di ricarica di marca ADATA o con certificazione di sicurezza per garantire la sicurezza della carica.
12. Non sovraccaricare questo prodotto.
13. Non immergere questo prodotto né consentire la penetrazione di acqua nei suoi meccanismi interni per prevenire il rischio di cortocircuiti.


Riciclare correttamente le batterie vecchie

Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.
ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.
Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da quanto segue:
(1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
(2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
(3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
(4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
(5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo sostenuto per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA <http://www.adata.com>

Instrukcja obsługi powerbanka C100

PL

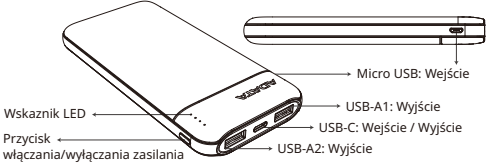

Dane techniczne

- Pojemność baterii: 3.7V / 37Wh
- Pojemność znamionowa: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Wejście: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, maks.18W
Micro USB: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, maks. 18W
- Wyjście: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, maks. 20W
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, maks. 18W
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, maks. 18W
- Maks. parametry wyjściowe: USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5V / 3A, 15W
- Wymiary: 140 x 67.5 x 16 mm / 5.5 x 2.7 x 0.6 cala
- Masa: 210g / 7.4oz
- Temperatura działania: od 0°C do 45°C
- Temperatura przechowywania: od -5°C do 45°C
- Wilgotność przechowywania: od 40% do 70% RH

Wyświetlacz zasilania

Wcisnąć przycisk zasilania WE/WY, aby wyświetlić stan naładowania.

Indicator	Stan baterii
Światelko wł.	Wskaznik zasilania – poziom naładowania
	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–50%
	●●●○ 50%–75%
Lampeggiante	1. Trwa ładowanie powerbanka
	2. Ostrożenie o niskim poziomie baterii ●○○○

Obsługa

Naładuj urządzenie przenośne

(Produkt ten nie obsługuje ładowania pass-through)
Urządzenie ładuje się za pomocą portów wyjściowych USB



Aby naładować urządzenie, należy podłączyć kabel USB do powerbanka i nacisnąć przycisk zasilania.

Ładowanie urządzenia Power Bank

Skorzystaj z gniazda USB-C, aby ładować Power Bank z pomocą komputera lub kompatybilnego urządzenia zasilającego.



Wskaznik LED miga podczas ładowania urządzenia Power Bank.

Przestrogi ⚠


1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla USB-C. Kabel ten jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, nie do przenoszenia danych.
2. Nie pozostawiaj produktu w zamkniętym pojeździe. Ekstremalne ciepło i słonce mogą zniszczyć urządzenie power bank.
3. Nie pozostawiaj produktu w zamkniętym pojeździe. Ekstremalne ciepło i słonce mogą zniszczyć urządzenie power bank.
4. Do produktu nie należy wkładać żadnych metalowych lub obcych obiektów, aby uniknąć spieć i zniszczeń.
5. Nie rozkładaj na elementy, nie niszczyć, nie wstrząsać i nie podpalaj produktu. Nie poddawaj przenoszeniu dużych mas.
6. Nie wyrzucaj produktu z odpadami zmieszanymi, poddawaj recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem.
7. W przypadku długotrwałego nieużywania, ładować urządzenie raz na 3 miesiące w celu zachowania żywotności baterii.
8. Jeżeli urządzenie Power Bank jest pozbowione zasilania (po wciśnięciu klawisza zasilania wskaźnik LED przegasa), w celu utrzymania żywotności baterii należy naładować urządzenie Power Bank.
9. Prąd wyjściowy może być różny w zależności od stopnia naładowania.
10. Po upływie okresu żywotności, a także w przypadku pojawienia się oznak przeniesienia należy przestac korzystać z powerbanka.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowania zaleca się używanie kabli do transferu danych oraz stacji ładowania firmy ADATA lub takich, które posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.
12. Nie wolno przesyładować tego urządzenia.
13. Aby uniknąć zwarc, urządzenie nie może być zanurzone w wodzie, a do jego wewnętrznych mechanizmów nie może dostać się woda.
14. Stare baterie należy poddawać odpowiedniemu recyklingowi

Gwarancja

Polityka gwarancyjna ADATA ma zastosowanie do wszystkich klientów którzy zakupili produkty ADATA przez sieć autoryzowanych sprzedawców.
Firma ADATA zapewnia wymianę lub naprawę uszkodzonych produktów w obowiązującym okresie gwarancyjnym.
Należy zwrócić uwagę, że firma ADATA nie zapewnia darmowych napraw i wymian, jeżeli uszkodzenie lub defekt produktu zostały spowodowane przez:
(1) Uszkodzenie spowodowane kłęką żywiołową lub użytkowaniem w sposób nieprawidłowy.
(2) Próbe naprawy produktu lub rozkładanie na części przez nieuprawnionych fachowców.
(3) Zmianę/ata, zniszczenia lub brakująca etykiety serwisową.
(4) Numer seryjny produktu nie odpowiadający numerowi w oficjalnym systemie lub zniszczenie etykiety serwisowej.
(5) Produkt zakupiony od nieuprawnionych handlowców. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy lub wymianę ADATA nie ponosi odpowiedzialności za dowolną utratę danych lub koszty poniesione w celu określenia problemów systemowych, demontażu, obsługi lub montażu produktów ADATA.
Więcej informacji można uzyskać na stronie ADATA pod adresem <http://www.adata.com>

Manual do Usuário do Power Bank C100

PT

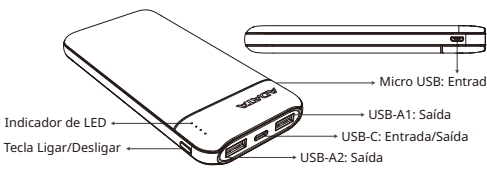

Especificações

- Capacidade da bateria: 3.7V / 37Wh
- Capacidade nominal: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx
Micro USB: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx
- Saída: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Máx
USB-A1: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx
USB-A2: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx
- Tsaída Máxima: USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5V / 3A, 15W
- Peso: 210g / 7.4oz
- Temperatura operacional: 0°C a 45°C
- Temperatura de armazenamento: -5°C a 45°C
- Umidade de armazenamento: 40% a 70% UR


Exibição de alimentação

Pressione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação

Indicador	Estado da bateria
Luz acesa	Indicador de energia – Nível de carga
	●○○○ 1%–25%
	●●○○ 25%–

Внешний аккумулятор C100 Руководство по эксплуатации

RU

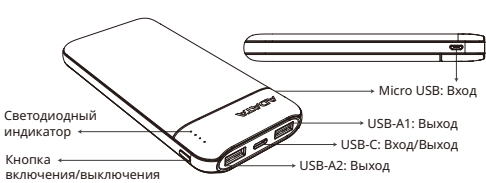

Особенности изделия

- Ёмкость батареи: 3.7В/ 3780mAh
- Номинальная мощность: 5В/ 6500 mA/ч, 9В/ 3300 mA/ч, 12В/ 2500 mA/ч
- Вход: USB-C: 5В/ 3А, 9В/ 2А, 12В/ 1,5А, макс. 18Вт постоянного тока
- Micro USB: 5В/ 2А, 9В/ 2А, 12В/ 1,5А, макс. 18Вт постоянного тока
- Выход:
 - USB-C: 5В/ 3А, 9В/ 2,22А, 12В/ 1,67А, макс. 20Вт постоянного тока
 - USB-A1: 5В/ 3А, 9В/ 2А, 12В/ 1,5А, макс. 18Вт постоянного тока
 - USB-A2: 5В/ 3 А, 9В/ 2А, 12В/ 1,5А, макс. 18Вт постоянного тока
 - Макс. выходная мощность: USB-C + USB-A1 + USB-A2: DC 5В/ 3А, 15Вт постоянного тока

- Размер: 140 x 67,5 x 16 мм (5,5 x 2,7 x 0,6 дюйма)
- Масса: 210г / 7.4oz
- Рабочая температура: 0 - 45°C
- Температура хранения: -5 - 45°C
- Влажность при хранении: 40 - 70 % отн. влажности


Показ режима питания

Чтобы посмотреть индикации режима питания, нажмите кнопку вкл./выкл. питания.

Индикатор	Состояние батареи
Горит	Индикатор вкл. питания - уровень заряда ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%-50% ●●●○ 50%-75% ●●●● 75%-100%
Мигает	1. Внешний аккумулятор заряжается
	2. Предупреждение о низком заряде батареи ●○○○

Применение

Зарядка мобильного устройства
(Данное устройство не поддерживает сквозную зарядку)
Для зарядки устройства используется выходные порты USB



Подключите кабель USB к внешнему аккумулятору и нажмите кнопку питания, чтобы зарядить устройство.

Внимание! ⚠

- Для зарядки внешнего аккумулятора используйте кабель USB-C. Кабель предназначен только для зарядки, а не для передачи данных.
- Не оставляйте данное устройство в закрытом автомобиле. Под воздействием высокой температуры и солнечных лучей возможно повреждение внешнего аккумулятора.
- Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры и влажности.
- Не вставляйте в устройство металлические и другие посторонние предметы во избежание короткого замыкания и повреждения.
- Запрещается разбирать, нарушать целостность, тресты или сгибать устройство. Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Запрещается одновременно утилизировать устройство; утилизация батареек должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Если устройство не используете течение длительного времени, зарядите его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.
- Если внешний аккумулятор разряжен (после нажатия кнопки питания светодиодный индикатор не горит), сразу зарядите его, иначе батарея может выйти из строя.
- Ток на выходе зависит от заряда на входе.
- Прекратите использование внешнего аккумулятора, если истек срок его эксплуатации, или имеются признаки его деформации.
- Для выполнения безопасной зарядки рекомендуется использовать кабели передачи данных и зарядные станции марки ADATA либо кабели, прошедшие сертификацию по безопасности.
- Не зажимайте устройство сверху меры.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания жидкости внутрь устройства и не погружайте его в воду.

❗ Утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

Гарантия

Гарантией является обязательство компании ADATA применить ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров. Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Учтите, что компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта или замены, если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:


- Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
- Бокорезы или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
- Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
- Серьезный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или поврежден ярлык.

❗ Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Данная ограниченная гарантия распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с определением источника проблем в системе, удалением, обслуживанием или монтажом изделий ADATA.

Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: <http://www.adata.com>

دليل مستخدم بنك الطاقة C100

AR

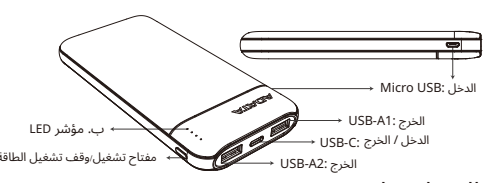

المواصفات

- سعة البطارية: 3.7 فولت/ 3780 واط في الساعة
- سعة الجهد: 5 فولت / 6500 ملي أمبير في الساعة, 9 فولت / 3300 ملي أمبير في الساعة, 12 فولت / 2500 ملي أمبير في الساعة
- الدخّل :

USB-C : 5 فولت/ 3 أمبير, 9 فولت / 2 أمبير, 12 فولت / 1.5 أمبير, 18 وات كحد أقصى
USB-A1 : 5 فولت/ 3 أمبير, 9 فولت / 2 أمبير, 12 فولت / 1.5 فولت / 1.5A, 18 وات كحد أقصى
USB-A2 : 5 فولت/ 3 أمبير, 9 فولت / 2 أمبير, 12 فولت / 1.67 فولت / 1.67A, 20 وات كحد أقصى
الخرج المشترك: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
Micro USB : DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W (الحد الأقصى)
USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-C + USB-A1 + USB-A2 : DC 5V / 3A, 15W
الحد الأقصى: USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A1 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W (الحد الأقصى)
الحد الأقصى: USB-A2 : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 1